
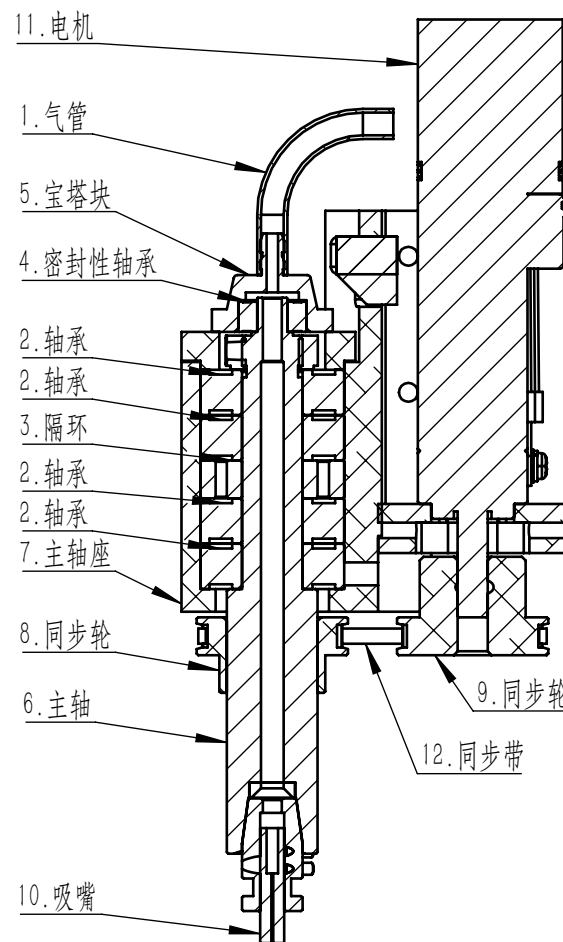
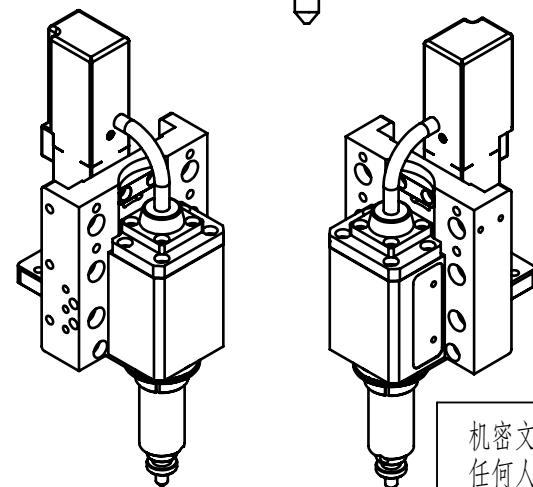


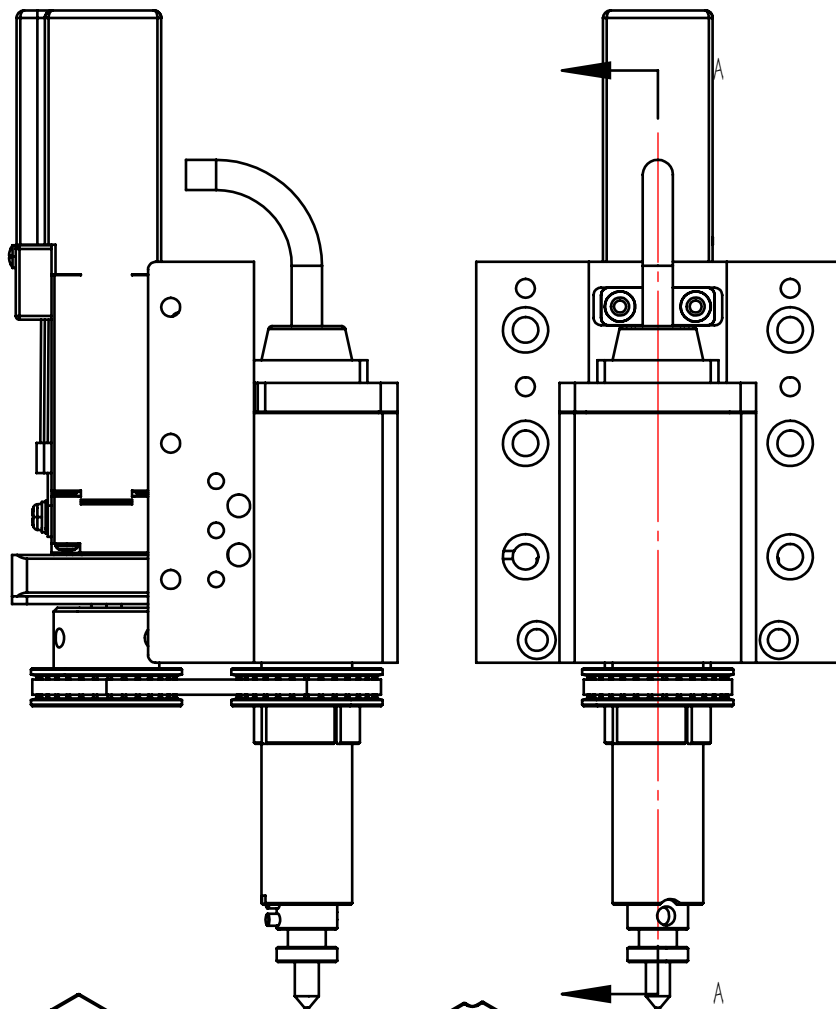

一种芯片贴装真空高效密封绑头装置

用途：本装置用于半导体行业自动贴装过程中的芯片拾取贴装，可360度旋转矫正芯片角度及自动更换吸嘴，通过高效密封的结构设计，保持吸嘴吸附的高真空度，保证吸嘴上的芯片在高速移动过程中，芯片位置不发生偏移。

专利创新点：

- 1.利用带密封性轴承与宝塔块的精密配合，确保真空密闭性，真空压力值在偏差值在范围内，保证了芯片贴装位置的高精度要求。
- 2.利用电机旋转带动主轴旋转，该装置具有低摩擦高密封性，可以用小电机带动主轴旋转，结构小巧，通过同步带传动方式可以减少绑头装置竖直方向尺寸，留出空间安装下视相机。提高芯片贴装的角度精度。可兼容更换不同吸嘴。
- 3.通过该装置4组轴承保证装置下压时对芯片不产生侧向力，同时保证主轴刚性，后续在贴装过程中，能保证装置旋转同心，保证了芯片贴装位置的高精度要求。

组件说明：

- | | | | |
|-------|-------|-------|---------|
| 1.气管 | 2.轴承 | 3.隔环 | 4.密封性轴承 |
| 5.宝塔块 | 6.主轴 | 7.主轴座 | 8.同步轮 |
| 9.同步轮 | 10.吸嘴 | 11.电机 | 12.同步带 |

工作流程：

- A.芯片贴装真空高效密封绑头装置打开真空，通过气管与主轴将真空流入吸嘴中，吸嘴有真空开始取芯片。
- B.通过吸嘴取完芯片后，将若干个芯片通过吸嘴真空吸附的方式完成贴装。
- C.重复A和B的步骤，直至所有芯片完成贴装。

机密文件，未经微见智能封装技术（深圳）有限公司书面同意，任何人不得传播或使用该文件信息

专利方案

一种芯片贴装真空高效密封绑头装置
鲁宜昌 2024/02/06

 MICROVIEW