



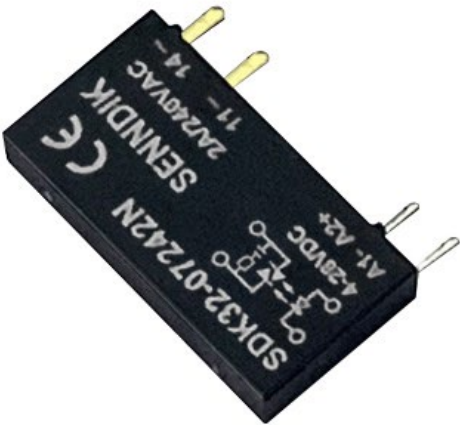

选型指南

SELECTION GUIDE

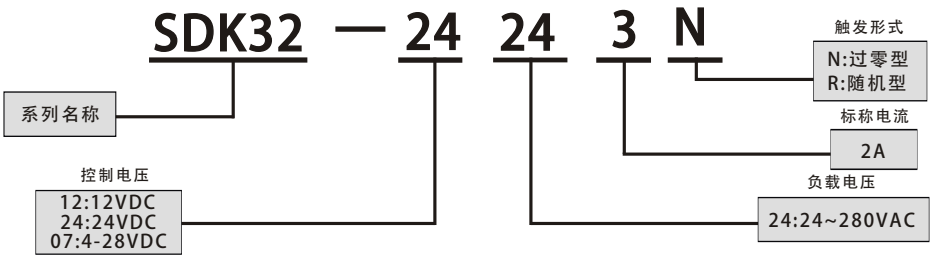

输入参数

ENTER THE PARAMETERS

输入参数		
输入电压范围	07	[4 – 28] VDC
	12	[9.6 – 14.4] VDC
	24	[19.2 – 28.8] VDC
确保接通电压	07	4VDC
	12	9.6VDC
	24	19.2VDC
确保关断电压	4.0VDC	
最大输入电流	25mA	

输出参数		
输出电压范围	[24 – 280] VAC	
负载电流	(0.1 – 2) A	
最大浪涌电流(10ms)	80A	
最大输出漏电流	1.5mA	
最大输出电压降	1.2Vr.m.s.	
最大接通时间	过零型	1/2 周期 + 1ms
	随机型	1ms
最大关断时间	过零型	1/2 周期 + 1ms
	随机型	1ms
最大瞬态电压	600Vpk	
断态电压指数上升率(dv/dt)	100V/μs	

其他参数


OTHER PARAMETERS

其他参数	
介质耐压 (输入输出间)	2500Vrms, 50Hz/60Hz, 1min
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
最大隔离容抗 (输入输出间)	5pF
振动	10Hz – 55Hz 1.5mm双振幅
冲击	80m/s ²
工作温度	- 30°C - 80°C
贮存温度	- 30°C - 100°C
湿度	45% - 85% RH
重量	约 3g




机械规格

MECHANICAL SPECIFICATIONS

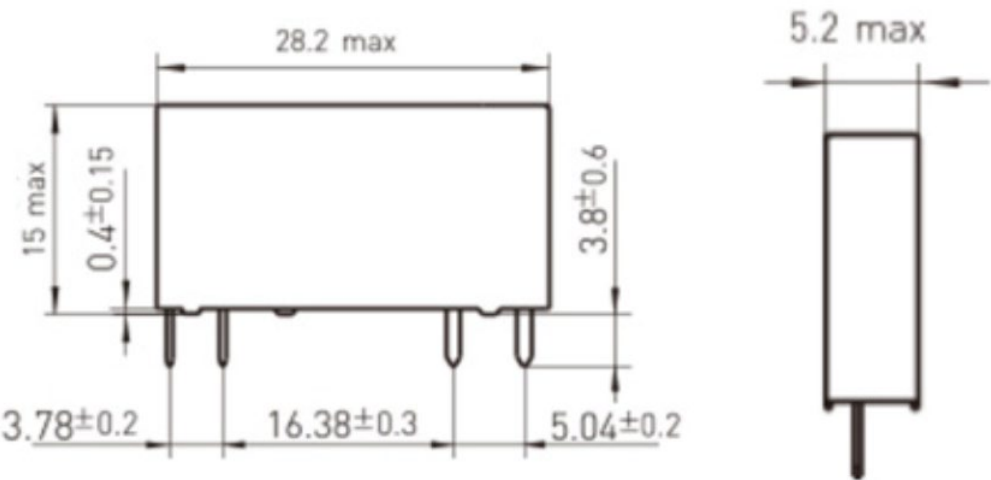





接线图

WIRING DIAGRAM

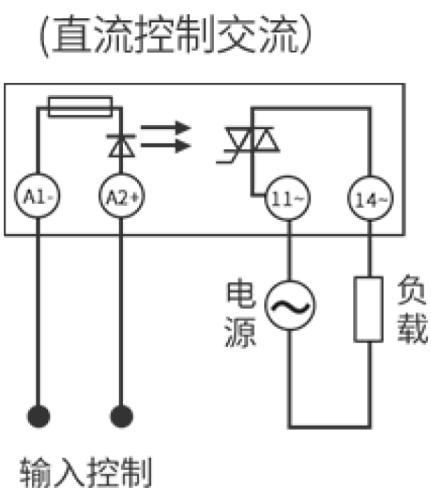

温度特性

TEMPERATURE

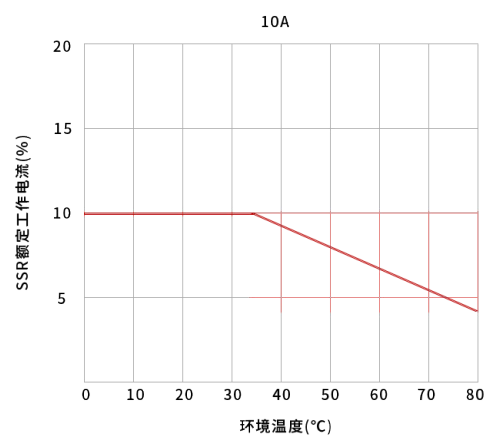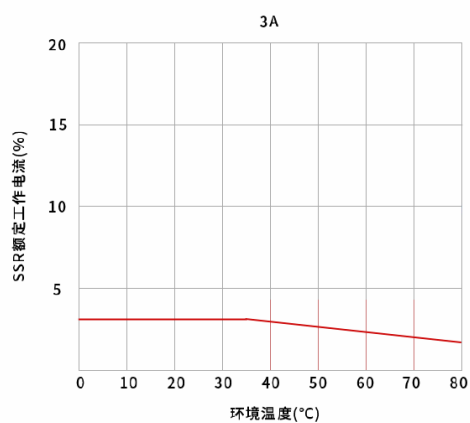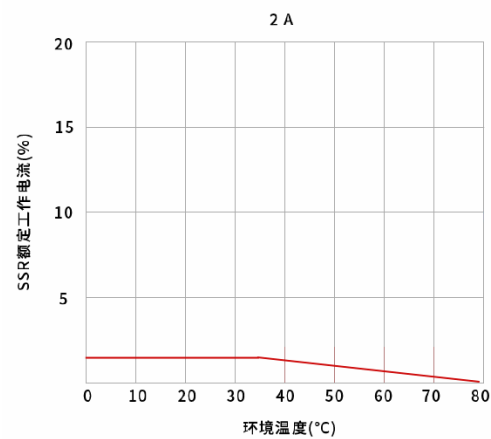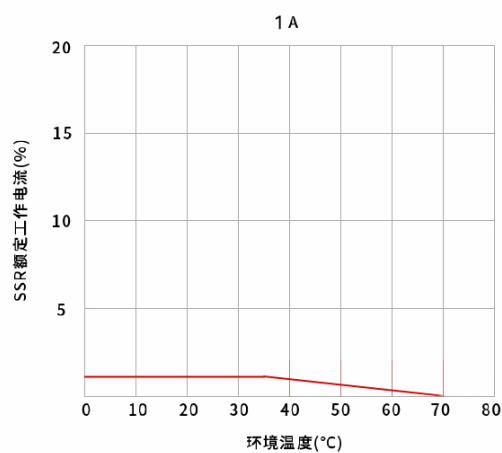

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

天猫: www.Sennidik.tmall.com

官方网站: www.zcximandun.com