



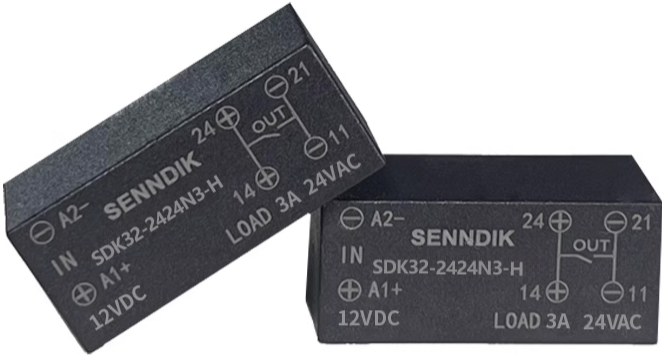

选型指南

SELECTION GUIDE

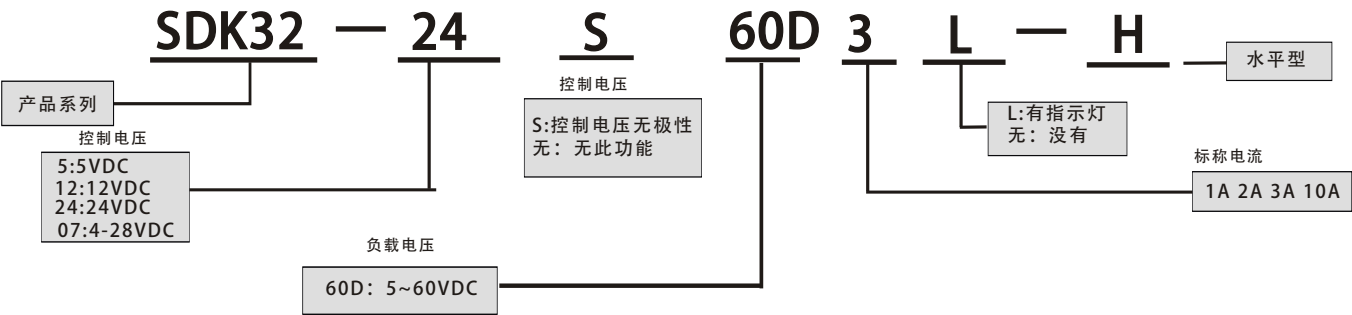

产品参数

PRODUCT PRARMETERS


输入参数		
输入电压范围	5	[4 – 6]VDC
	12	[9.6 – 14.4]VDC
	24	[19.2– 28.8]VDC
	07	[4–28]VDC
确保接通电压	5	4VDC
	12	9.6VDC
	24	19.2VDC
	07	4VDC
确保关断电压	4.0VDC	
最大输入电流	25mA	
输入阻抗	5	2700
	12	7500
	24	1.64k Ω
	07	–

输出参数				
输出电压范围	[5 – 60]VDC			
负载电流	(0.1–1)A	(0.1–2)A	(0.1–3)A	(0.1–10)A
最大浪涌电流(10ms)	10A	20A	30A	80A
最大输出电压降	1.3VDC	0.3VDC	0.3VDC	0.2VDC
最大输出漏电流	100 μ A			
最大接通时间	50 μ S			
最大关断时间	300 μ S			
最大瞬态电压	60VDC			

其他参数	
介质耐压（输入输出间）	2500VAC, 50Hz/60Hz, 1min
绝缘电阻	1000M Ω (500VDC)
最大隔离容抗（输入输出间）	5pF
振动	10Hz–55Hz 1.5mm双振幅
冲击	980m/s ²
工作温度	- 30℃ - 80℃
贮存温度	- 30℃ - 100℃


接线图

WIRING DIAGRAM

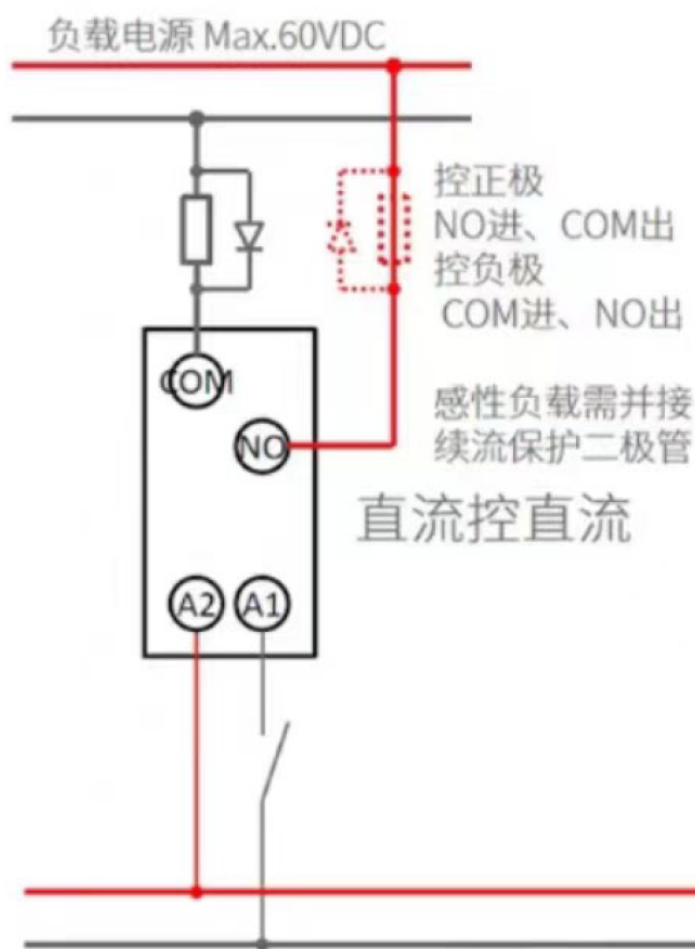


机械规格

MECHANICAL SPECIFICATIONS

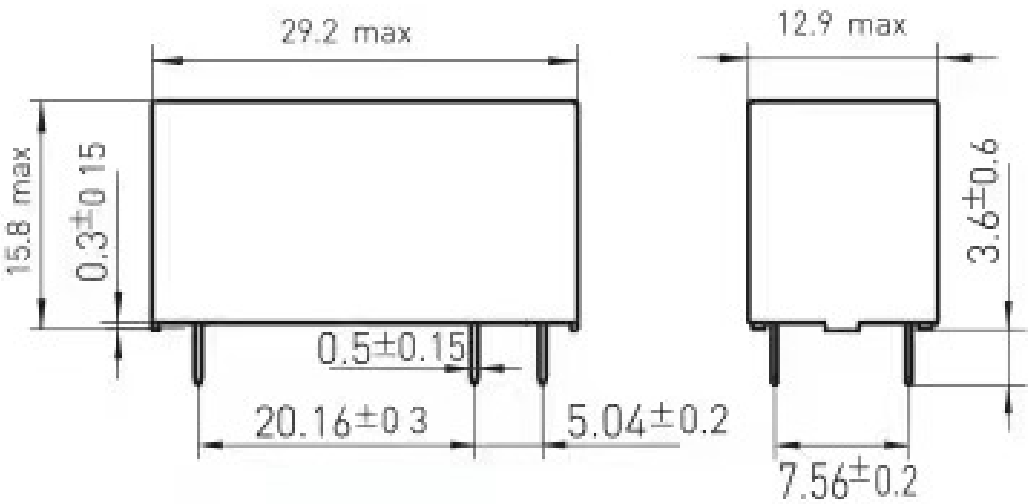





导轨底座尺寸

RAIL BASE DIMENSIONS

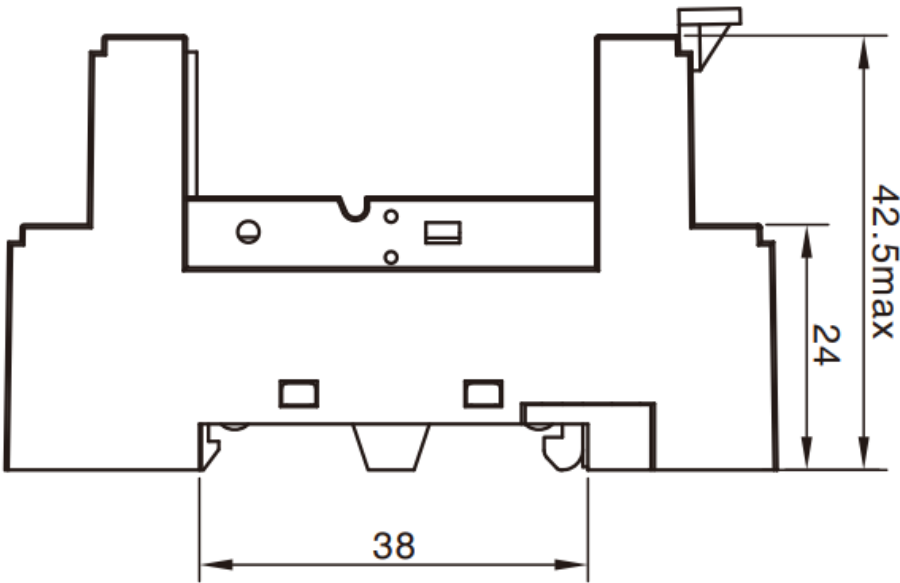

温度特性

TEMPERATURE

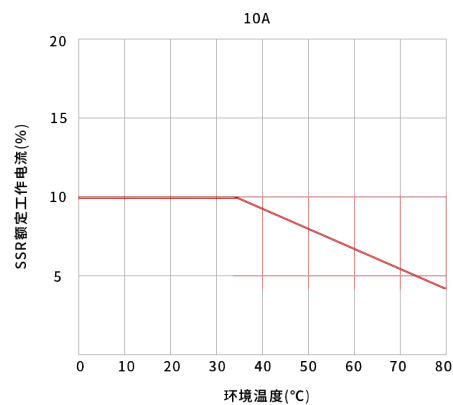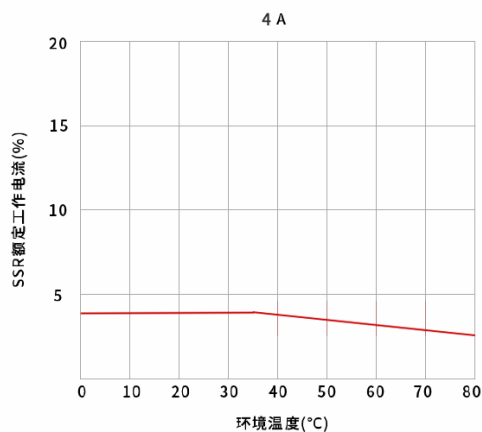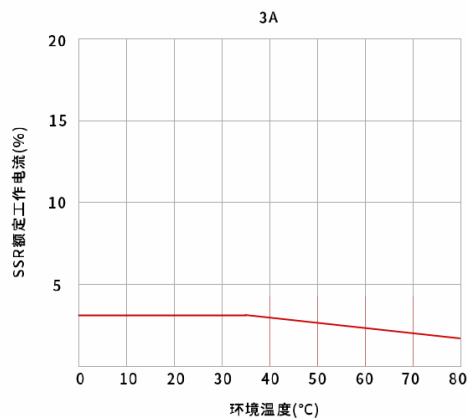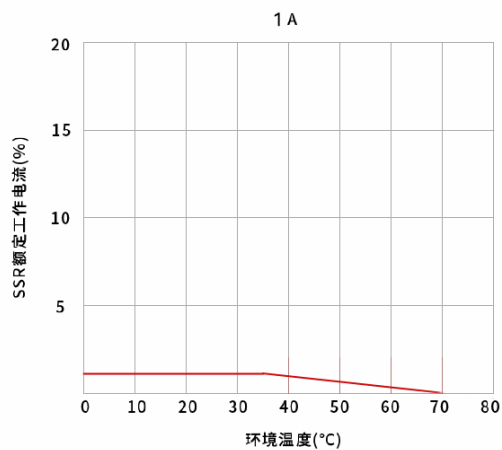

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

天猫: www.Sennidik.tmall.com

官方网站: www.zcximandun.com