



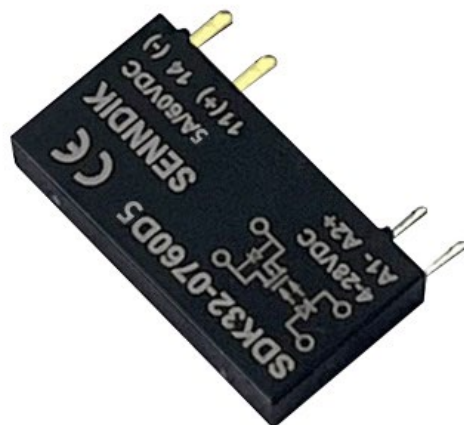

选型指南

SELECTION GUIDE

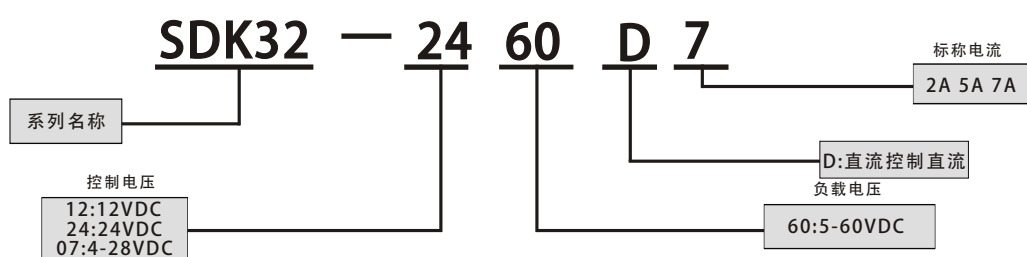

输入参数

ENTER THE PARAMETERS

输入参数		
输入电压范围	07	[4 – 28]VDC
	12	[9.6 – 14.4]VDC
	24	[19.2– 28.8]VDC
确保接通电压	07	4VDC
	12	9.6VDC
	24	19.2VDC
确保关断电压	4.0VDC	
最大输入电流	25mA	

输出参数

OUTPUT PARAMETERS

输出参数	SDK32 –□□□□D2	SDK32 –□□□□D5	SDK32 –□□□□D7
输出电压范围	[5 – 60]VDC		
负载电流	(0.1–2)A	(0.1–5)A	(0.1–7)A
最大浪涌电流(10ms)	12A	80A	80A
最大输出电压降	1.3VDC	0.3VDC	0.3VDC
最大输出漏电流	100 μA		
最大接通时间	50 μs		
最大关断时间	300 μs		
最大瞬态电压	60VDC		

其他参数


OTHER PARAMETERS

其他参数	
介质耐压（输入输出间）	2500VAC, 50Hz/60Hz, 1min
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
最大隔离容抗（输入输出间）	5pF
振动	10Hz–55Hz 1.5mm双振幅
冲击	80m/s ²
工作温度	- 30°C - 80°C
贮存温度	- 30°C - 100°C
湿度	45% - 85% RH
重量	约 3g



机械规格


MECHANICAL SPECIFICATIONS

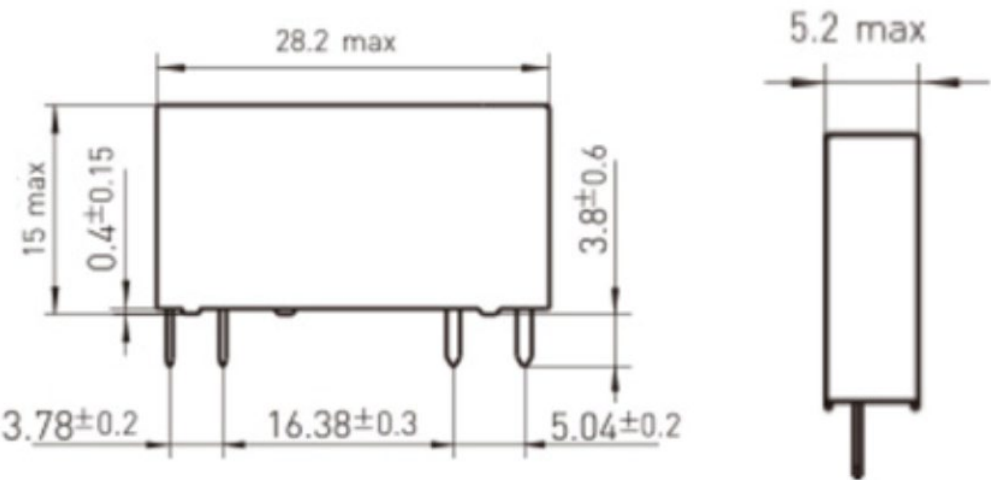

接线图




WIRING DIAGRAM

(直流控制直流)

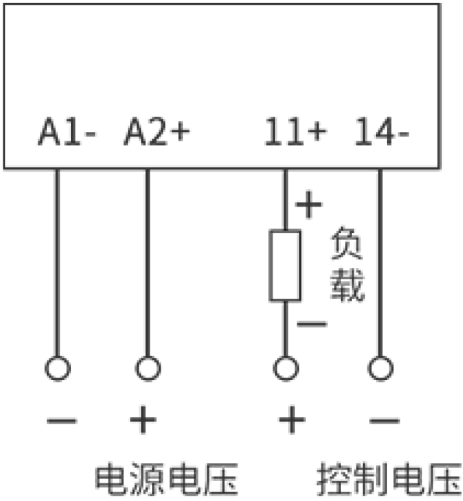

温度特性

TEMPERATURE

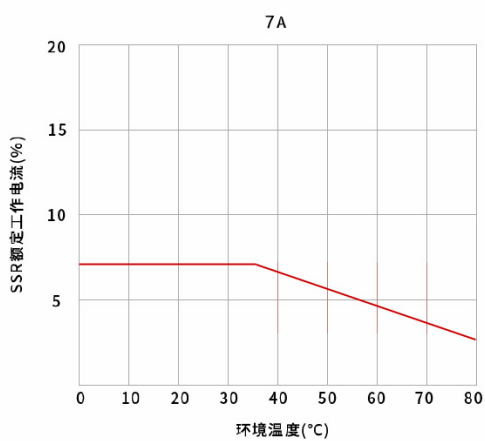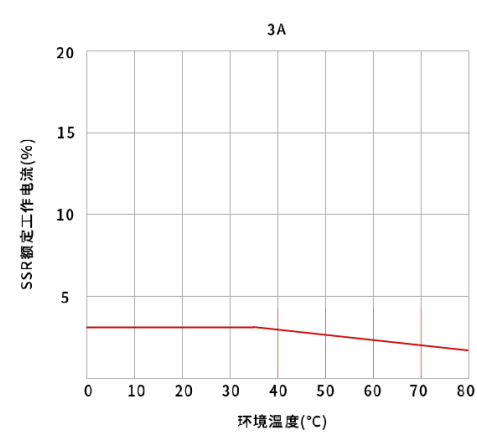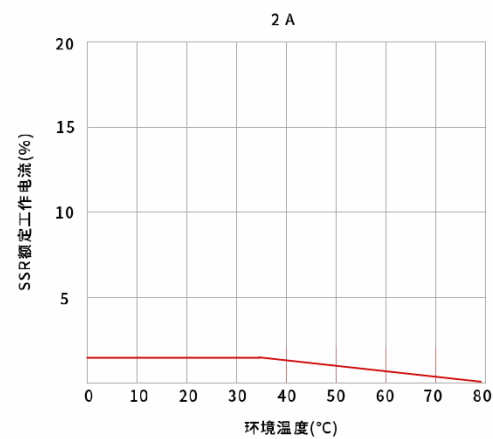

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

天猫: www.Sennidik.tmall.com

官方网站: www.zcximandun.com