




选型指南

SELECTION GUIDE

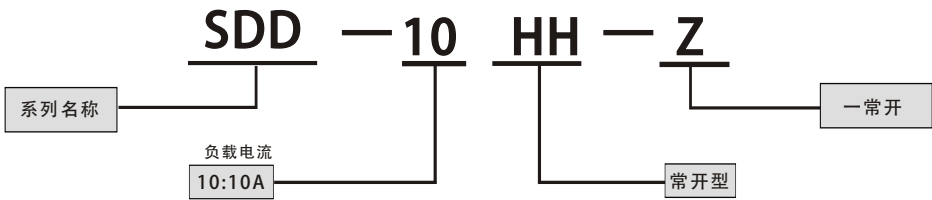

输入参数

INPUT SIDE

输入参数INPUT SIDE			
技术参数	规格	规格	规格
输入电压	014	3-10	VDC
	032	10-30	
			频率< 100Hz
输入电流	014	≤36	mA
	032	≤17	
接通电压	014	≤3	VDC
	032	≤10	
关断电压	014	≥1	VDC
	032	≥2	
接通时间		≤0.05	ms
关断时间		≤0.03	ms

输出参数

OUTPUT PARAMETERS

输出参数OUTPUT PARAMETERS		
技术参数	额定值	单位
工作电流	10	A
工作电压	50	VDC
输出电阻	≤20	mΩ
输出漏电流	≤10	uA
绝缘电阻	1000	MΩ
介质耐压	1000	Vr.m.s
工作温度	-40-80	℃
储存温度	-40-100	℃

产品特性


PRODUCT FEATURES

特点:

- 体积小，外形尺寸 $34 \times 26 \times 15$
- 场效应管输出，额定电流 10A 两常开
- 动作速度快，输入输出采用光电隔离，绝缘阻燃外壳，寿命长
- 带有发光二极管显示工作状态
- 插座式，方便安装在机箱或导轨上
- 功率大，可靠性高

外形尺寸


DIMENSIONS

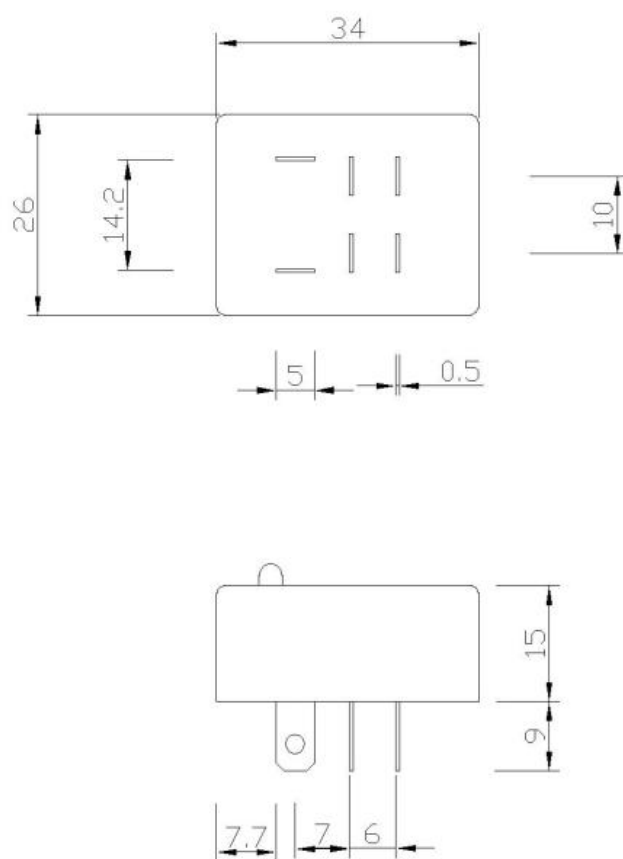


单位: mm

外形图

(配套底座尺寸外型)

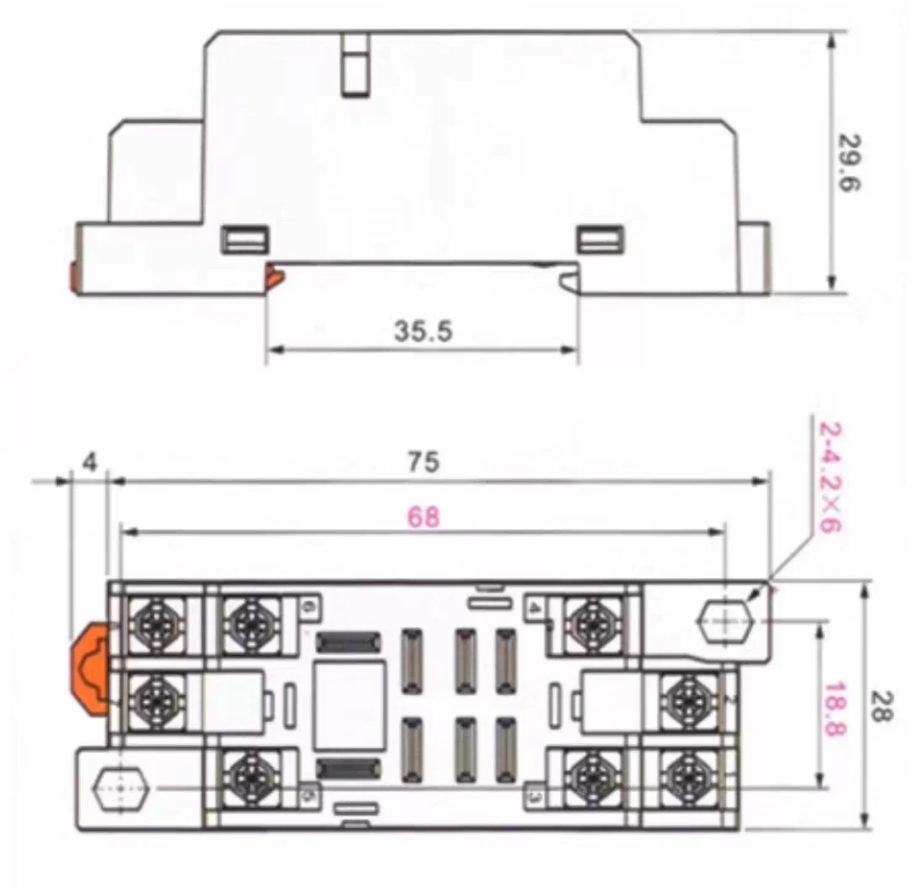


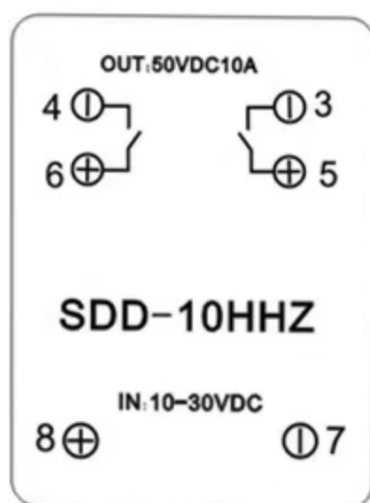

插座接线方式：1、输入端 8+，7-（无极性要求）


2、输出端 6+，4-

3、输出端 5+，3-

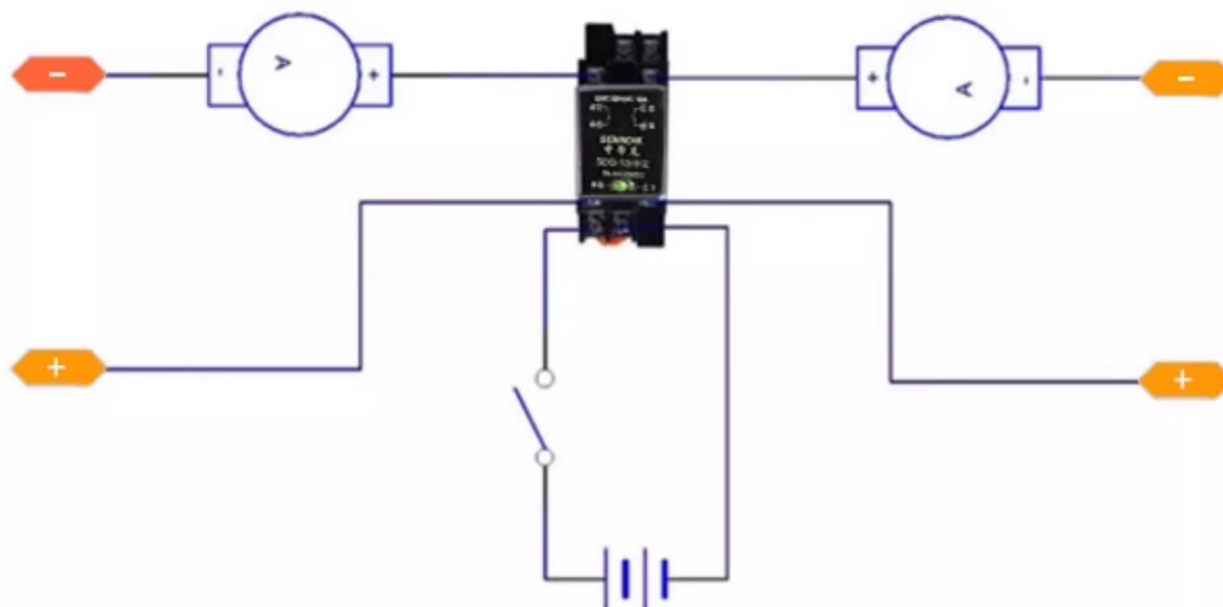

温度特性

TEMPERATURE

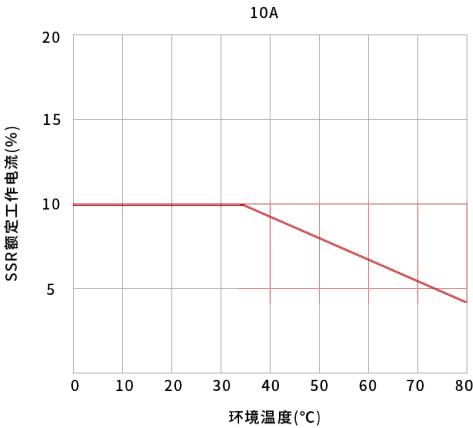

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

天猫：www.Senndik.tmall.com

官方网站：www.zcximandun.com

若有更改，恕不另行通知