




选型指南

SELECTION GUIDE

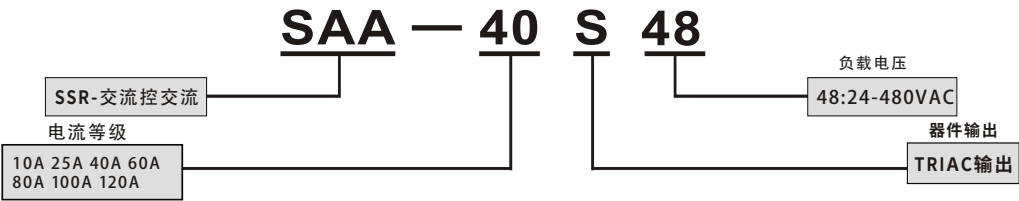

输出参数

OUTPUT PARAMETERS


输入参数	
输入电压范围	[70– 280] VAC
确保接通电压	80VAC
确保关断电压	50VAC
最大输入电流	10mA

产品参数	过零型	随机型
工作电压范围	24-480VAC	
关断状态漏电流	5ma	
最小负载电流	0.1a	
开启时间	1/2周期+1ms	1ms
关闭时间	1/2周期+1ms	1ms
最大输出电压降	1.5V r.m.s	
最小断态电压临界上升率dv/dt	500[V/us]	
瞬态电压VPK	800[VPK]	
输入与输出端，输出与底板之间绝缘电压 (50/60Hz)	>2000Vrms	





机械规格

MECHANICAL SPECIFICATIONS

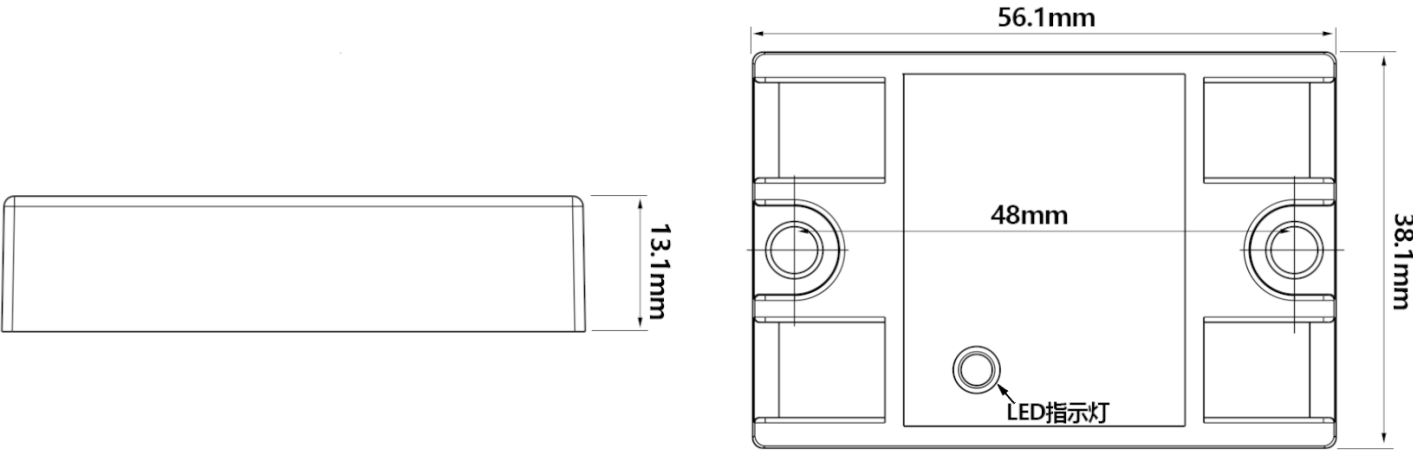





温度特性


TEMPERATURE

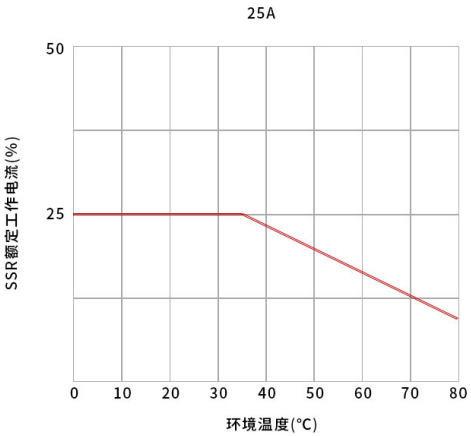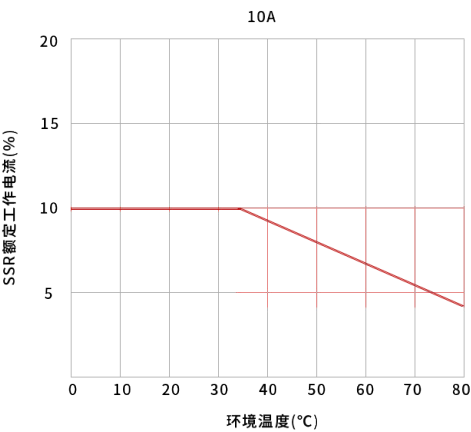

温度特性

TEMPERATURE

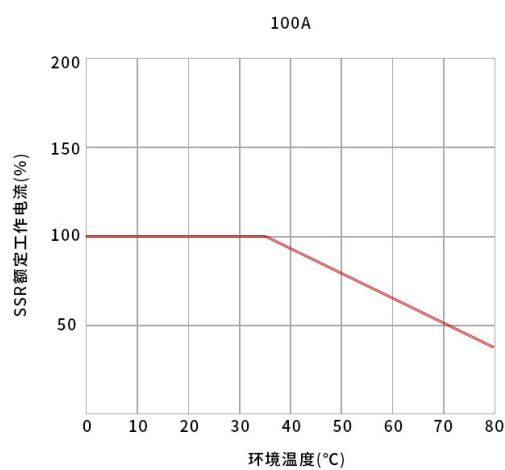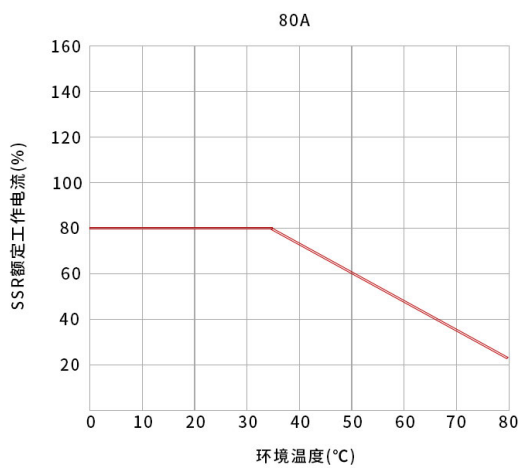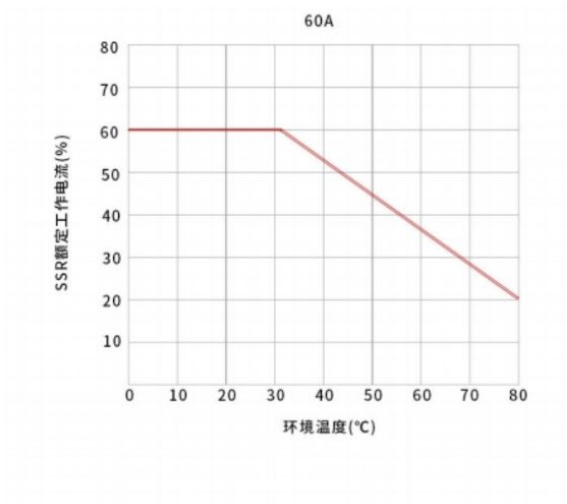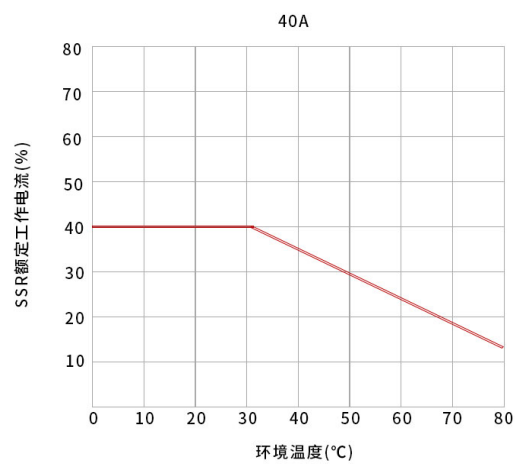

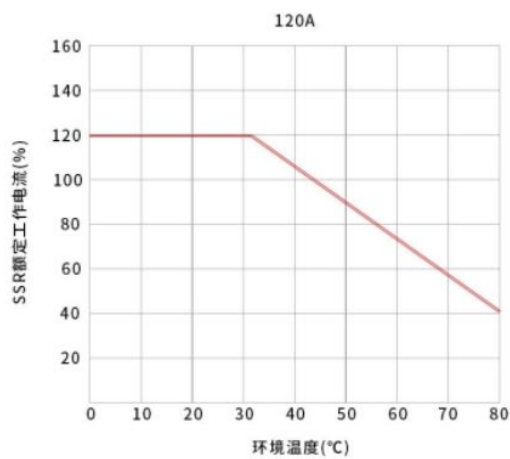

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

天猫：www.Sennidik.tmall.com

官方网站：www.zcximandun.com