




选型指南

SELECTION GUIDE

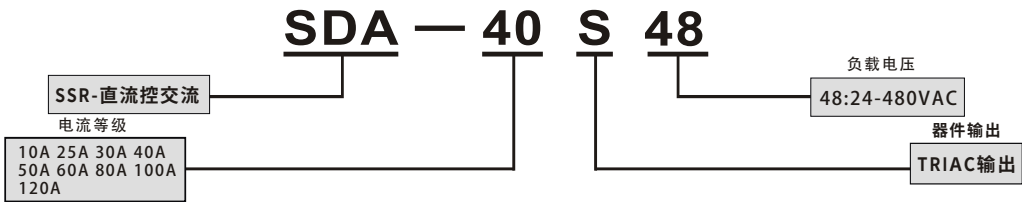

产品参数（输入）	
控制电压范围	3-32VDC
接通电压	3VDC
关断电压	1VDC
最大输入电流	25ma
反极性电压	-32VDC


产品参数	过零型	随机型
工作电压范围	24-480VAC	
关断状态漏电流	1ma	
最小负载电流	0.6ma	
开启时间	1/2周期+1ms	1ms
关闭时间	1/2周期+1ms	1ms
最大输出电压降	1.7V r.m.s	
最小断态电压临界上升率dv/dt	500[V/us]min	
瞬态电压VPK	1200[VPK]	

其他参数	
工作环境温度范围	-30℃~+80℃
存储环境温度范围	-30℃~+100℃
介质耐压	4000VAC,50Hz/60Hz,1mir输入与输出间 2500VAC,50Hz/60Hz,1mir输入/输出与底板间
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)





机械规格

MECHANICAL SPECIFICATIONS

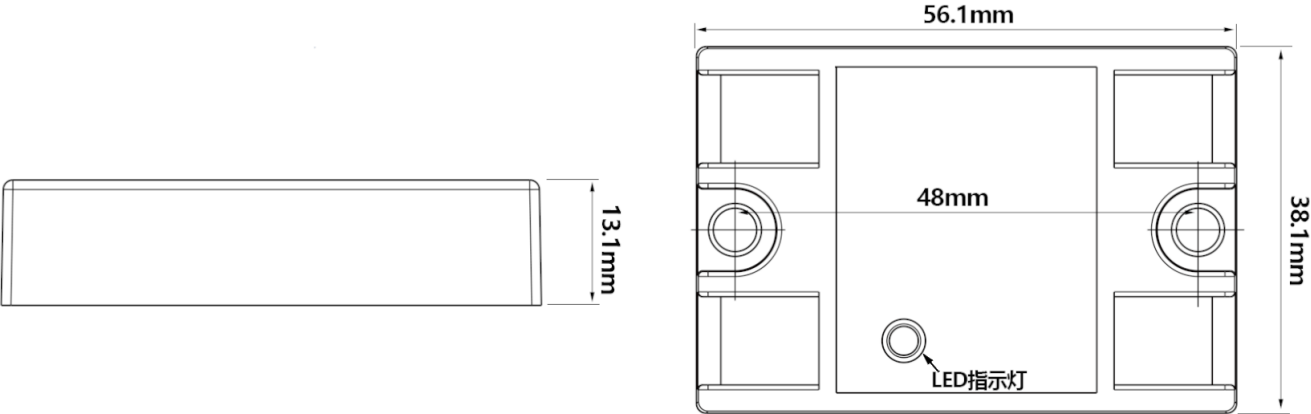





温度特性

TEMPERATURE

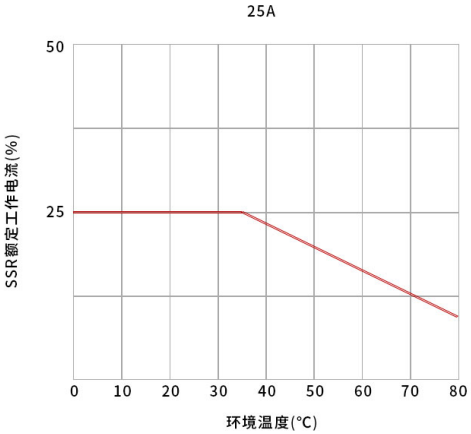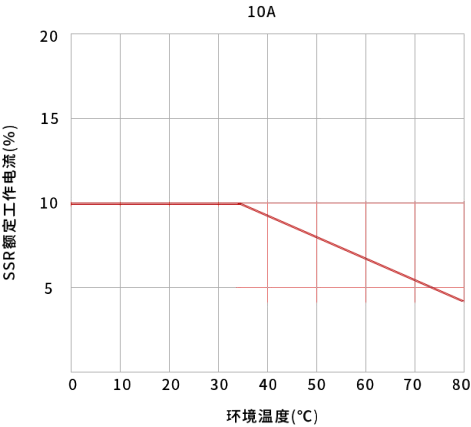



温度特性

TEMPERATURE

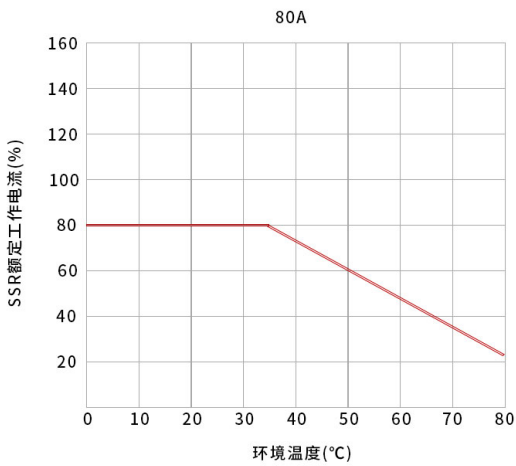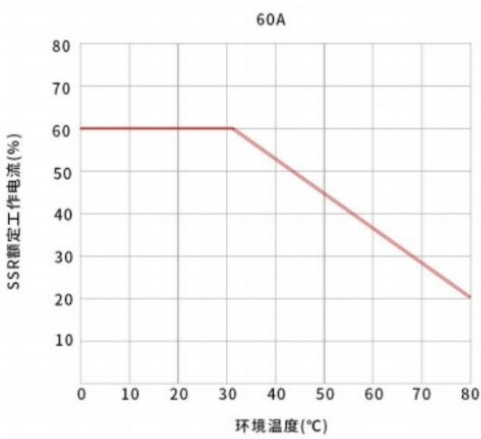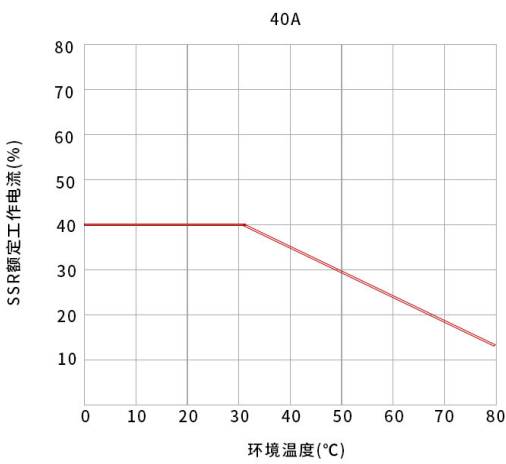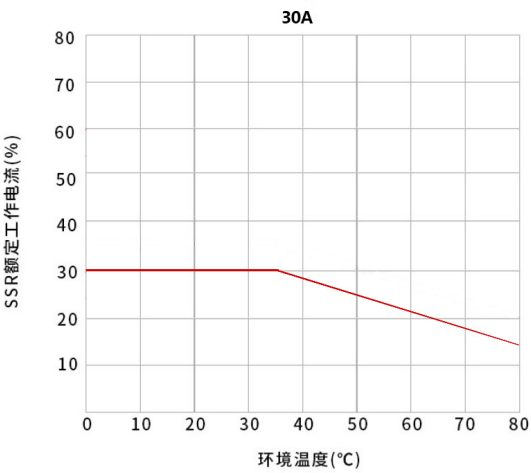

温度特性

TEMPERATURE

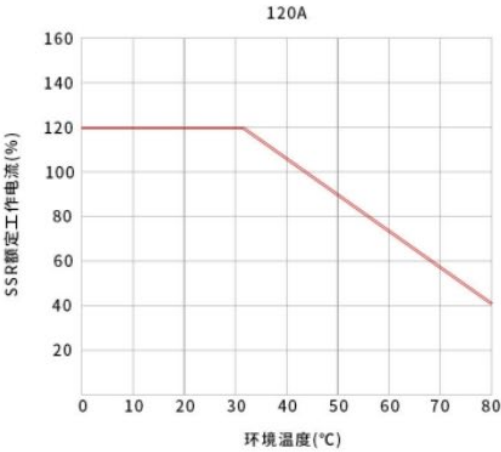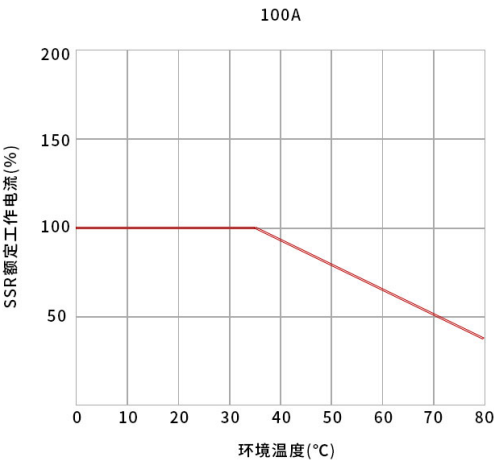

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

天猫：www.Sennidik.tmall.com

官方网站：www.zcximandun.com