




选型指南

SELECTION GUIDE

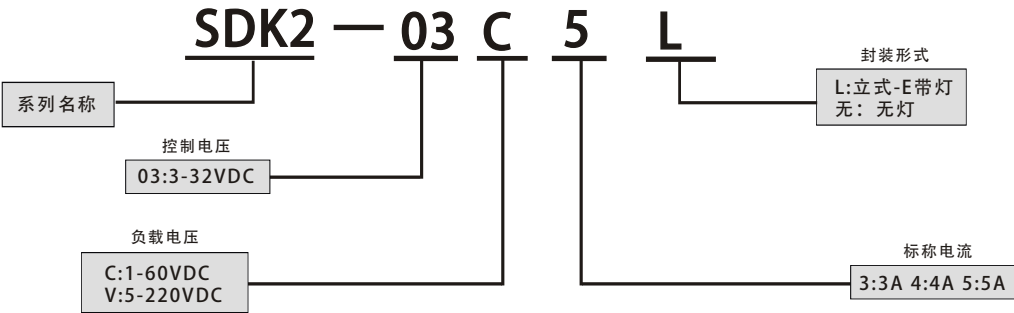

| 输入参数   |      |             |
|--------|------|-------------|
| 输入电压范围 | 03   | [3 – 32]VDC |
| 确保接通电压 | 03   | 3VDC        |
| 最大输入电流 | 20mA |             |

| 输出参数         |           |           |             |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 输出电压范围       | [1–60]VDC |           | [5– 220]VDC |
| 负载电流         | (0.1-3) A | (0.1-4) A | (0.1-5) A   |
| 最大浪涌电流(10ms) | 30APK     | 40APK     | 60APK       |
| 最大输出漏电流      | 100 μ A   |           |             |
| 最大接通时间       | 1ms       |           |             |
| 最大关断时间       | 1ms       |           |             |
| 最大瞬态电压       | 100VPK    | 250VPK    |             |

通用特性

GENERIC FEATURES

| 通用特性      |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 介质耐压      | 输入与输出间 2500VAC 50/60Hz 1min<br>输入输出与壳体间 1500VAC 50/60Hz 1min |
| 绝缘电阻      | 1000MΩ以上(DC500V 兆欧表)                                         |
| 振动        | 10~55Hz 双振幅 0.75mm                                           |
| 冲击        | 1000m/s <sup>2</sup>                                         |
| 使用/储藏环境温度 | -30℃~+50℃/30℃~+100℃ 无凝露，无结冰                                  |
| 使用环境湿度    | 45%~85%RH                                                    |
| 质量        | 约 14g                                                        |

1) 所有技术特性参数均以 25℃环境温度为测试条件，除非另有说明；


产品特性

PRODUCT FEATURES

- SIP 单列直插 PCB 印刷基板安装；
  - LED 指示灯 (直流绿色、交流红色)；
  - 内置 RC 突波吸收缓冲电路；
  - 高电磁兼容性(EMC)，适用恶劣工作环境；
- 光隔离，恒流输入 3~32VDC；
  - 接受 OEM,ODM 定制服务
  - 直流采用双极功率晶体管输出；
  - 过零触发 (适用阻性负载) 或随机触发 (适用感性负载)；


外形尺寸

DIMENSIONS

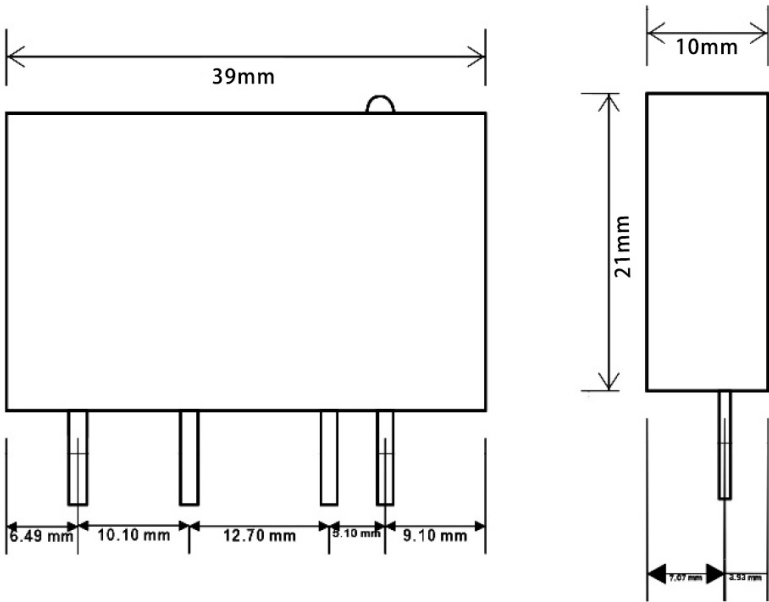



原理线路图

SCHEMATIC DIAGRAM

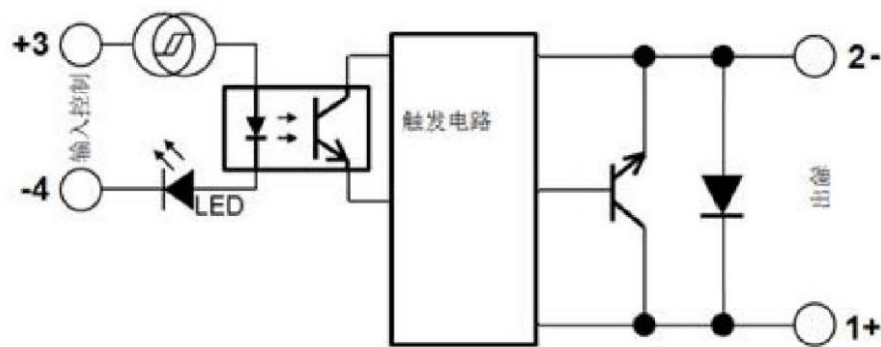


温度特性

TEMPERATURE

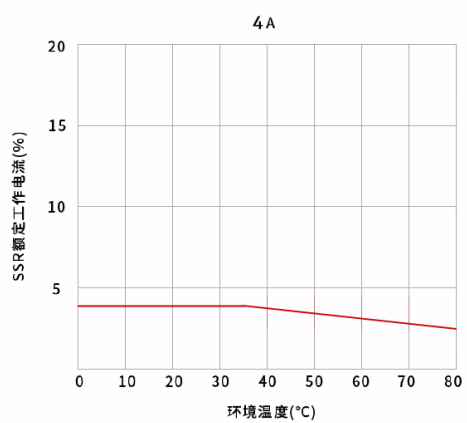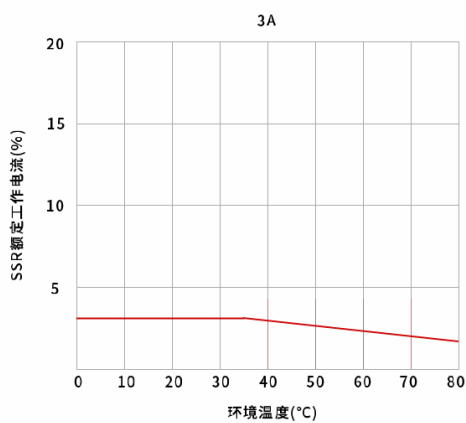

温度特性

TEMPERATURE

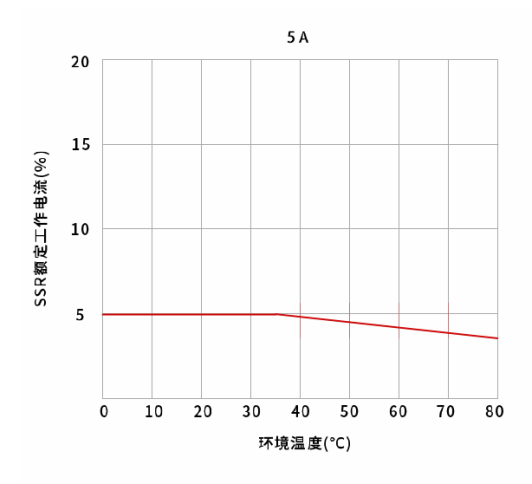

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

天猫：[www.Senndik.tmall.com](http://www.Senndik.tmall.com)

官方网站：[www.zcximandun.com](http://www.zcximandun.com)