


SENNDIK

EH系列固态继电器

半永久寿命设计

RC保护

标准尺寸22.4mm导轨安装

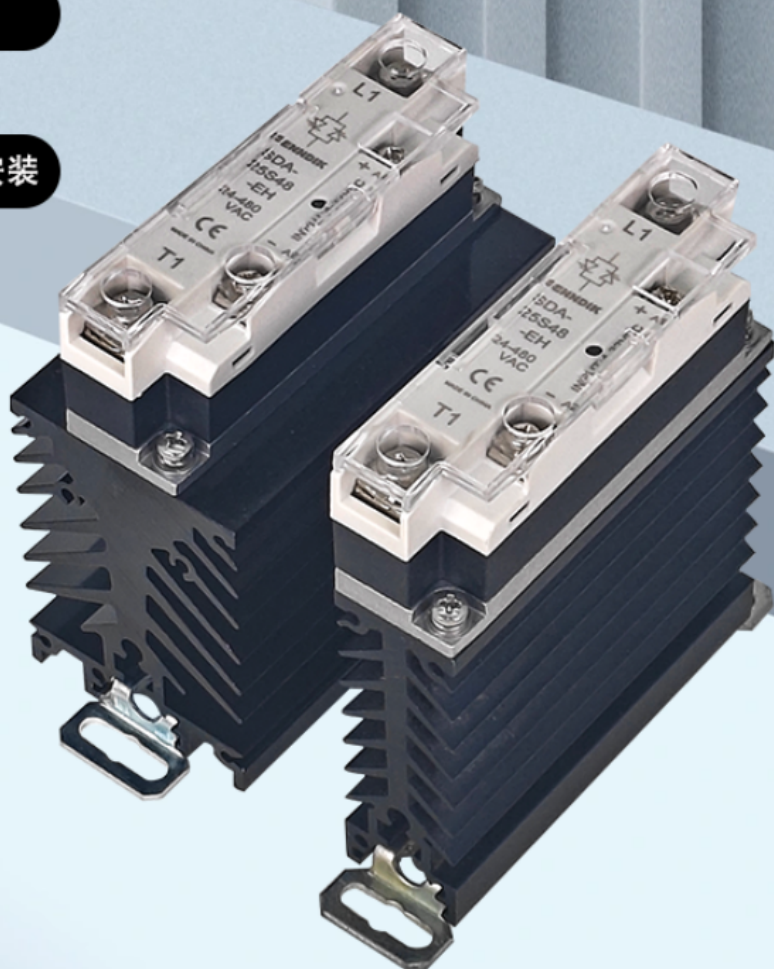

- 应用场景：
主要应用于玻璃、光伏等设备。



■ 产品介绍

EH系列是专为工业控制场合应用设计的导轨式交流固态继电器，内置RC保护，电流从10-60A不等，负载电压范围为24-480VAC，控制电压为4-32VDC。


输入与输出间采用光电隔离，耐电压2500V

该产品具有以下特点：

- RC保护
- 集成散热一体化封装
- 光电隔离
- 可以选择交流控制
- 可安装35mm标准导轨（DIN EN50022）也可螺丝固定
- 耐电压2500V
- 半永久寿命
- 附带安全防护罩

选型指南

SELECTION GUIDE

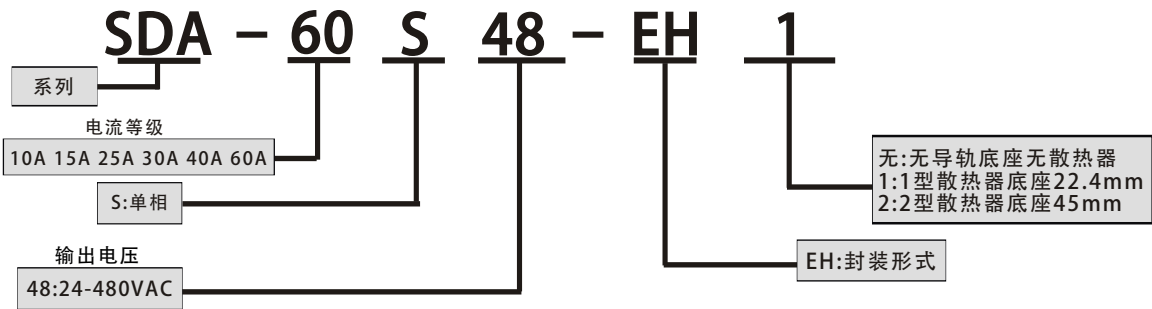


主要特性

KEY FEATURES

输入参数 (TA=25° C)	
控制电压范围	4-32VDC
接通电压	4VDC
关断电压	1VDC
最大输入电流	25mA (@32VDC)





输出参数 (TA=25° C)		□□-10□□-□□	□□-15□□-□□	□□-25□□-□□	□□-H30□□-□□	□□-40□□-□□	□□-H60□□-□□	□□-60□□-□□
工作电压范围		48:24-480VAC						
关断状态漏电流		1mA						
最小负载电流		0.6mA						
开启时间	过零型	1/2周期+1ms						
	随机型	1ms						
关闭时间	过零型	1/2周期+1ms						
	随机型	1ms						
最大I ² t (10ms, A ² s)		512 (10ms, A ² s)	512 (10ms, A ² s)	512 (10ms, A ² s)	512 (10ms, A ² s)	1800 (10ms, A ² s)	1800 (10ms, A ² s)	1250 (10ms, A ² s)
最大输出电压降		1.7V r.m.s						
最小断态电压临界上升率dv/dt		500[V/us]min						
瞬态电压VPK		800[VPK]						
输入与输出端，输出与底板之间绝缘电压(50/60Hz)		>2000Vrms						
工作环境温度范围		-40℃~+80℃						
存储环境温度范围		-40℃~+100℃						

外型尺寸	EXTERNAL DIMENSIONS
固态继电器尺寸	单位：mm




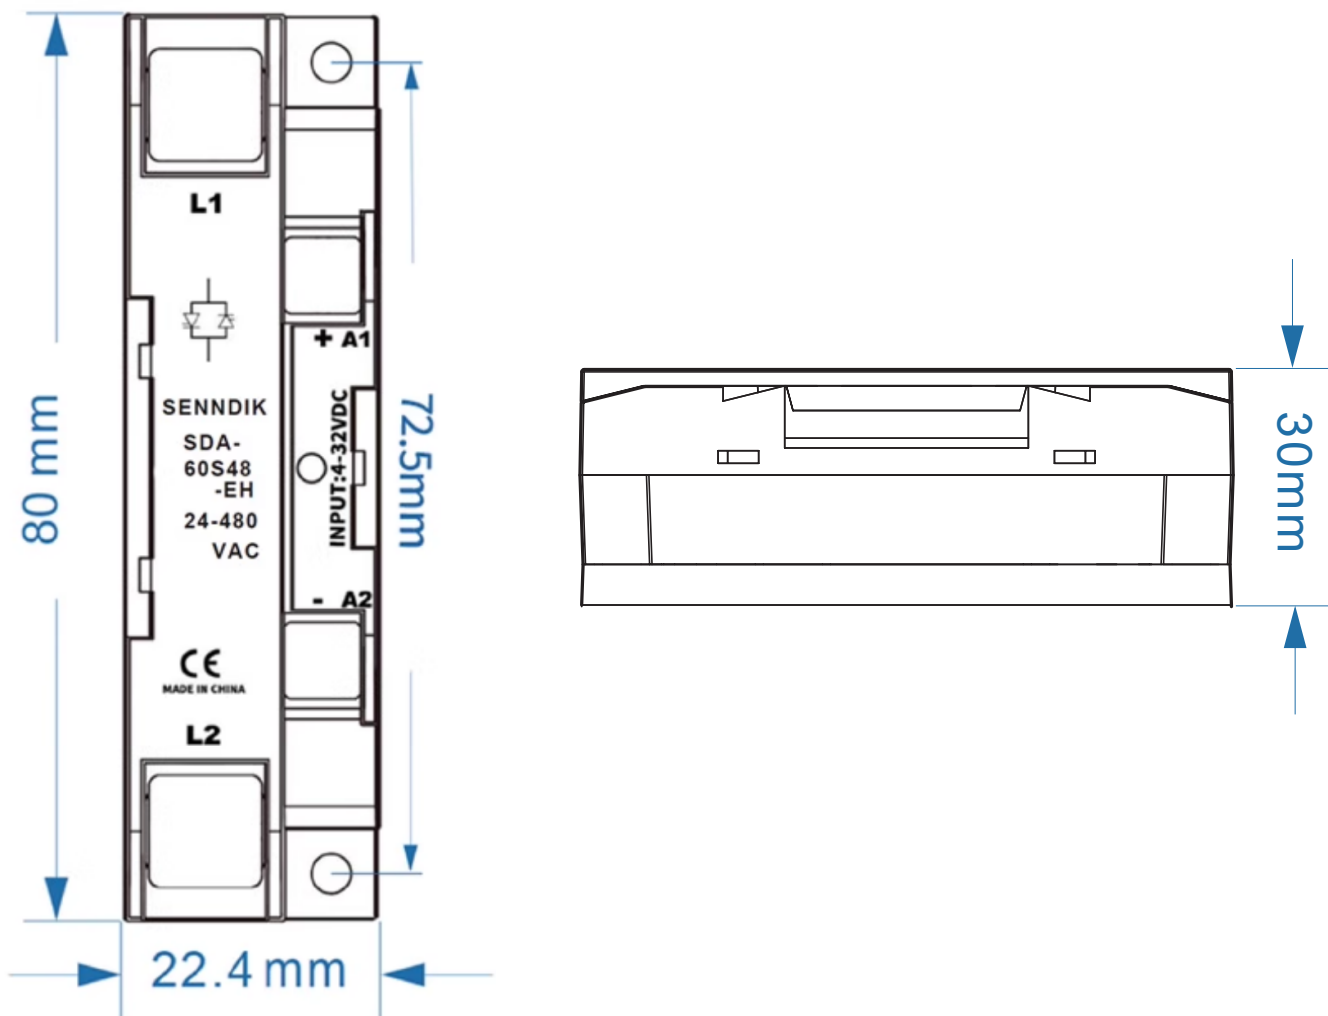


外型尺寸	EXTERNAL DIMENSIONS
散热器尺寸	单位：mm

(1 : 1)

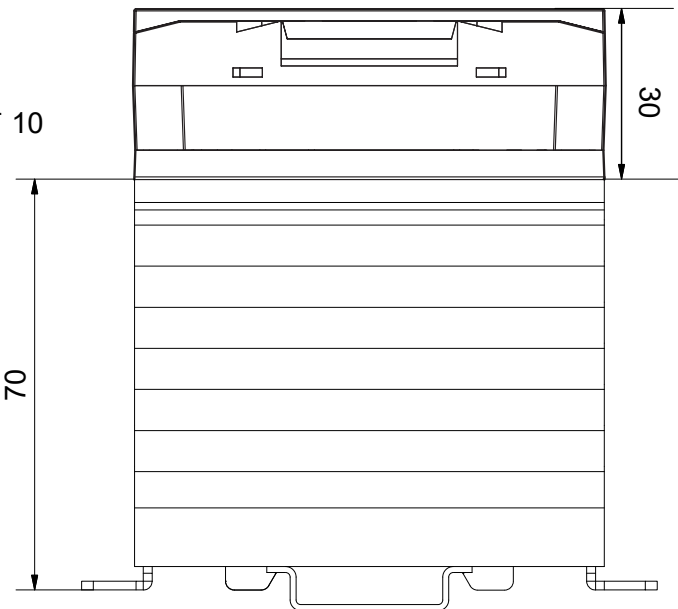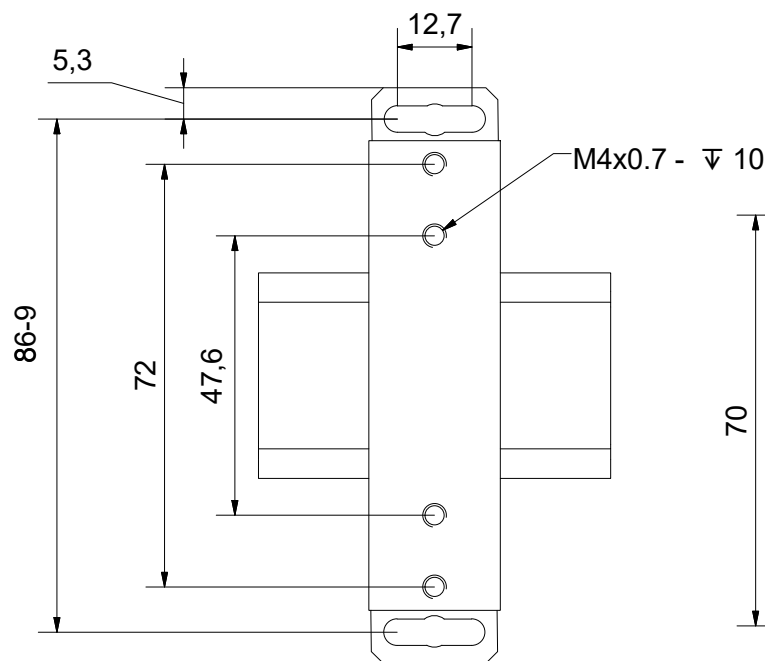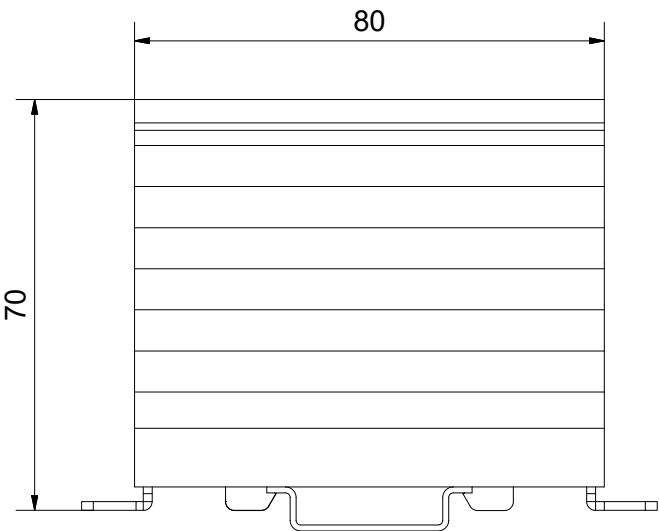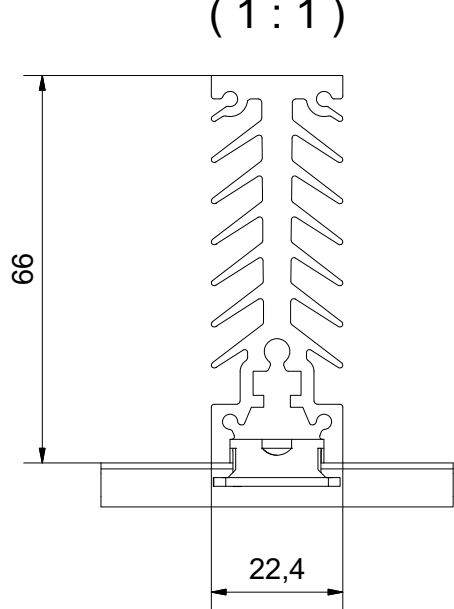


外型尺寸	EXTERNAL DIMENSIONS
散热器尺寸	单位：mm

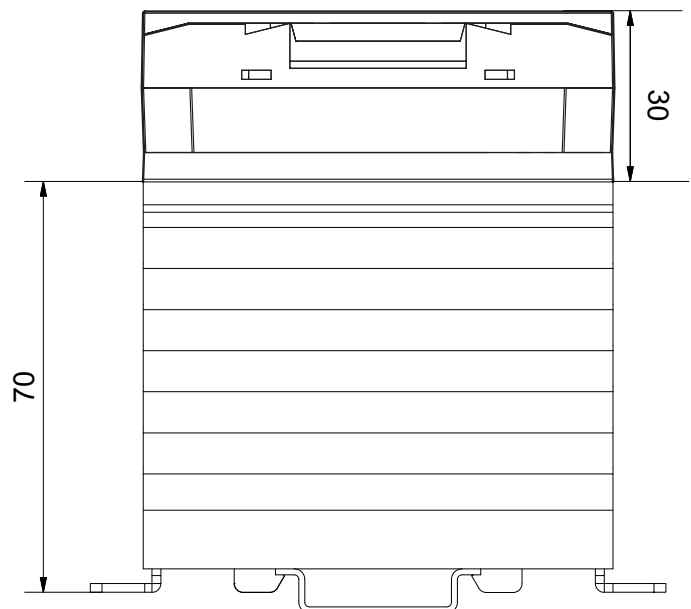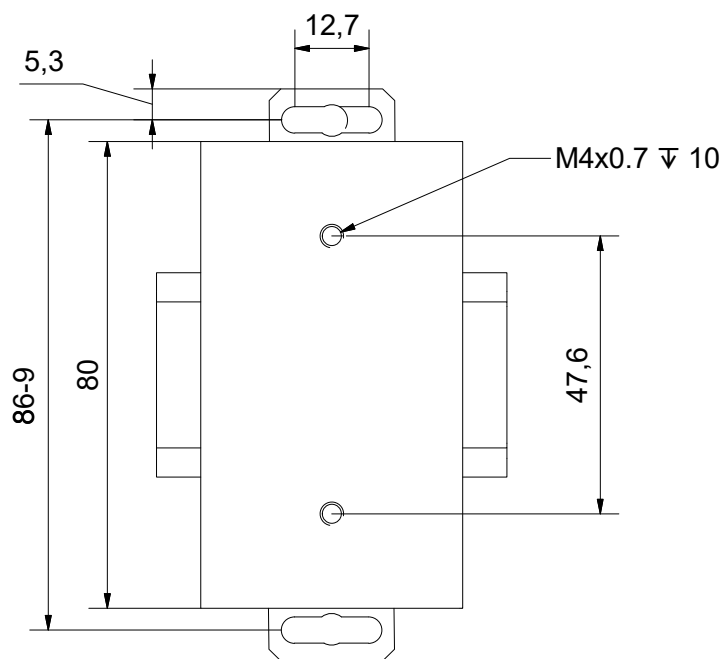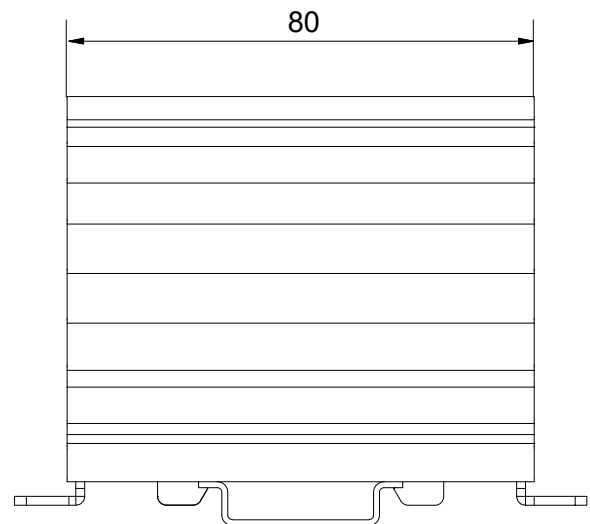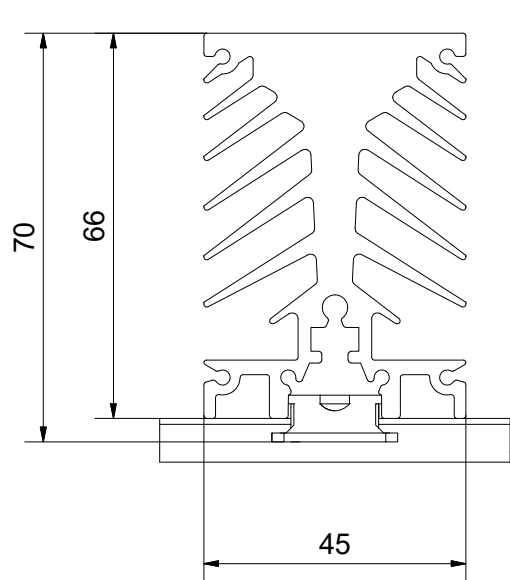





接线示意图



SCHEMATIC DIAGRAM OF WIRING

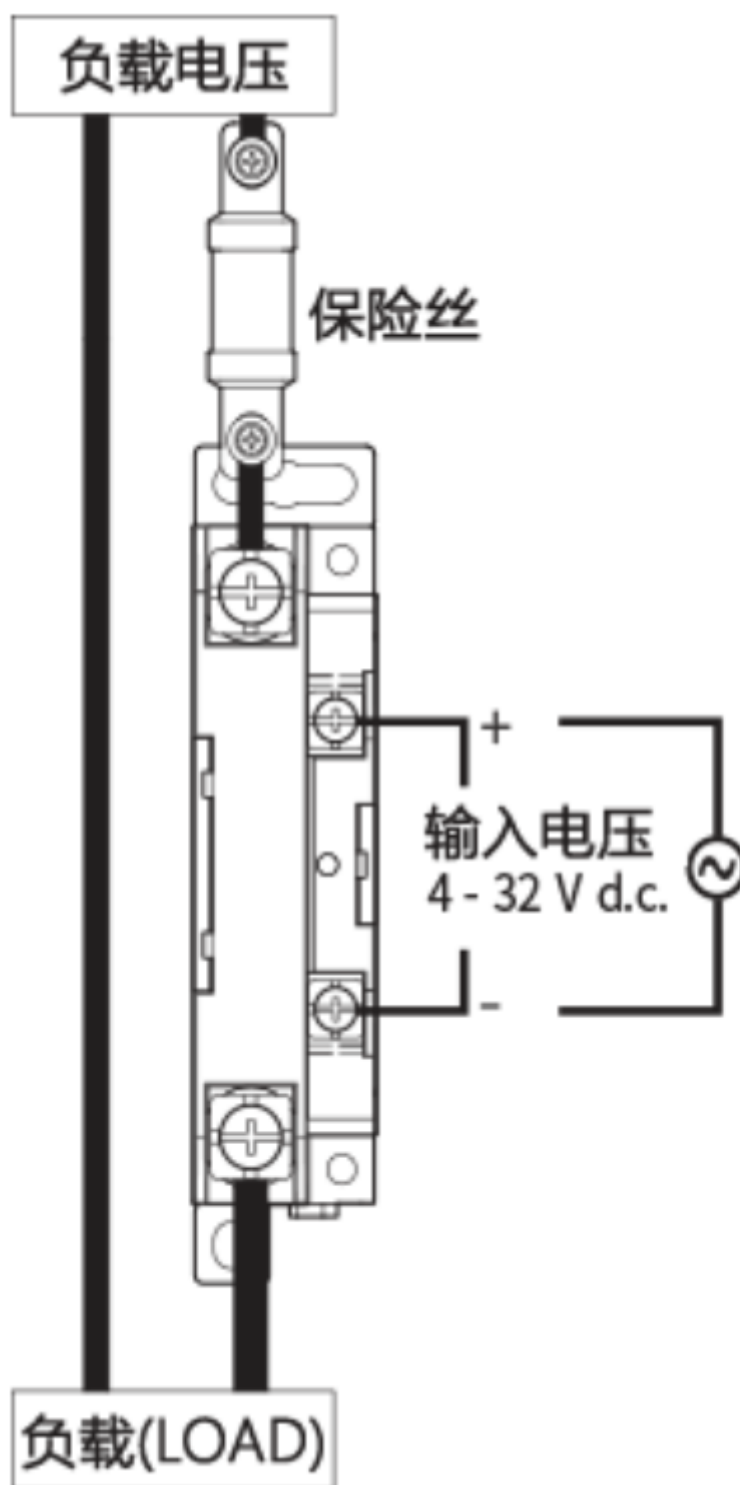

温度曲线图

TEMPERATURE

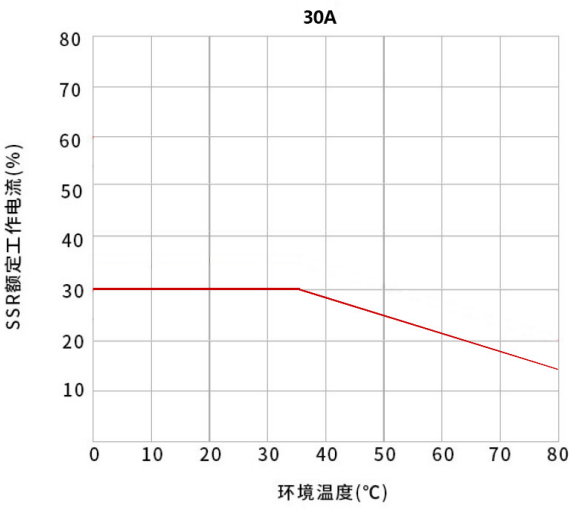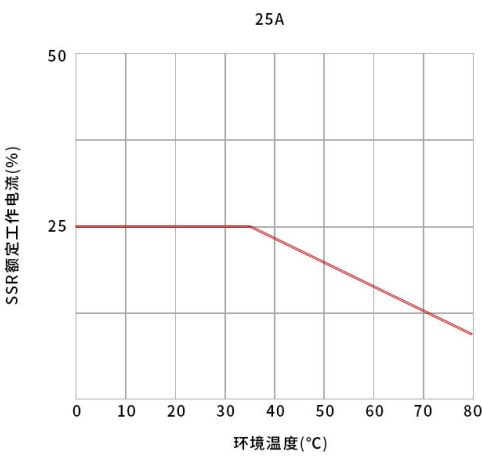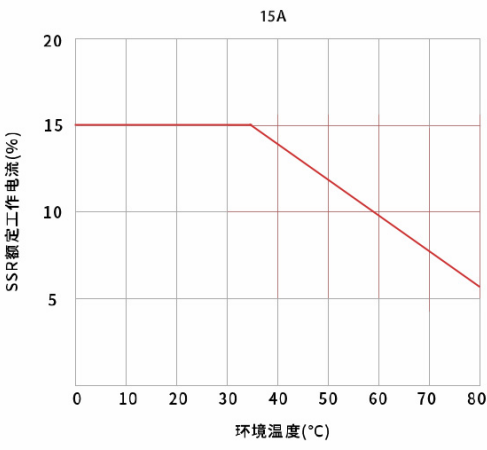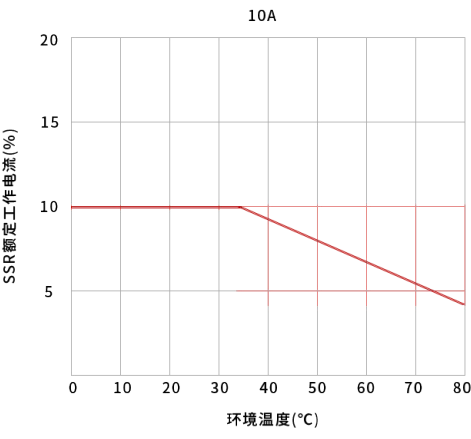

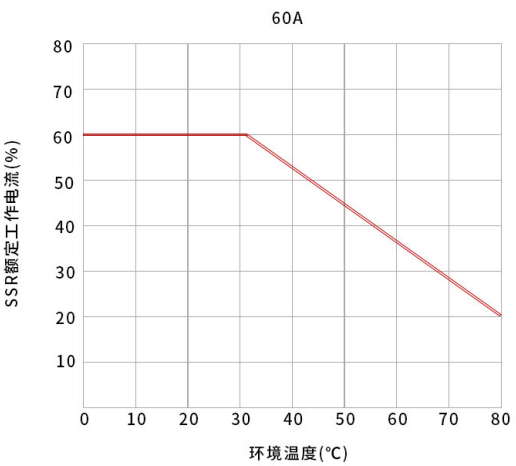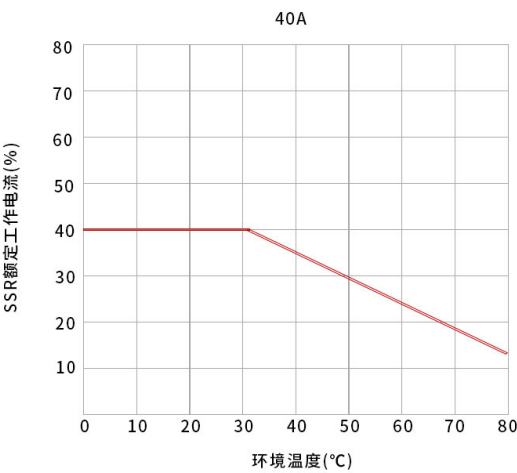

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

天猫：www.Sennidik.tmall.com

官方网站：www.zcximandun.com

若有更改，恕不另行通知