




选型指南

SELECTION GUIDE

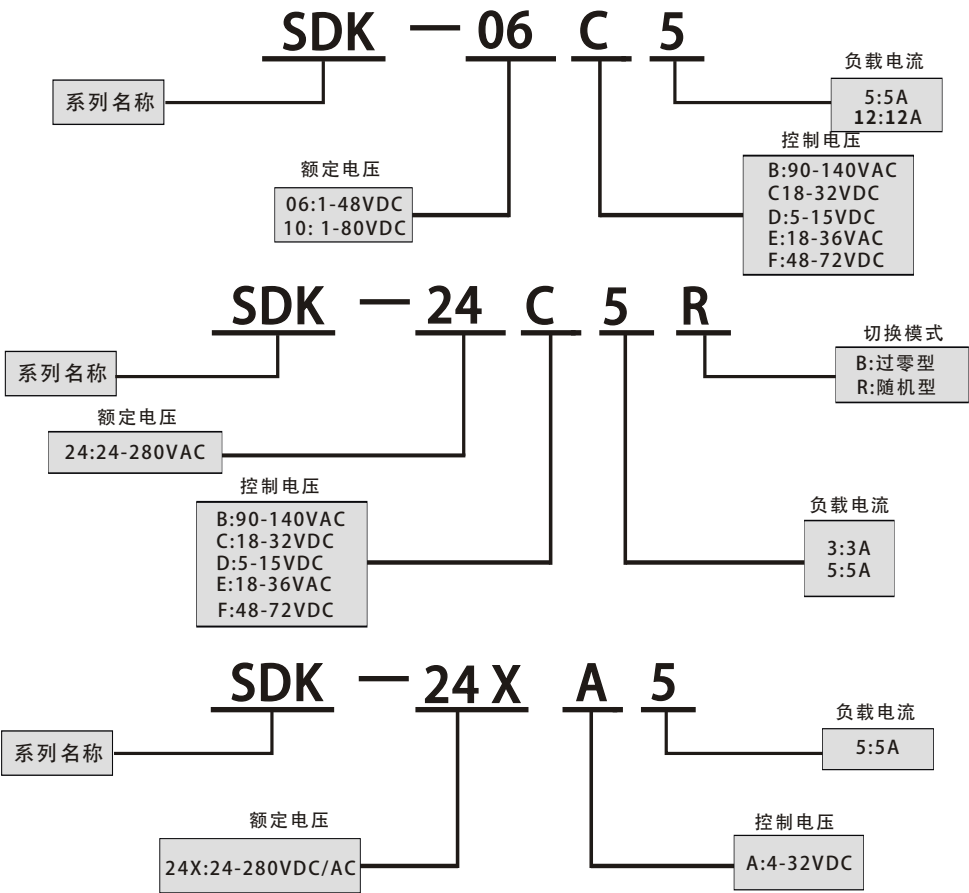

产品特性

PRODUCT FEATURES

- 工业标准EMR插入式封装中的直流输出固态继电器
- 5A额定值
- 适合标准DIN导轨和PCB可安装插座
- LED输入状态指示灯
- 电动机控制器额定
- 外观小巧，美观，安装方便，节省极大的柜内空间

输出特性

CONTROL CHARACTERISTICS

输出参数DC (TA=25° C)	5A	5A	12A	12A
工作电压【VDC】	1-48	1-80	1-48	1-80
最大负载电流@40° C【ADC】	5	5	12	12
最小负载电流【mAdc】	2.5	2.5	2.5	2.5
最大非工作状态漏电流@额定电压【μ A】	20	20	20	20
最大导通状态电压降@额定电流和40° C【Vdc】	0.3	0.3	0.25	0.25
最大浪涌电流(10ms)[Adc]	60	60	80	80
最大PWM【Hz】	500	500	25	25

输出参数AC (TA=25° C)	3A	3A	5A	5A
工作电压【VAC】	24-280	24-380	24-280	24-380
瞬态电压【Vpk】	600	600	600	600
最小负载电流【mA】	0.15	0.15	0.15	0.15
关断状态漏电流【mA】	0.1	0.1	0.1	0.1
最小断态电压临界上升率dv/dt	500	500	500	500
最大输出电压降【Vpk】	1.1	1.1	1.1	1.1
最大浪涌电流 (50/60 Hz, 1 周期)【APK】	240/250	240/250	600/625	600/625
熔断用最大 I ² t (50/60 Hz, 1/2 周期)【A.sec】	20	20	20	20
最大负载下最小功率因数	0.5	0.5	0.5	0.5

输入规格

INPUT SPECIFICATIONNS

描述	SDKxxD5	SDKxxC5	SDKxxF5	SDKxxE5	SDKxxB5
控制电压范围	5-15 VDC	18-32 VDC	48-72 VDC	18-36 VAC	90-140VAC
最小导通电压	5 VDC	18 VDC	48 VDC	18 VAC	90 VAC
最小关断电压	1.3 VDC	2 VDC	4 VDC	4 VAC	11 VAC
最大反向电压	3 VDC	3 VDC	3 VDC	N/A	N/A
最小输入电流[mA]	11	10.7	10.8	12	7.3
最大输入电流[mA]	42.8	19.7	16.3	25.3	10.9
标称输入阻抗[Ω]	350	1.6K	4.4K	1.5K	12.5K
最大开机时间[msec]	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

一般规格

GENERAL SPECIFICATIONS

描述	
介电强度 输入/输出(50/60Hz)	2500 Vrms
最小绝缘电阻 (@500V 直流)	10 ⁹ Ω
最大电容 输入/输出	10 pF
环境工作温度范围	-30℃-80℃
储存温度范围	-40℃-125℃
重量	19g
最大湿度	85%不凝
外壳材料	PBT 30%玻璃纤维 UL94 V-0
端子材料	铜（含磷酰胺）镍表面处理


一般性说明

GENERAL NOTES

- 1) 除另有规定外，所有参数均在25℃。
- 2) SDK06xx的最大额定电压为60VDC,SDK10xx的最大额定电流为100VDC。
- 3) 电动机控制器的最大电流为1.5FLA，适用于SDKxxB5和SDKxxE5
- 4) PWM不适用于SDKxxB5和SDKxxE5。


机械规格

MECHANICAL SPECIFICATIONS

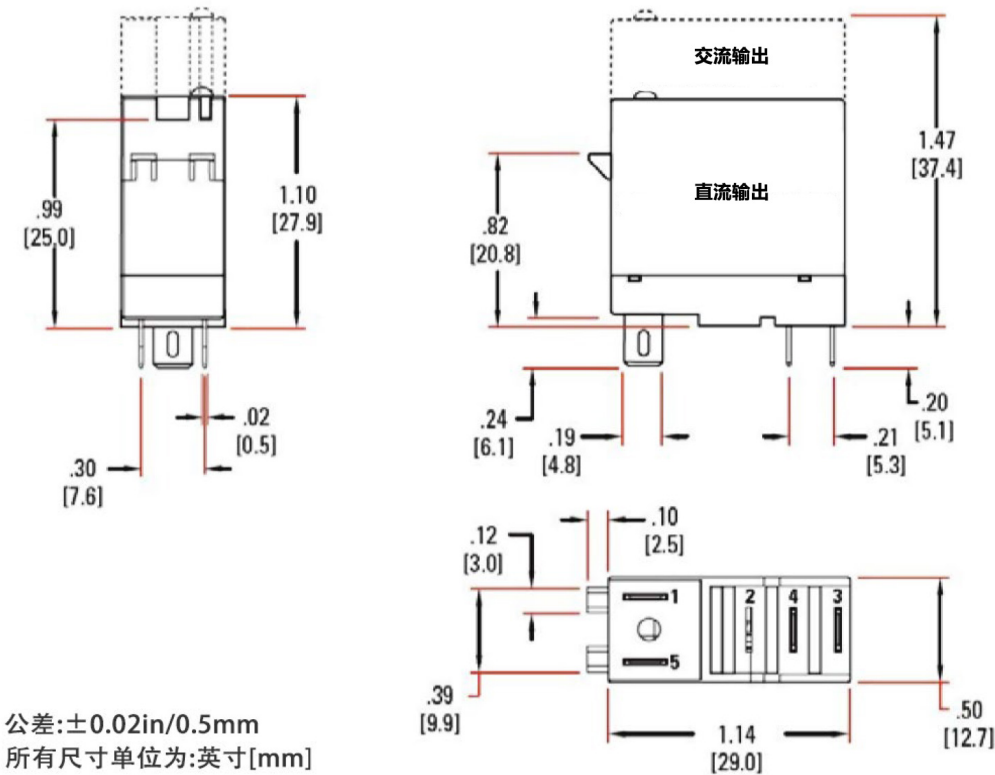




接线图

WIRING DIAGRAM

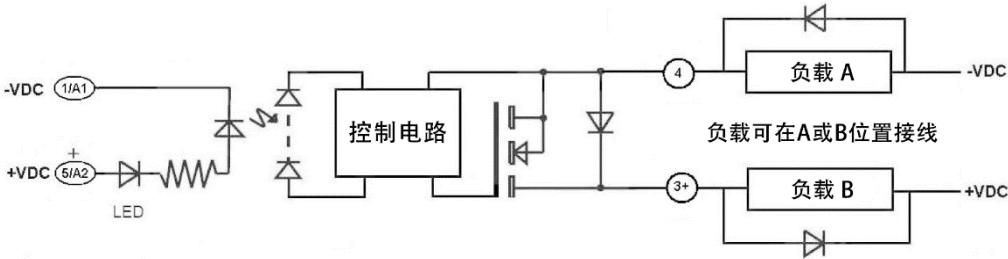

温度特性

TEMPERATURE

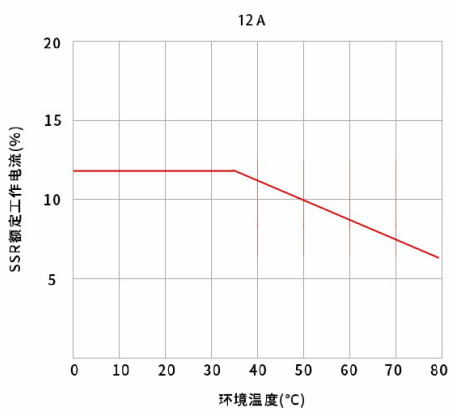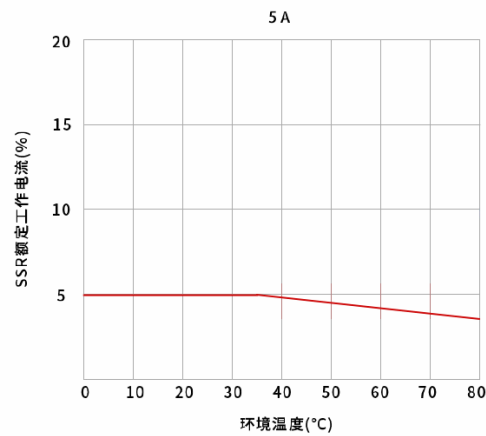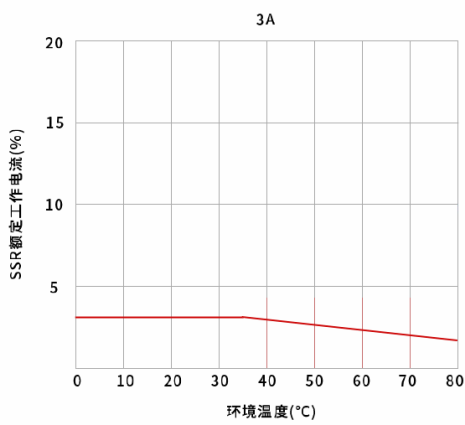

SDK系列配件

**DIN导轨式安装插座**

DIN导轨可安装插座，可将SDK系列继电器安装到标准35mm DIN导轨上。额定电压为300伏交流/直流10A。包括M3组合螺丝。

PCBSED**PC板安装插座**

适用于SDK系列继电器的PC板安装插座。额定电压为250V交流/直流12A。建议的销孔直径: 1.0 mm。

**DIN导轨式安装插座**

DIN导轨可安装插座，可将SDK系列继电器安装到标准35mm DIN导轨上。额定电压为300伏交流/直流10A。包括M3组合螺丝。