

SENNDIK

SDA3系列单相固态继电器

IP20防护等级

TMS²工艺技术

内置RC保护



产品介绍

SDA3系列是专为工业控制场合应用设计的单相固态继电器内置RC保护，输出采用单向可控硅反并联，耐dv/dt能力高，电流从10-120A不等。


输入与输出间采用光电隔离，IP20防护等级，外型尺寸为57.5*45*28选择。

该产品具有以下特点：

- RC保护
- IP20防护等级
- 光电隔离
- EMC抗干扰设计
- 高散热金属铝基板
- TMS² 技术工艺

选型指南

SELECTION GUIDE

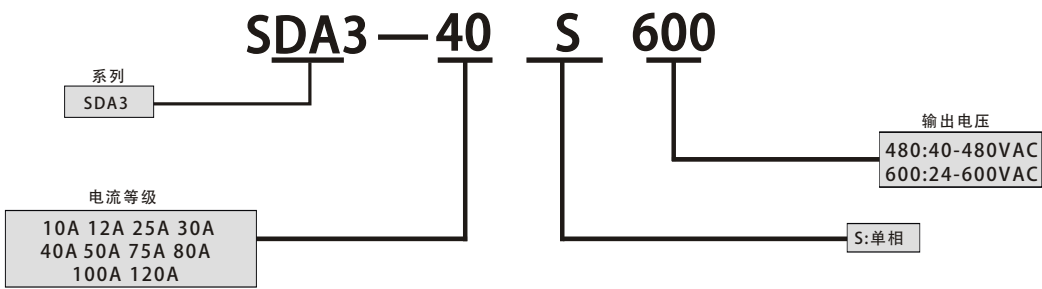

控制特性

CONTROL CHARACTERISTICS

输入参数（TA=25° C）	
控制电压范围	3.5-32VDC
最小导通控制电压	3VDC
最大关断控制电压	2.5VDC
最小输入电流	5mA
最大导通延时	1/2 Cycle+1ms
最大关断延时	1/2 Cycle+1ms

输出特性

OUTPUT CHARACTERISTICS

输出参数（TA=25° C）		SDA3-10□□□	SDA3-12□□□	SDA3-25□□□	SDA3-30□□□	SDA3-40□□□	SDA3-50□□□	SDA3-75□□□	SDA3-80□□□	SDA3-100□□□	SDA3-120□□□
工作电压范围		40-480VAC						24-600VAC			
关断状态漏电流		< 5mA									
最小负载电流		0.6mA									
开启时间	过零型	1/2周期+1ms									
	随机型	1ms									
关闭时间	过零型	1/2周期+1ms									
	随机型	1ms									
最大I² t（10ms. A² s）		SDA3-10□□□	288（@10ms.A s）			SDA3-12□□□	288（@10ms.A s）				
		SDA3-25□□□	288（@10ms.A s）			SDA3-30□□□	840（@10ms.A s）				
		SDA3-40□□□	3200（@10ms.A s）			SDA3-50□□□	3200（@10ms.A s）				
		SDA3-75□□□	4050（@10ms.A s）			SDA3-80□□□	4800（@10ms.A s）				
		SDA3-100□□□	6200（@10ms.A s）			SDA3-120□□□	11250（@10ms.A s）				
最大输出电压降		1.5V r.m.s									
最小断态电压临界上升率dv/dt		1000[V/us]min									
瞬态电压VPK		1200[VPK]						1600[VPK]			
输入与输出端，输出与底板之间绝缘电压（50/60Hz）		> 2000Vrms									
工作环境温度范围		-40℃~+80℃									
存储环境温度范围		-40℃~+100℃									




常规特性




GENERAL CHARACTERISTICS

常规特性	
输入与输出端，输出与底板之间绝缘电压（50/60Hz）	>2500Vrms
工作环境温度	-40℃~+80℃
存储环境温度范围	-40℃~+100℃

控制线


CONTORL CABLE CONNECTION

输入/控制线连接					
电线数量				螺丝刀类型	螺母推荐紧固力矩M4
1		2			
硬线 (无套管)	多股线 (带插头)	硬线 (无套管)	多股线 (带插头)		
					
0,75 ... 2,5 mm ²	0,75 ... 2,5 mm ²	0,75 ... 2,5 mm ²	0,75 ... 2,5 mm ²	POZIDRIV 2	最小1.2 / 典型值1.5 / 最大2

电源连接					
电线数量				螺丝刀类型	螺母推荐紧固力矩M5
1		2			
硬线 (无套管)	多股线 (带插头)	硬线 (无套管)	多股线 (带插头)		
					
1,5 ... 10 mm ²	1,5 ... 6 mm ²	1,5 ... 10 mm ²	1,5 ... 6 mm ²	POZIDRIV 2	最小2 / 典型值2.4 / 最大3



接线示意图

WIRING DIAGRAM


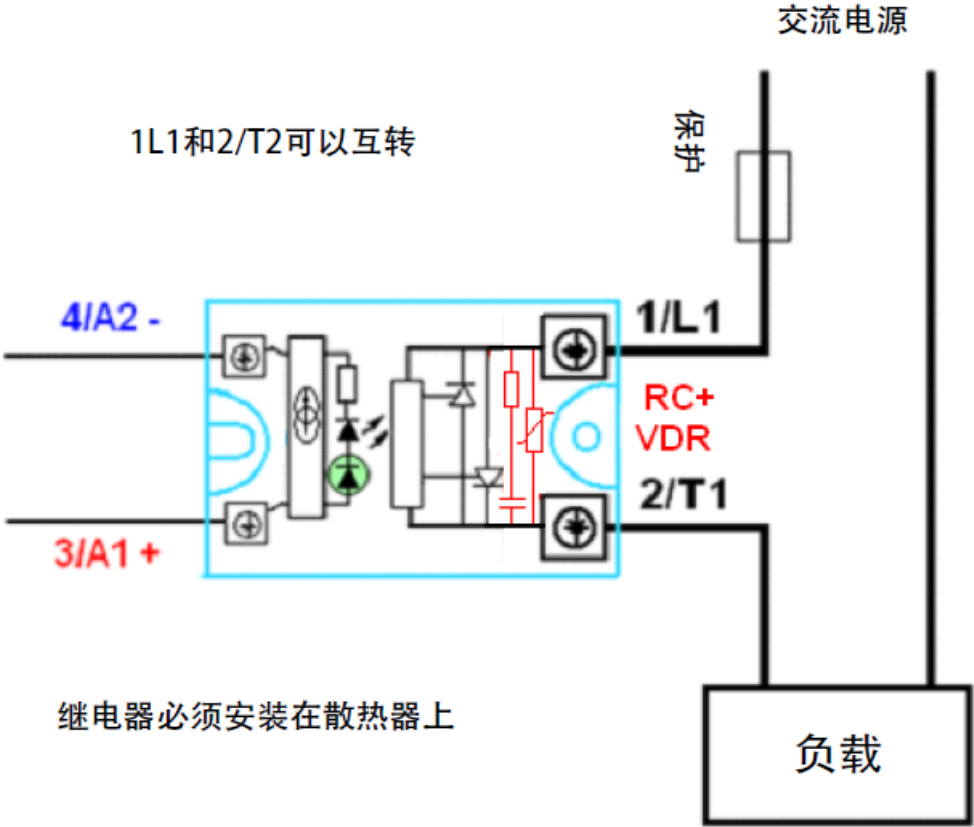


机械规格

MECHANICAL SPECIFICATIONS

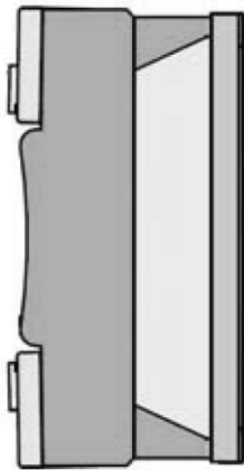
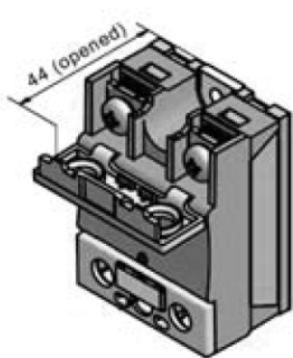


公差: +/-0.3MM

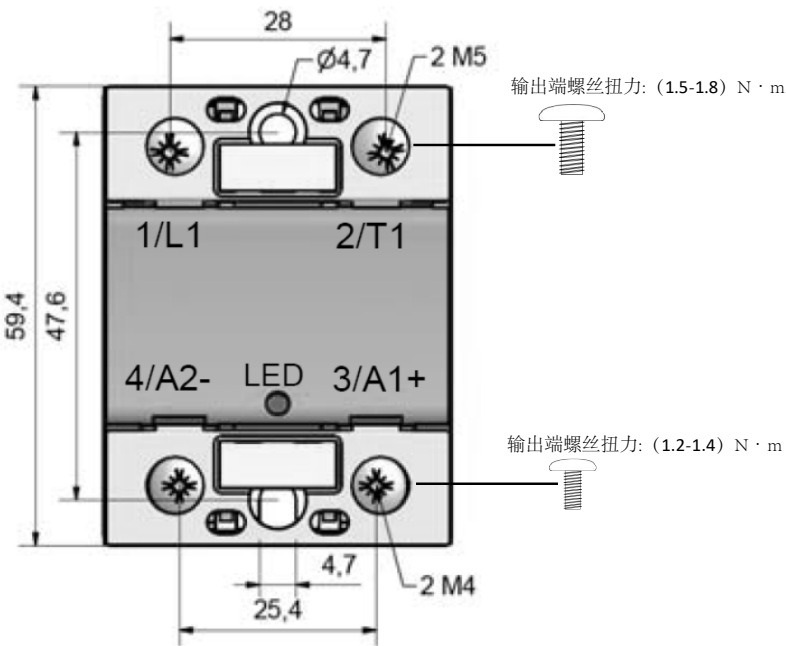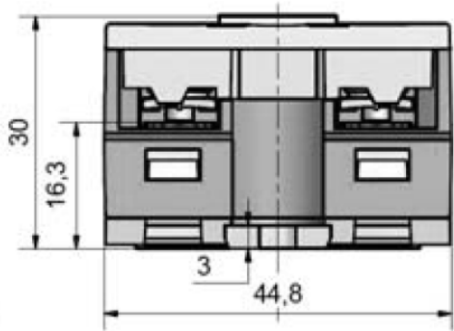





温度曲线图

TEMPERATURE GRAPH

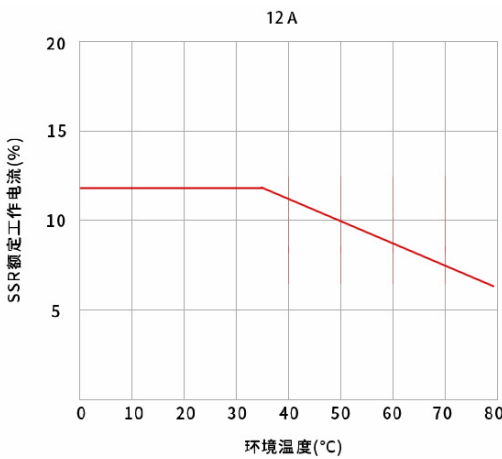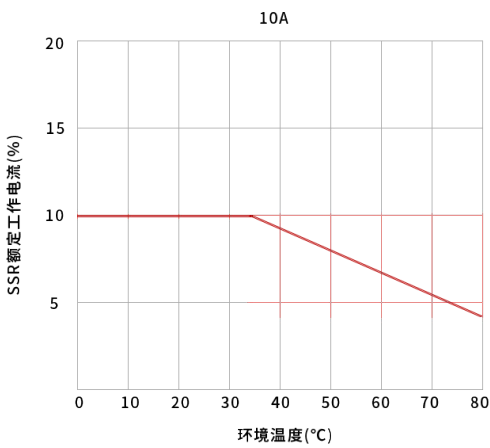





温度曲线图

TEMPERATURE GRAPH

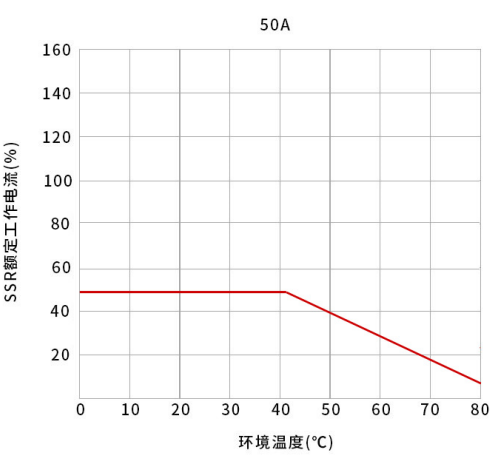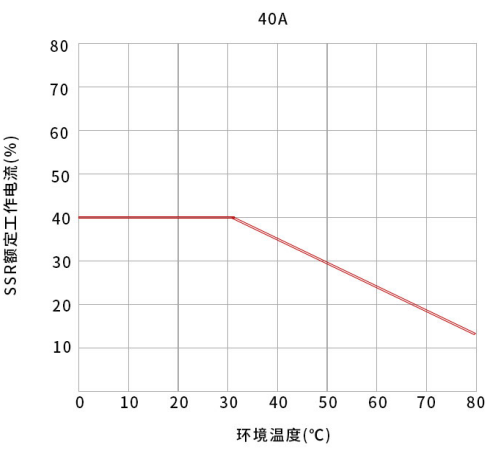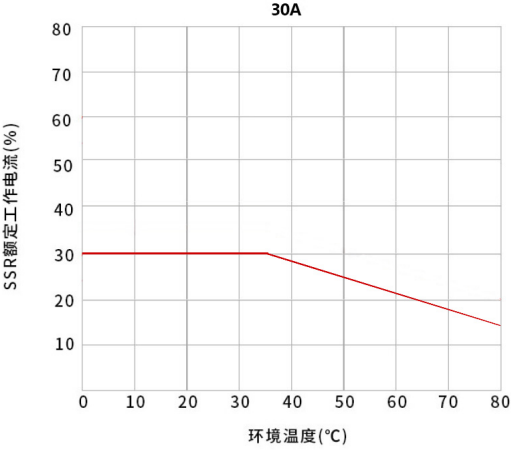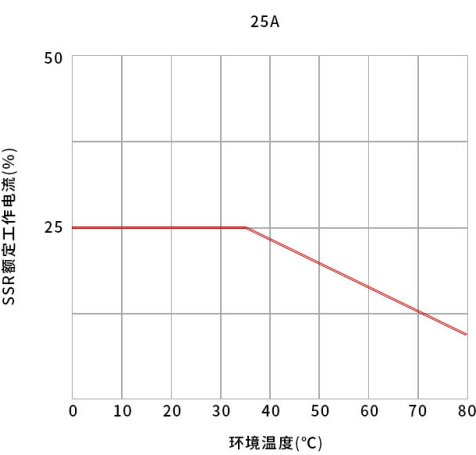

温度曲线图

TEMPERATURE GRAPH

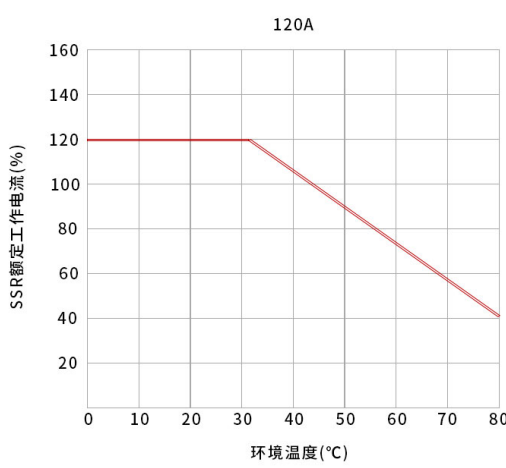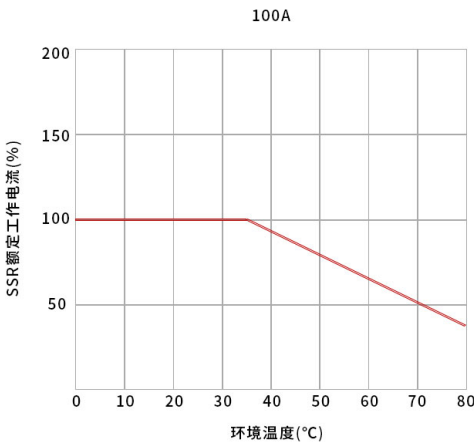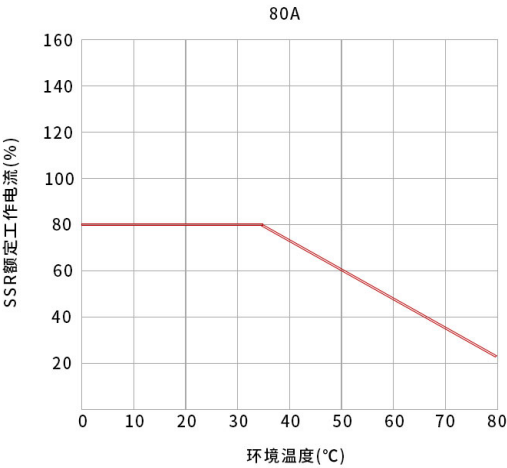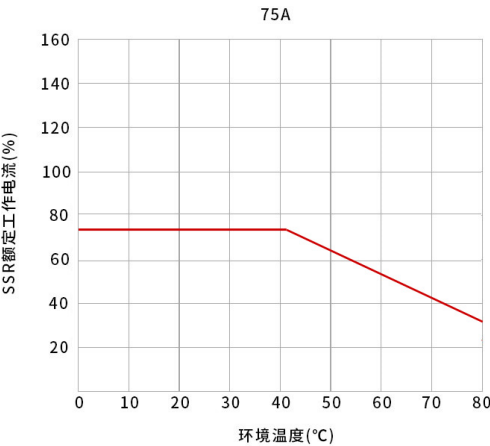

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

天猫: www.Senndik.tmall.com

官方网站: www.zcximandun.com