




选型指南

SELECTION GUIDE

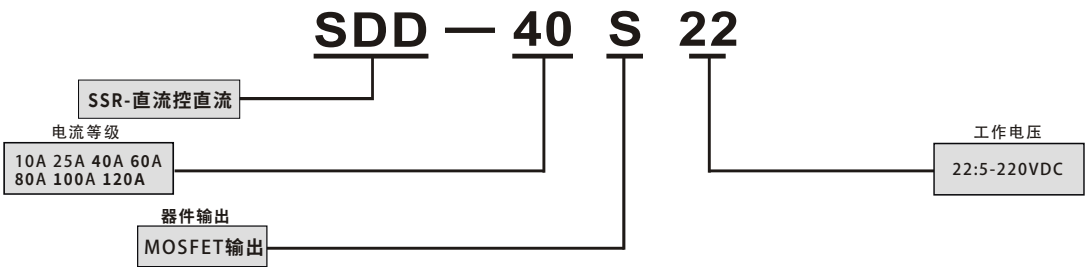

输出参数

OUTPUT PARAMETERS


输入参数	
输入电压范围	3-32VDC
确保接通电压	3VAC
确保关断电压	1VAC
最大输入电流	25mA

产品参数	
工作电压范围	5-220VDC
关断状态漏电流	0.1mA
最小负载电流	0.1A
开启时间	1ms
关闭时间	1ms
最大输出电压降	1.75V r.m.s
输入与输出端，输出与底板之间绝缘电压 (50/60Hz)	2000Vrms





机械规格

MECHANICAL SPECIFICATIONS

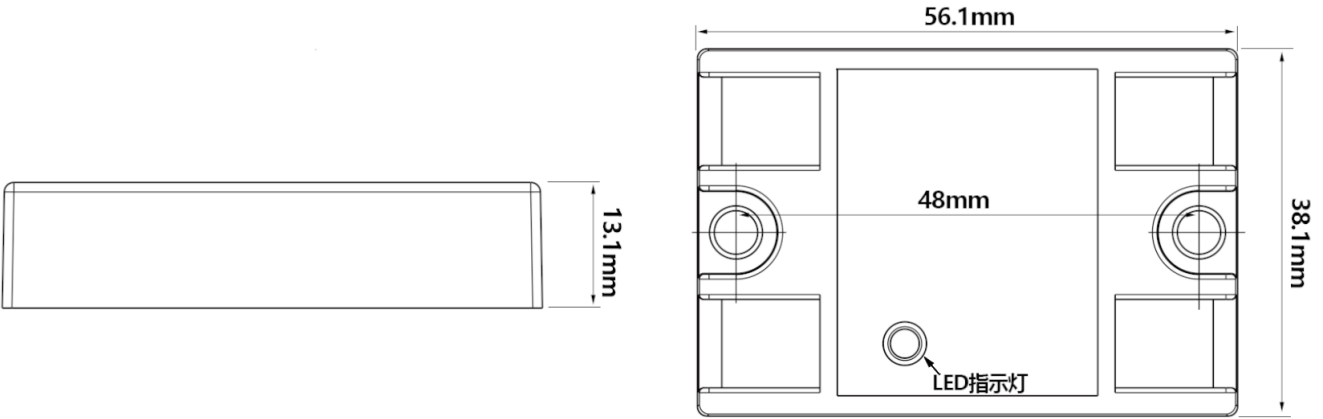





温度特性


TEMPERATURE

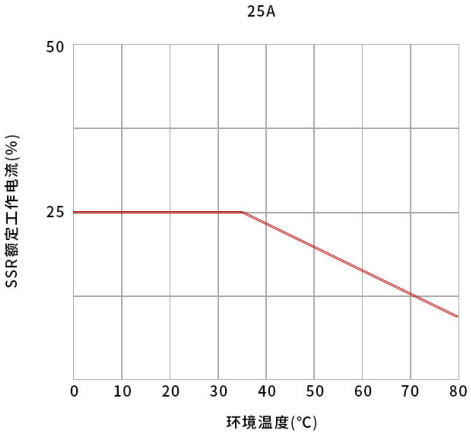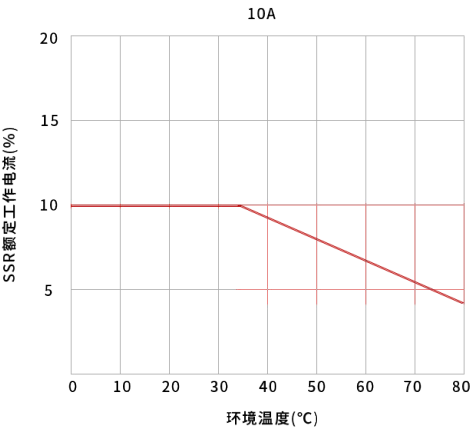

温度特性

TEMPERATURE

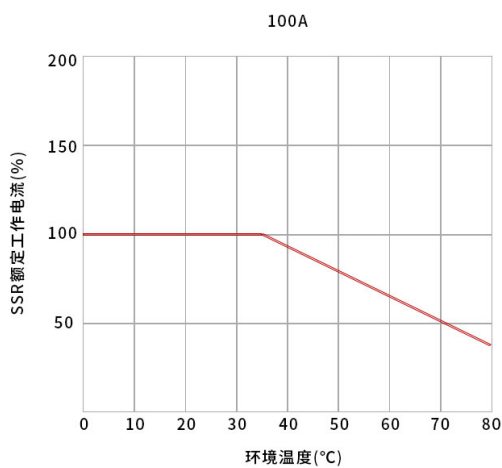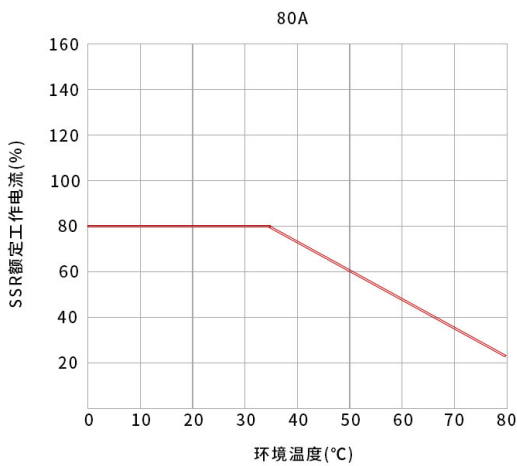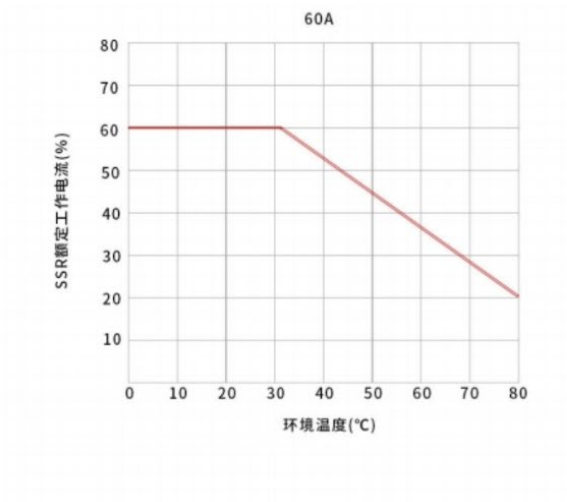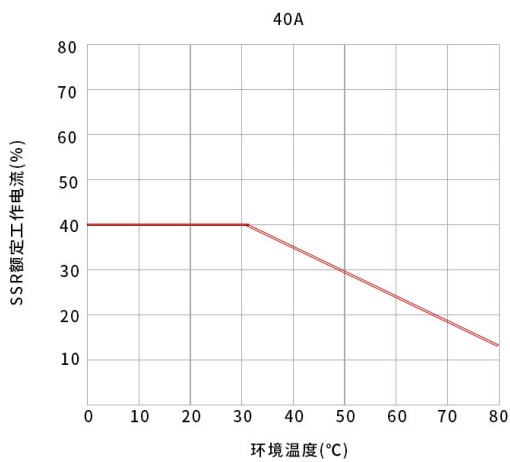

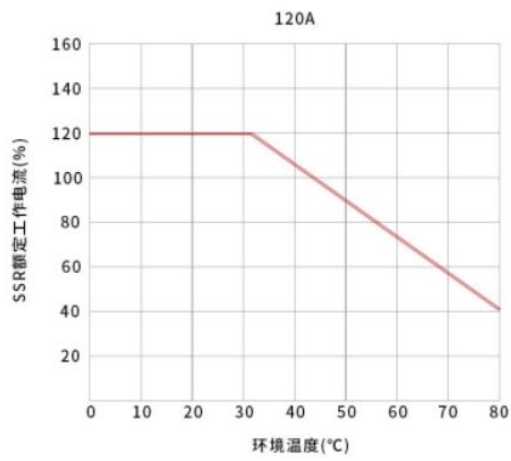

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

天猫：www.Sennidik.tmall.com

官方网站：www.zcximandun.com