



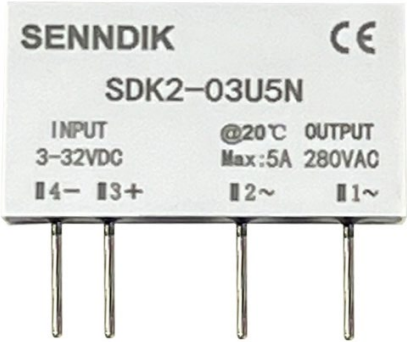

选型指南

SELECTION GUIDE

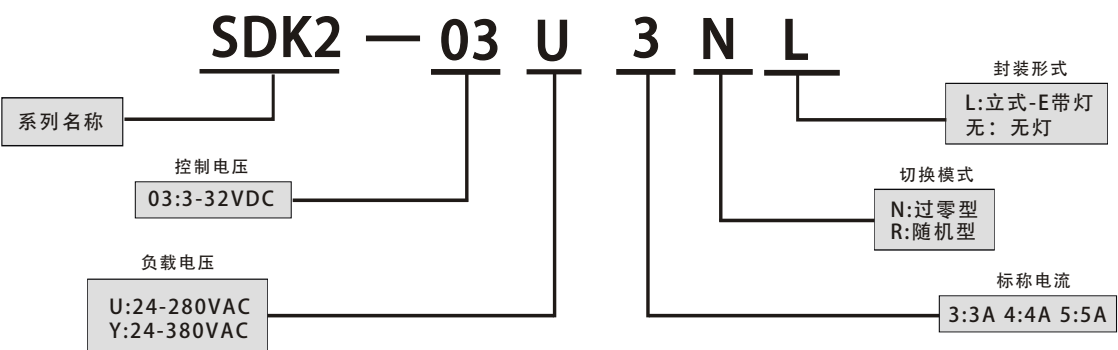

输入参数		
输入电压范围	03	[3 – 32]VDC
确保接通电压	03	3VDC
最大输入电流	20mA	

输出参数			
输出电压范围	[24 – 280]VAC		[24 – 380]VAC
负载电流	(0.1 – 3)A	(0.1 – 4)A	(0.1 – 5)A
最大浪涌电流(10ms)	160A	160A	250A
最大输出漏电流	5mA		
最大输出电压降	1.5Vr.m.s.		
最大接通时间	过零型	1/2 周期+1ms	
	随机型	1ms	
最大关断时间	过零型	1/2 周期+1ms	
	随机型	1ms	
最大瞬态电压	600Vpk		800Vpk
断态电压指数上升率(dv/dt)	200V/μs	200V/μs	500V/μs

通用特性

GENERIC FEATURES

通用特性	
介质耐压	输入与输出间 2500VAC 50/60Hz 1min 输入输出与壳体间 1500VAC 50/60Hz 1min
绝缘电阻	1000MΩ以上(DC500V 兆欧表)
振动	10~55Hz 双振幅 0.75mm
冲击	1000m/s ²
使用/储藏环境温度	-30℃~+50℃/30℃~+100℃ 无凝露，无结冰
使用环境湿度	45%~85%RH
质量	约 14g

1) 所有技术特性参数均以 25℃环境温度为测试条件，除非另有说明；


产品特性

PRODUCT FEATURES

- SIP 单列直插 PCB 印刷基板安装；
 - LED 指示灯 (直流绿色、交流红色)；
 - 内置 RC 突波吸收缓冲电路；
 - 高电磁兼容性(EMC)，适用恶劣工作环境；
- 光隔离，恒流输入 3~32VDC；
 - 接受 OEM,ODM 定制服务
 - 直流采用双极功率晶体管输出；
 - 过零触发 (适用阻性负载) 或随机触发 (适用感性负载)；


外形尺寸

DIMENSIONS

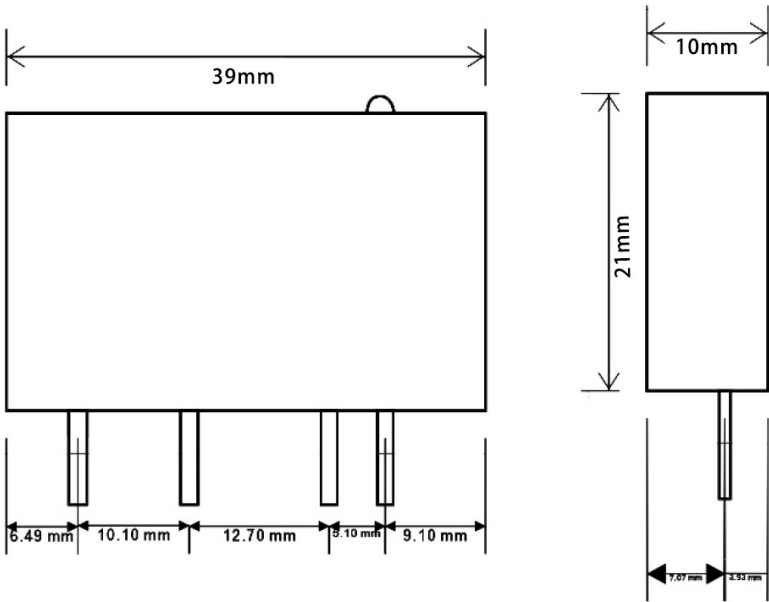



原理线路图

SCHEMATIC DIAGRAM

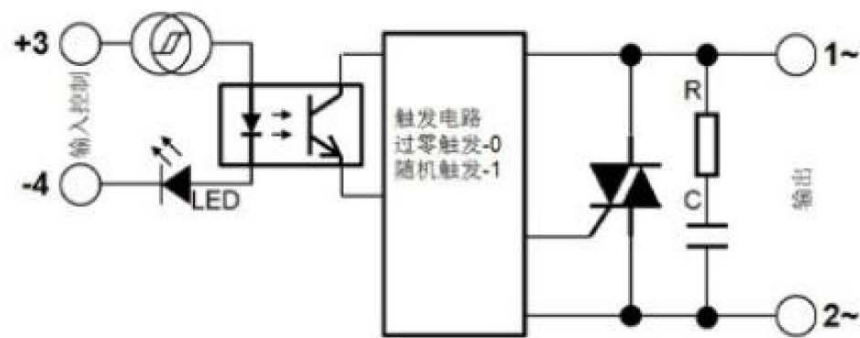


温度特性

TEMPERATURE

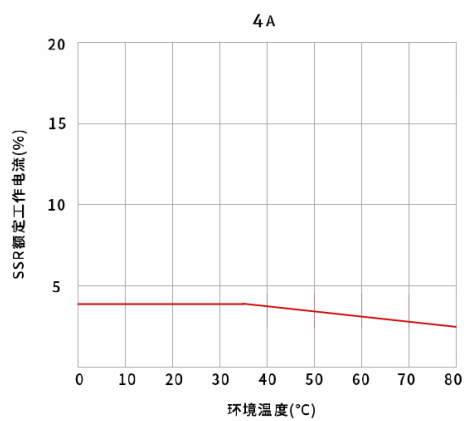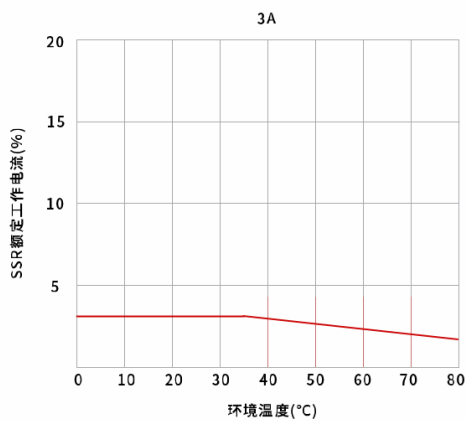

温度特性

TEMPERATURE

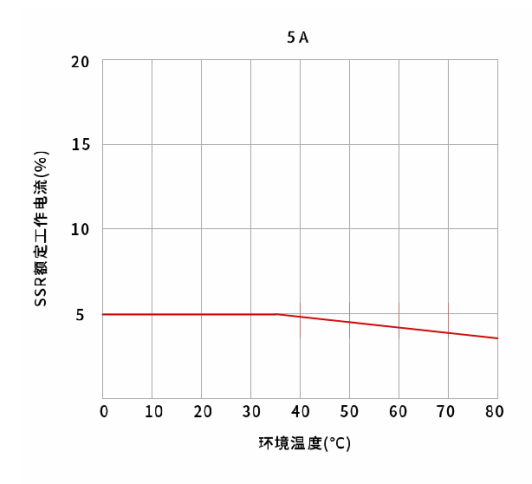

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

天猫：www.Senndik.tmall.com

官方网站：www.zcximandun.com