




选型指南

SELECTION GUIDE

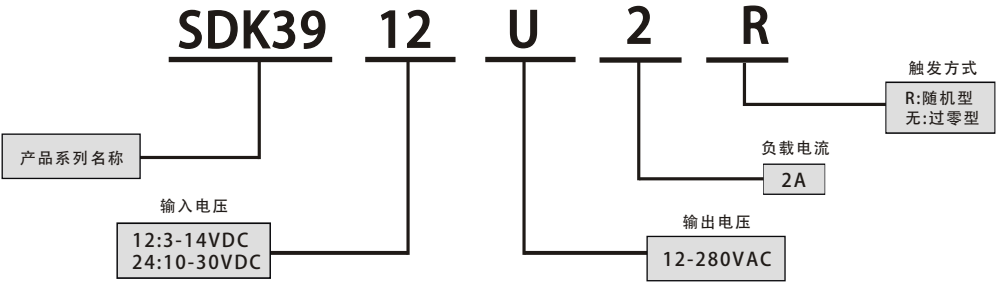

产品特性

PRODUCT FEATURES

产品特性Product Features	
免维护：电子式，超长寿命	交流型采用 TRIAC 输出
安静可靠：无机械动作，无动作噪声	内置 RC 突波吸收缓冲电路
适用恶劣环境：耐受冲击，振动和污染	高电磁兼容性(EMC)，适用恶劣工作环
响应灵敏：切换频率高，精准，快速	境接受 OEM, ODM 定制服务
直流型采用 MOSFET 管输出	


基本特性:AC输出

BASIC CHARACTERISTICS

(测定条件环境温度:20℃、输入端操作电源波动:1%以下)			
型号	过零方式	SDK39-12U2	SDK39-24U2
	随机方式	SDK39-12U2R	SDK39-24U2R
输入	操作电压	3~14VDC	10~30VDC
	输入阻抗(约)	1KΩ	2.2KΩ
	复位电压	1V 以上	
	输入反接保护	有	
输出	最大允许负载电流	2A	
	负载电压	12~280VAC at 45~65Hz	
	非重复浪涌电流	60A	
	最大输出漏电流	1.5mA 以下	
	通态时压降	1.6V 以下	
	最小负载电流	20mA	
项目	方式	过零方式	随机方式
动作时间		1/2 周期+1ms 以下	1ms
最大关断时间		1/2 周期+1ms	
绝缘电阻		1000MΩ	
耐电压		输入和输出间: AC 3,000V	
耐振性		10~55Hz 双向振幅 0.75mm	
耐冲击性		1,000m/s ² 以上	
使用环境温度		-30℃~+80℃	
保存温度		-30℃~+100℃	
动作方式		过零导通、过零关断	随机导通、过零关断

机械规格:AC输出



MECHANICAL SPECIFICATIONS

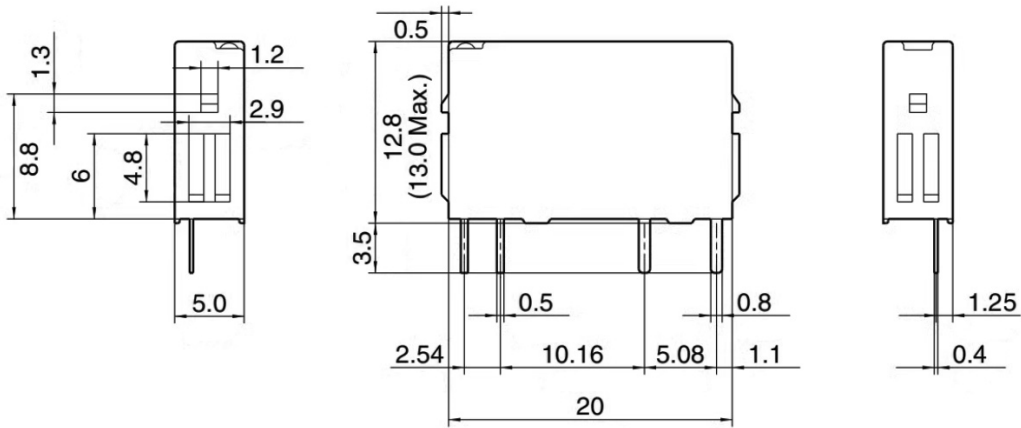

General tolerance: ± 0.3


印刷电路板加工图 (BOTTOM VIEW)

端子配列 (BOTTOM VIEW)

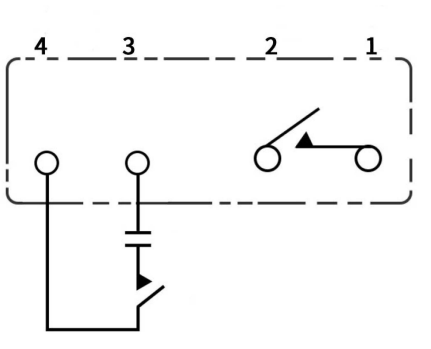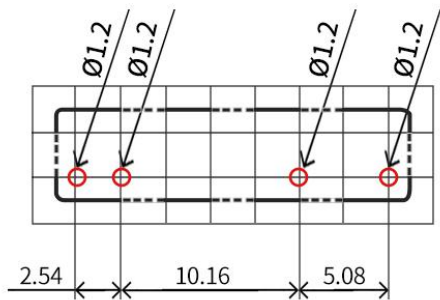


接线示意图:AC输出

SCHEMATIC DIAGRAM OF WIRING

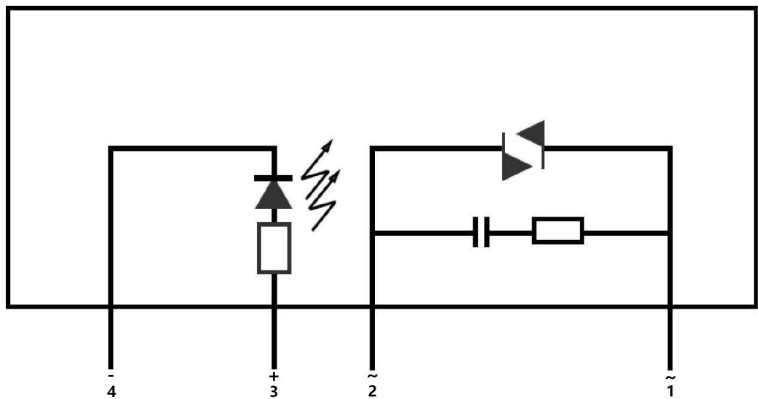

温度特性

TEMPERATURE

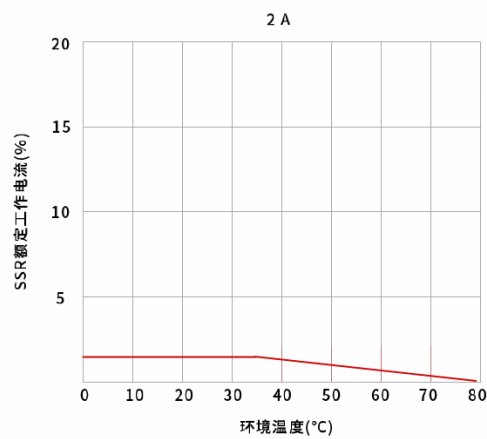

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

天猫: www.senndik.tmall.com

官方网站: www.zcximandun.com