


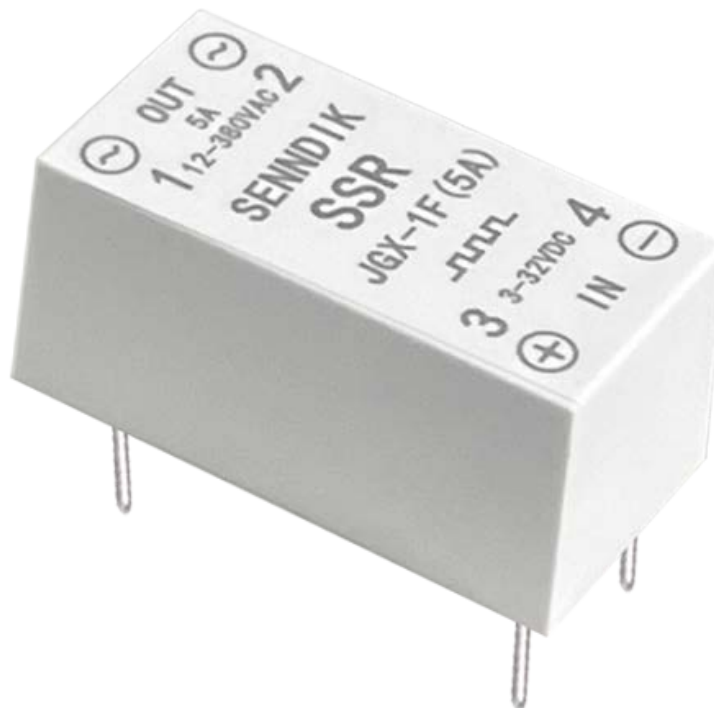

## 产品特点

## FEATURES

- 单相PCB固态继电器采用直插式电路板焊接式安装，标准化模数尺寸，输入-输出光电隔离，交流输出采用双向可控硅，零电压开启零电压关断；直流输出采用双极型三极管，导通压降低，开关速度快，抗干扰性强。
- 输入信号与TTL与COMS数字逻辑电路兼容；采用阻燃工程塑料外壳环氧树脂灌封，与电磁继电器比较，具有无机械声，无触点引弧，有较高的浪涌承受能力，寿命长，可靠性高。
- 100%负载电流老化试验，通过欧本体CE认证，国际ISO9000认证。
- 广泛应用于石油化工仪器设备，食品机械，包装机械，纺织机械，数控机床塑料机械，健身器材，娱乐设施等自动化控制领域。可控制小型电动机，白炽灯，指示灯，小功率电源智能仪器仪表和电磁阀等，也可作为大功率电磁接触器和推动极。
- 特别使用于腐蚀，潮湿，防尘，要求防爆等恶劣环境，及频繁开关的场合。



产品参数

PRODUCT PARAMETERS

| 规格分类   | JGX-1FA (DC-AC)                | JGX-1FA (AC-AC)       | JGX-1FD (DC-DC)           |
|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 负载电流   | 5A                             |                       |                           |
| 负载电压   | 240VAC/380VAC                  | 240VAC/380VAC         | 5-60VDC/5-110VDC/5-220VDC |
| 控制信号   | 3-32VDC                        | 12-24VAC/DC或80-250VAC | 3-32VDC                   |
| 控制电流   | 6-35mA需限流                      | 12mA/AC               | 6-35mA需限流                 |
| 介质耐压   | 输入-输出, 输入, 输出-外壳: $\geq 1500V$ |                       |                           |
| 通态降压   | $\leq 1.1VAC$                  | $\leq 1.1VAC$         | $\leq 1.3VDC$             |
| 断态漏电流  | $\leq 1mA$                     | $\leq 1mA$            | $\leq 0.05mA$             |
| 电压上升率  | 300v/us                        | 300v/us               |                           |
| 通断时间   | 10ms                           | 10ms                  | 关断时间 $\leq 0.1ms$         |
| 频率范围   | 47/63HZ                        | 47/63HZ               |                           |
| 工作环境温度 | -40℃~80℃                       | -40℃~80℃              | -40℃~80℃                  |
| 重量     | 14g                            |                       |                           |
| 代号     | J1                             |                       |                           |

外形尺寸

DIMENSIONS

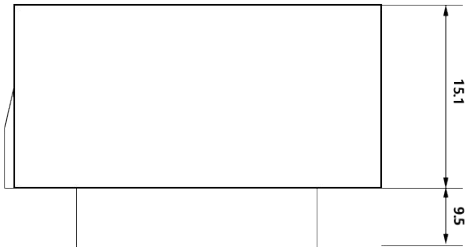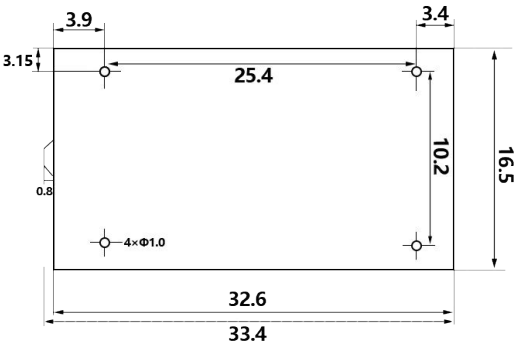



单位: mm

单位: mm


接线示意图

SCHEMATIC DIAGRAM OF WIRING

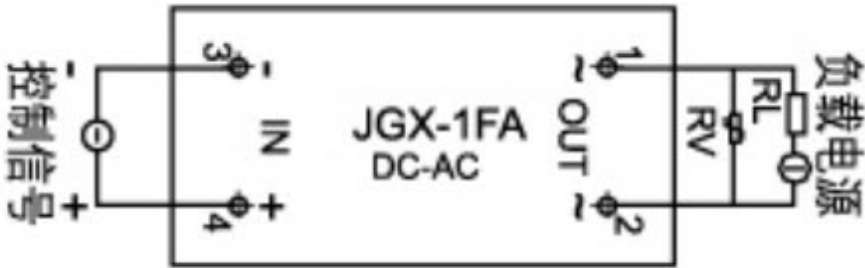

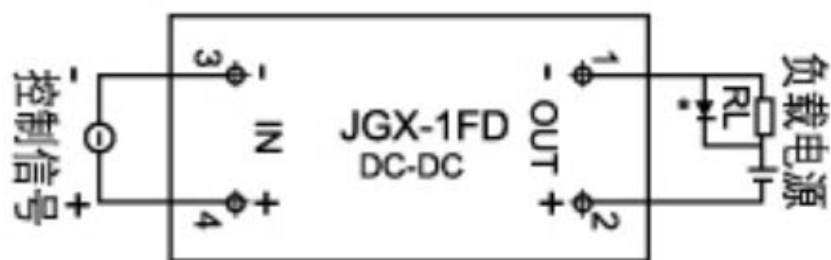

注：\*当作用于感性负载时，用户需加抑制电路

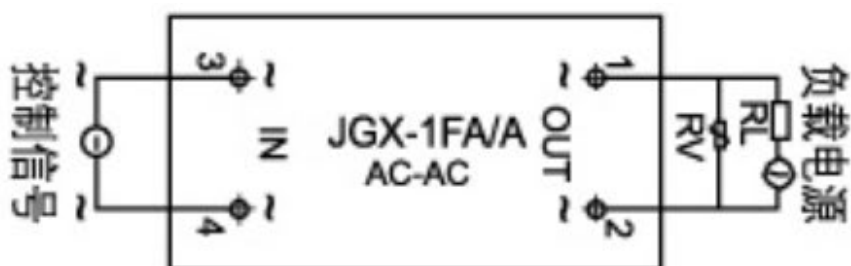

申帝克电子科技有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线：400-888-9277

天猫：[www.Sennidik.tmall.com](http://www.Sennidik.tmall.com)

官方网站：[www.zcximandun.com](http://www.zcximandun.com)