




选型指南

SELECTION GUIDE

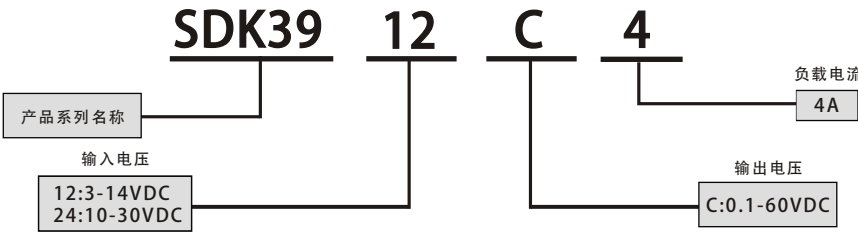

产品特性:DC输出

PRODUCT FEATURES

产品特性Product Features	
免维护：电子式，超长寿命	交流型采用 TRIAC 输出
安静可靠：无机械动作，无动作噪声	高电磁兼容性(EMC)，适用恶劣工作环
适用恶劣环境：耐受冲击，振动和污染	境接受 OEM, ODM 定制服务
响应灵敏：切换频率高，精准，快速	
直流型采用 MOSFET 管输出	

输入参数:DC输出

BASIC CHARACTERISTICS

输入电压范围	12	[3~14]VDC
	24	[10~32VDC
确保接通电压	12	5V
	24	10V
确保关断电压	12	1VDC
	24	4VDC
最大输入电流		25mA
反极性电压	12	-14. 4VDC
	24	-28. 8VDC

输出参数:DC输出

BASIC CHARACTERISTICS

输出电压范围	SDK39-12C4	[0. 1~60]VDC
	SDK39-24C4	[0. 1~60VDC
最大瞬态电压	SDK39-12C4	60VDC
	SDK39-24C4	60VDC
可持续负载电流	SDK39-12C4	[0. 02~3. 7]A
	SDK39-24C4	[0. 02~3. 7]A
最大浪涌电流(10ms)	SDK39-12C4	56Apk
	SDK39-24C4	56Apk
最大输出漏电流		100 μ A
最大导通电阻	SDK39-12C4	10毫欧
	SDK39-24C4	10毫欧
最大接通时间(Ton)		1mS
最大关断时间(Tof)		0. 1mS


其他参数:DC输出

PRODUCT FEATURES

介质耐压(输入输出时间)	2500VAC, 1min	
绝缘电阻	1000MΩ	
最大隔离容抗	5pF	
振动	10Hz~55Hz 1.5mm双振幅	
温度	工作温度	-30℃~80℃
	储存温度	-30℃~80℃
环境温度	45%~85%RH	
重量	立式约4g	
冲击	加速度980m/s ² ，规定持续脉冲6ms	

机械规格:DC输出



MECHANICAL SPECIFICATIONS

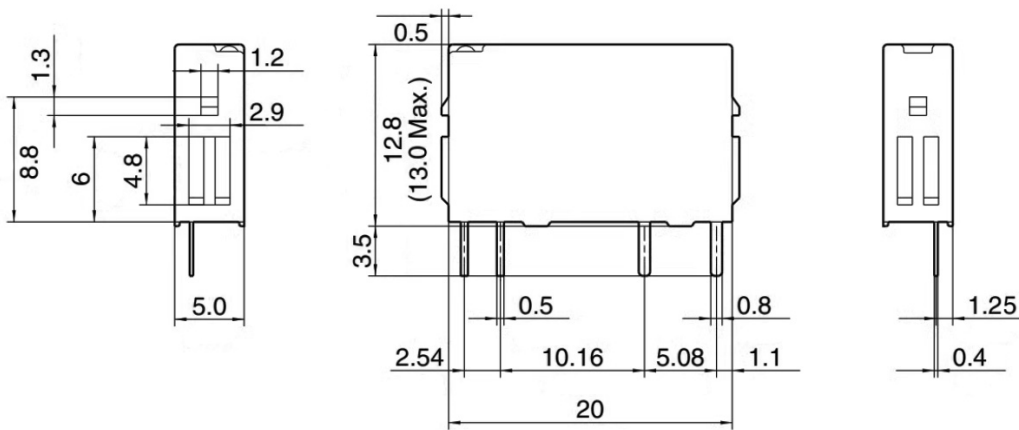

General tolerance: ±0.3


印刷电路板加工图 (BOTTOM VIEW)

(BOTTOM VIEW)

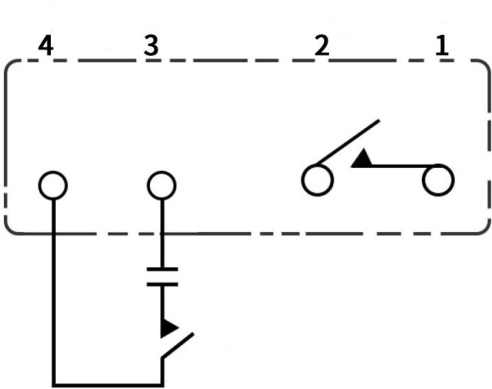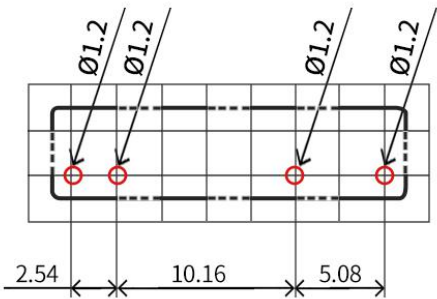


接线示意图:DC输出

SCHEMATIC DIAGRAM OF WIRING

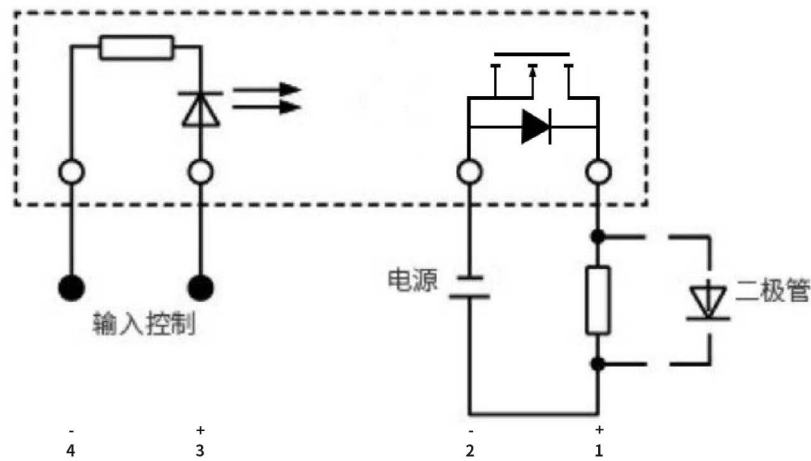

接线示意图

SCHEMATIC DIAGRAM OF WIRING

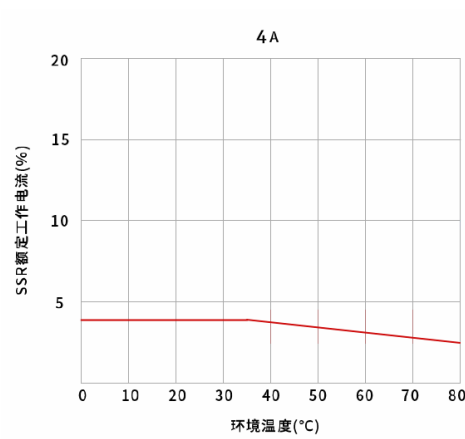

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

天猫: www.senndik.tmall.com

官方网站: www.zcximandun.com