

SENNDIK

SDK13系列固态继电器

实现精准控温

RC保护

输出输入间采用光电隔离



- 应用场景:

主要应用于玻璃、光伏等设备。



■ 产品介绍

SDK13-I/V系列是专为工业控制场合应用设计的固态调压器，内置RC保护，控制信号分为4-20mA和0-10V电流控制型两种，输出采用单向可控硅反并联（60A以上），耐dv/dt能力高，电流从10-120A不等。

输入与输出间采用光电隔离，外型尺寸为57.5*44*28.5选择。

该产品具有以下特点：

■ RC保护

■ EMC抗干扰设计

■ 光电隔离


■ 单硅反并联输出（60A以上）

■ 高散热金属铝基板

选型指南

SELECTION GUIDE

负载	分类	类 型	固态继电器的选型	
纯阻（冷热阻变化小）	合金	● 镍铬 ● 铁铬 ● 铁铝钴	负载实际电流=固态继电器标称值/2.5	■ 内置RC保护
变 阻 （负 载 冷 热 阻 变 化 大）	纯金属	● 钨 W ● 钼 Mo ● 白金 Pt ● MoSi2 ● 硅钼棒	负载实际电流=固态继电器标称值/3	■ LED 指示
	硅碳棒	● SIC	负载实际电流=固态继电器标称值/3	■ 工作适应温度： - 30~40℃
	控制中间继电器，电磁阀等		应选用 380V 的 SSR，还应在线路中进一步在线圈两端并联 2W2K 的吸收电阻或压敏。	■ 底板采用高散热金属铝
				■ 外壳采用UL94-V0 工程阻燃塑料（PBT）材质

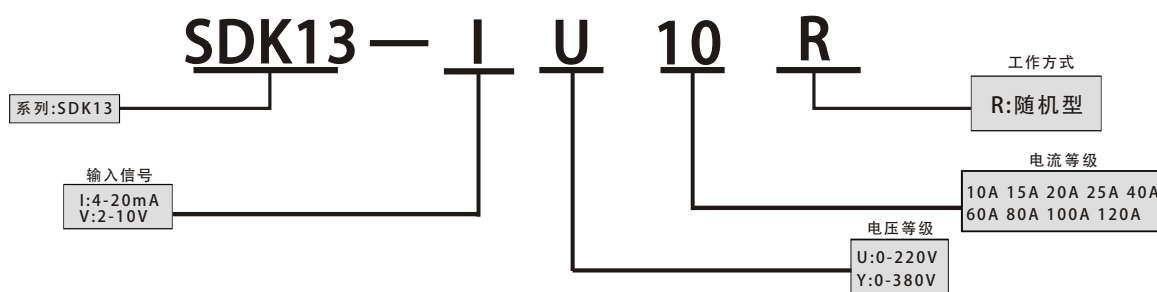

- 散热器表面要求表面平整，无毛刺；按照配电柜电器安全标准，散热器不推荐接地，以避免短路产生的高能量对地的飞弧。
- 大功率继电器底板和散热器接触面应垫我司SDK-10导热垫，用标准螺丝将继电器和散热器紧固。
- 对DCB 陶瓷底板的 SSR，注意轻拿轻放，避免摔碰，安装时应均匀用力避免陶瓷底板碎裂。
- 电力导线截面积可按4~8A 每平方毫米选择，接线一般采用软导线过渡，导线的引出应该有支承物，避免端子受力折断。
- 安装环境要求：应垂直安装在通风条件良好的机箱上，并注意充分利用空气对流的散热条件；如果是高温高湿的环境，结合部还应涂导电膏，以降低发热、防潮、防电及化学腐蚀。

■ 安全操作：维修人员务必首先切断交流电源，才能检查输出线路，因为输出端子时带电的。

■ 常见应用

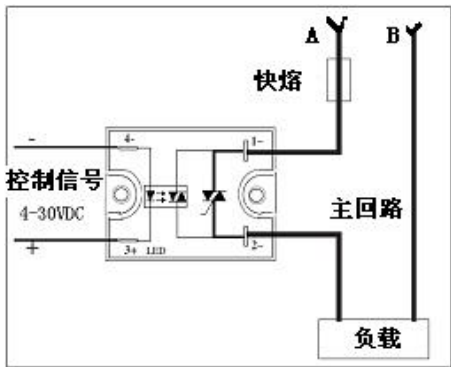


图 1：应用在单相电


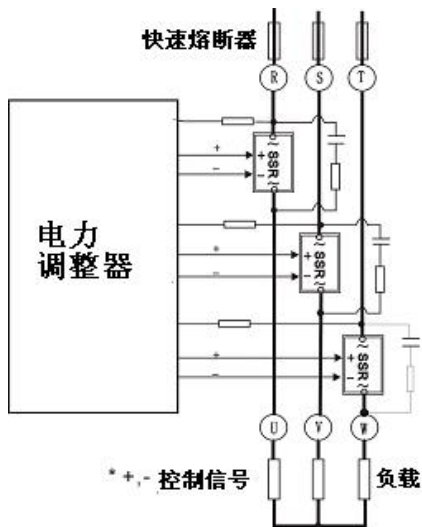


图 2：应用在三相电

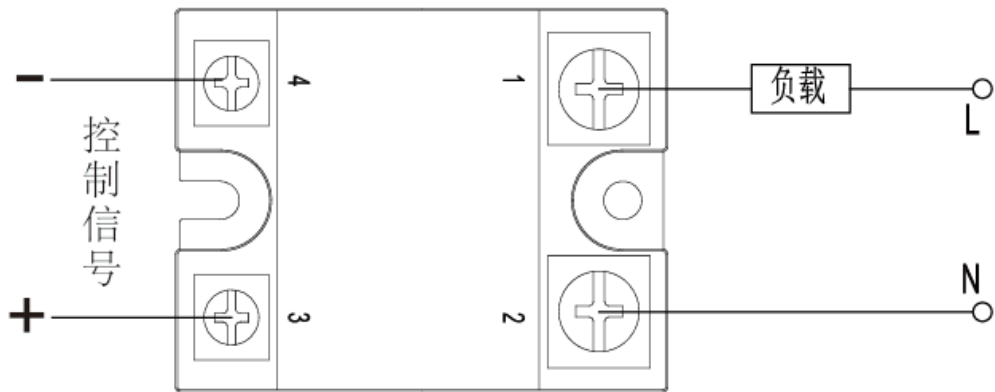

工业级固态调压器系列参数表

Solid State Relay Parameter Sheet

型号	标称电流	负载电压 范围	控制信号	LED 灯 指示	尺寸 mm	孔距
SDK13-IY10R	10A	0~380VAC	4-20ma	有	57.5*44*28.5	Φ45mm 47.5±0.1mm
SDK13-IY15R	15A	0~380VAC	4-20ma			
SDK13-IY20R	20A	0~380VAC	4-20ma			
SDK13-IY25R	25A	0~380VAC	4-20ma			
SDK13-IY40R	40A	0~380VAC	4-20ma			
SDK13-IY60R	60A	0~380VAC	4-20ma			
SDK13-IY80R	80A	0~380VAC	4-20ma			
SDK13-IY100R	100A	0~380VAC	4-20ma			
SDK13-IY120R	120A	0~380VAC	4-20ma			

工业级固态调压器系列参数表

Solid State Relay Parameter Sheet

型号	标称电流	负载电压 范围	控制信号	LED 灯 指示	尺寸 mm	孔距
SDK13-IU10R	10A	0~220VAC	4-20ma	有	57.5*44*28.5	Φ45mm 47.5±0.1mm
SDK13-IU15R	15A	0~220VAC	4-20ma			
SDK13-IU20R	20A	0~220VAC	4-20ma			
SDK13-IU25R	25A	0~220VAC	4-20ma			
SDK13-IU40R	40A	0~220VAC	4-20ma			
SDK13-IU60R	60A	0~220VAC	4-20ma			
SDK13-IU80R	80A	0~220±! /	4-20ma			
SDK13-IU100R	100A	0~220VAC	4-20ma			
SDK13-IU120R	120A	0~220VAC	4-20ma			

输出特性


output characteristic

其他参数	
最小隔离电压	输入与输出之间2000VAC
最小绝缘电压	输入输出与底板2000VAC
绝缘电阻	1000MQ(500VDC)
工作环境温度	-40~80℃
特性描述	
最小导通电流	50mA
最大通态压降	2VAC
最大断态电流	5mA
断态电压专属上升率dv/dt	500V/us
通断时间	≤10ms
工作频率	46-65HZ


单位：mm

外型尺寸






External dimensions


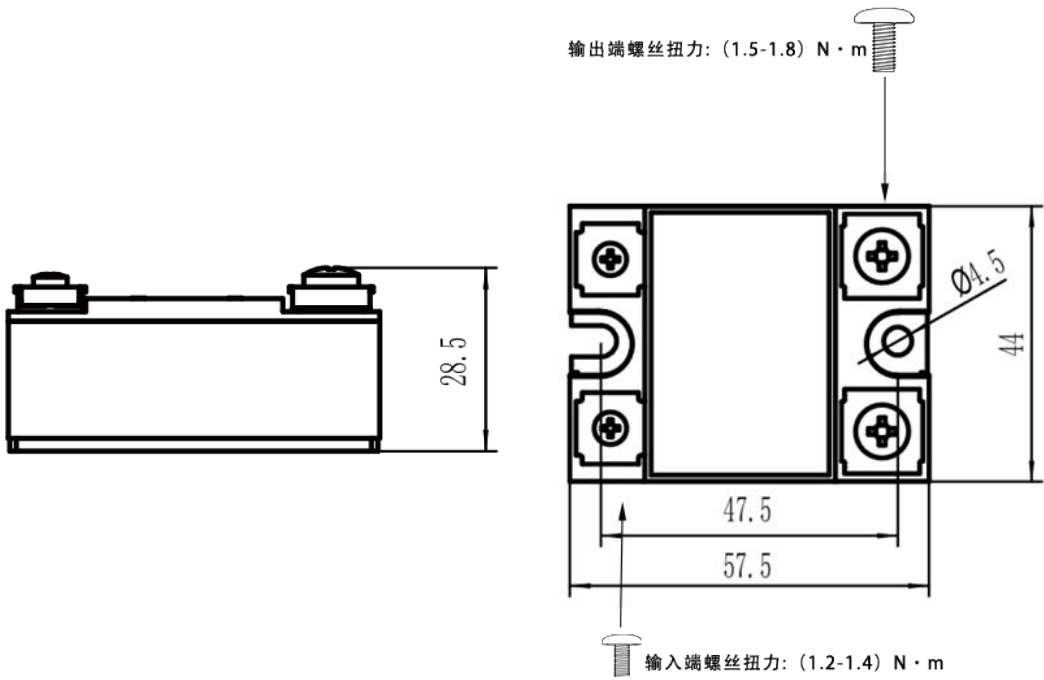


温度曲线图

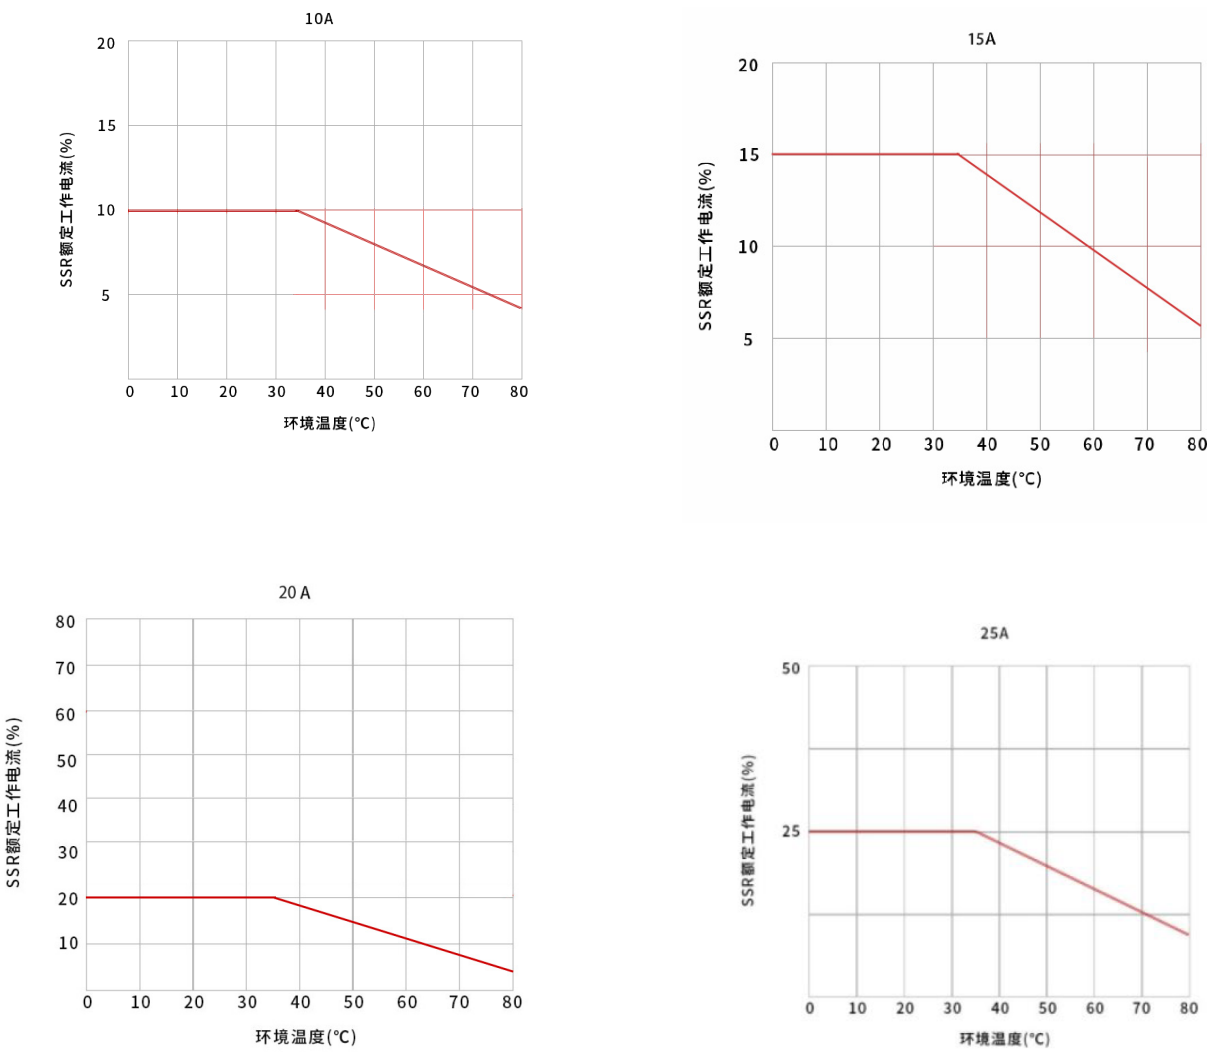

温度曲线图

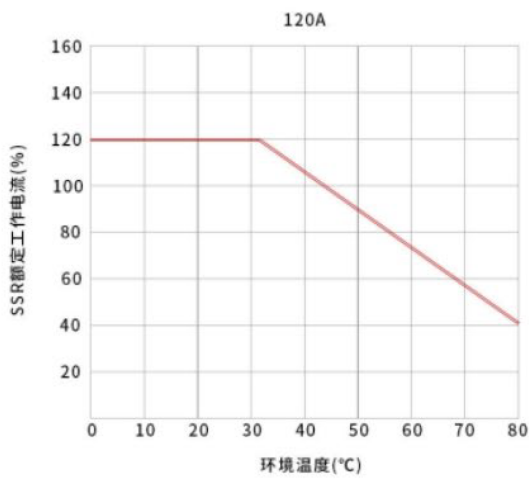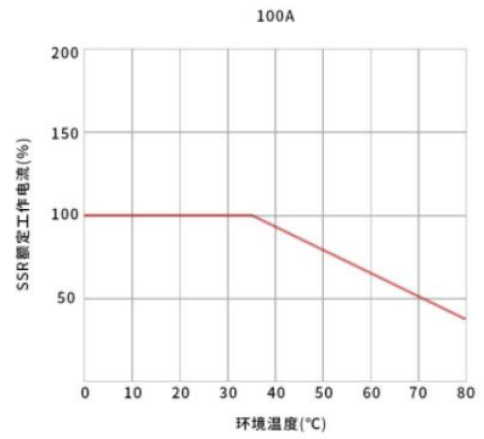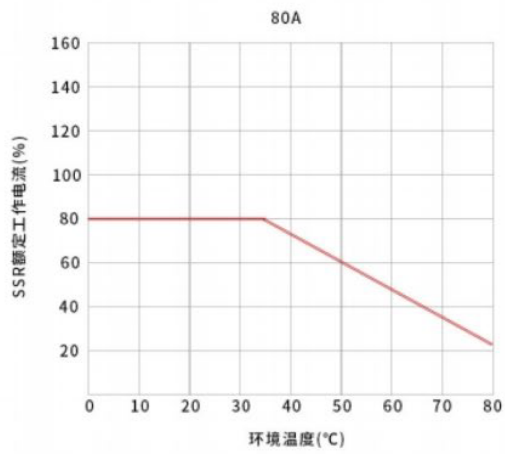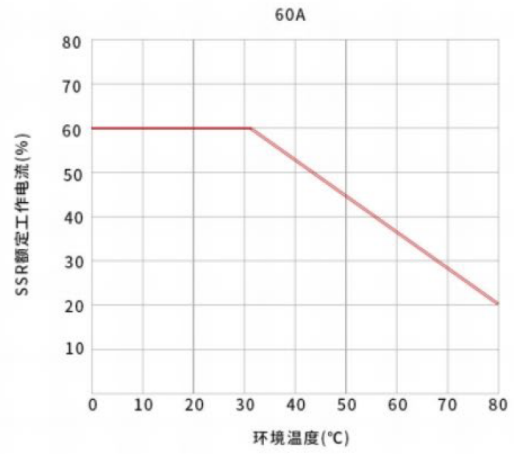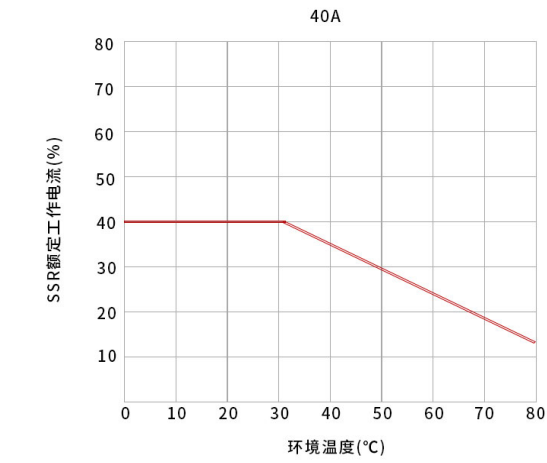

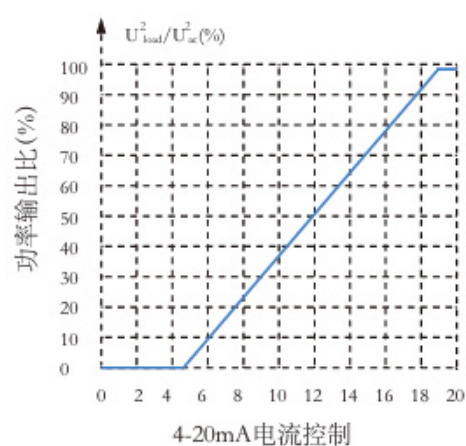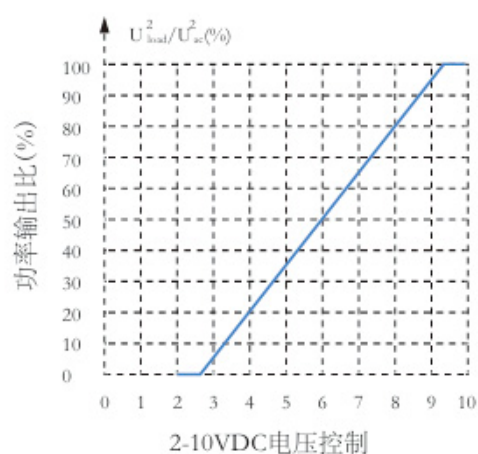

浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

天猫: www.Sennidik.tmall.com官方网站: www.zcximandun.com

若有更改, 恕不另行通知