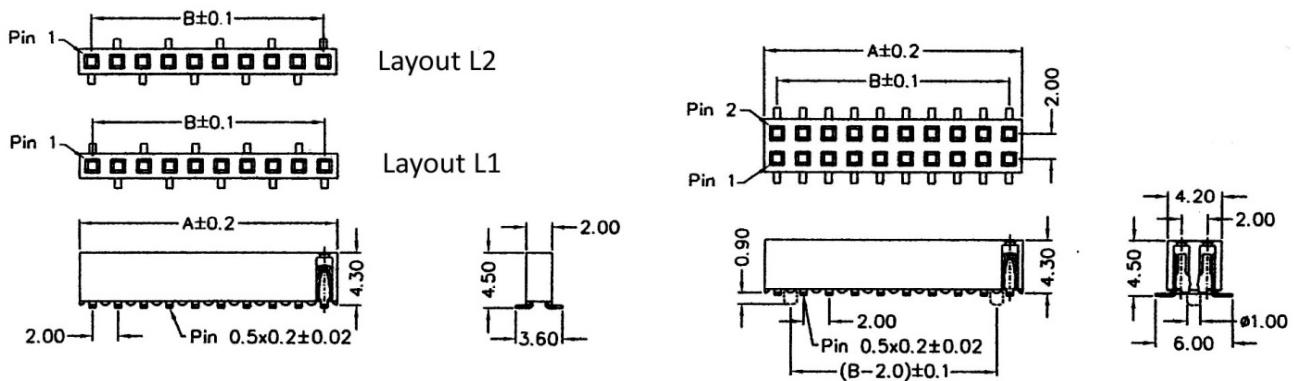
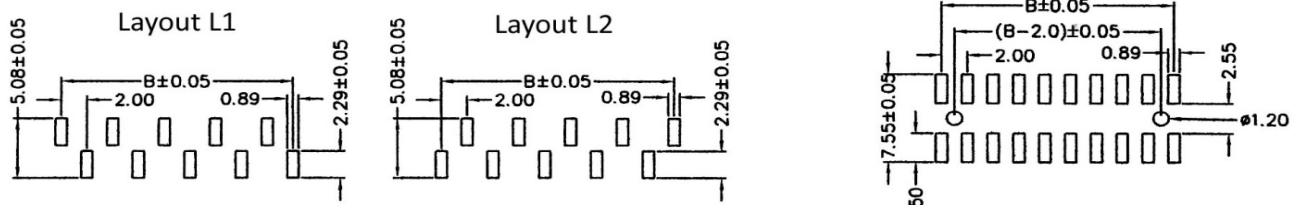


**PCB Layout:****Kurzbeschreibung:**

Ein- und zweireihige SMD Buchsenleiste im Raster 2,00 mm und Bauhöhe = 4,3 mm. Für Kontakte □ 0,5 mm und bis max 40 Pole pro Reihe. Wir konfektionieren die Leiste in jede gewünschte Polzahl.

Technische Daten:

Isolationskörper:	Polyester GF (UL 94 V-0)	Isolationswiderstand:	$>10^9 \Omega$
Vierkantstift:	CuZn36Pb3	Nennstrom:	1 Ampere
Oberfläche:	Sn über Ni	Prüfspannung:	500 V AC
	Au (Flash Au oder 0,75 µ Au) über Ni	Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Kontaktwiderstand:	$< 10 \text{ m } \Omega$	Lötwärmebeständigkeit	235°C (30 - 60 sec.)

Lieferform:

- 1x3 - 1x40 Pol, 2x2 - 2x40 Pol,
- andere Raster: z.B. 4,00 mm, 6,00 mm usw
- jede gewünschte Sondercodierung möglich
- Optional: Positionierhilfe, Pick & Place Pads, Stangenverpackung, Tape & Reel

Passt zu:

CSGX, S-CSGX, CSGD, S-CSGD
CSAX, S-CSAX,

Bestellschlüssel:

S - C P L G 4 3 - - - - P / PP / T / TR

Polzahl pro Reihe (max 50)

Anzahl Reihen (1 - 3)

Oberfläche: 1 = Verzinnt, 2 = Vergoldet

Optional: P = Positionierhilfe, PP = Pick & Place Pads, T = Stangenverpackung, TR = Tape & Reel