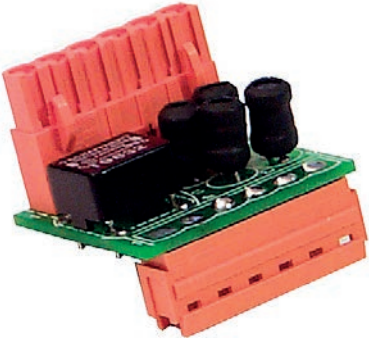


Article	Description
<div>450020036</div> <div>Filtre DAS G</div> <div></div>	<div><div>Fonctions</div><ul style="list-style-type: none">Permet de filtrer les perturbations générées par les DAS/DCT sur la ligne de télécommande et les lignes de contrôle de position des SATC.Ce filtre ne doit être mis en œuvre que si des perturbations sont constatées.</div> <div><div>Certification</div><ul style="list-style-type: none">Inclus dans la certification de l'UTC.Com, l'UTI.Com, du CMSI.Com, d'INfluence-S et d'INitium-S.</div> <div><div>Mise en œuvre</div><ul style="list-style-type: none">Dans le boîtier du SATC.</div> <div><div>Caractéristiques techniques</div><div>Mécanique<ul style="list-style-type: none">Dimension (L x l x P) : 35 x 35 x 35 mm.Poids : 30 g.</div><div>Raccordement<ul style="list-style-type: none">La carte s'enfiche sur le connecteur des voies de transmission.</div></div>