


Article	Description
<div>690000134</div> <div>Switch Ethernet SDI-880</div> <div></div>	<div><div>Fonctions</div><ul style="list-style-type: none"><li>Le SDI- 880 est un switch non administré simple, qui permet de connecter des équipements en utilisant un câble Ethernet CAT6.</li><li>Équipé de 8 ports Ethernet 10 Mbit/s – 100 Mbit/s.</li><li>Double alimentation électrique de 10 à 60 VDC.</li><li>Contact relais d'alarme (supportant 1A @ 24 VDC).</li><li>Pas de paramétrage utilisateur requis.</li><li>Filtre tempête Broadcast.</li></ul></div> <div><div>Mise en œuvre</div><ul style="list-style-type: none"><li>Montage sur rail DIN.</li></ul></div> <div><div>Caractéristiques techniques</div><div>Mécanique<ul style="list-style-type: none"><li>Dimensions (L x H x P) : 55 x 120 x 108 mm.</li><li>Poids : 500 g.</li><li>Degré de protection : IP31.</li></ul></div><div>Électrique<ul style="list-style-type: none"><li>Tension d'alimentation : 10 à 60 VDC.</li><li>Consommation : 125 mA @ 24 VDC.</li></ul></div><div>Environnement<ul style="list-style-type: none"><li>Température de fonctionnement : -25 à +70 °C.</li><li>Stockage : -40 à +85 °C.</li><li>Isolement : AC 1,5 kV.</li></ul></div></div>

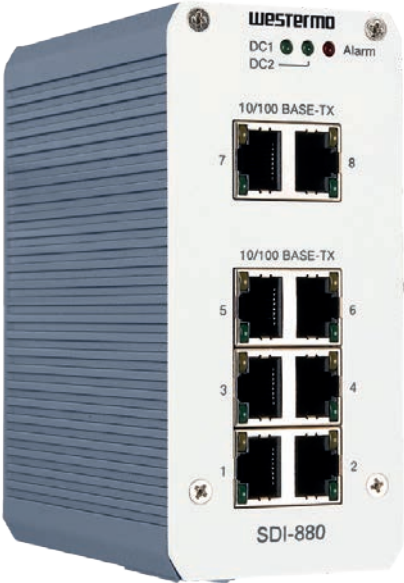