
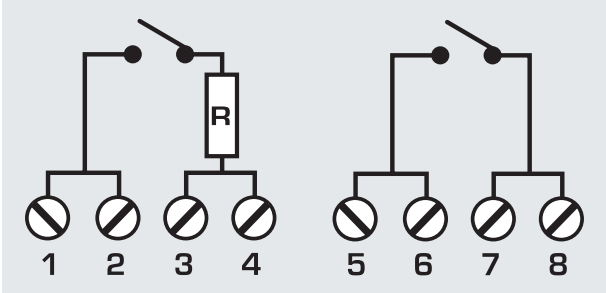


Article	Description
627000008 DM MCP1A-R910SF-A207-01 	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none">• Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle.• Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier. <p>Certification</p> <ul style="list-style-type: none">• Certifié CE sous le n° 2831-CPR-F1701.• Certifié NF sous le n° DM 014A selon la norme de référence EN54-11.• Associé aux gammes Résonance et INfluence. <p>Mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none">• Montage en saillie. <p>Équipement</p> <ul style="list-style-type: none">• Transmission de l'alarme par mise en place d'une résistance en parallèle sur la boucle de détection. <div><p>R = 910 Ohms</p></div> <ul style="list-style-type: none">• Membrane déformable.• Si nécessaire, il peut être équipé sur site :<ul style="list-style-type: none">- D'un verre à briser prédécoupé pouvant être rompu sans fragments dangereux.- D'un couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan. <p>Caractéristiques techniques</p> <p>Mécaniques</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensions (H x L x P) : 93 x 89 x 60 mm.• Matière : Noryl.• Couleur : rouge.• Poids : 110 à 160 g. <p>Électriques</p> <ul style="list-style-type: none">• Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm².• Courant maximum : 0,5 A. <p>Environnement</p> <ul style="list-style-type: none">• Température de fonctionnement : -25 °C, +50 °C.• Degré de protection : IP24D / IK07.

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Lot de 5 glaces gamme MCP / WCP	627100001	-
Membrane déformable gamme MCP / WCP	627100003	-
Couvercle gamme MCP / WCP	627100004	-
Lot de 10 clés gamme MCP / WCP	627100005	-