
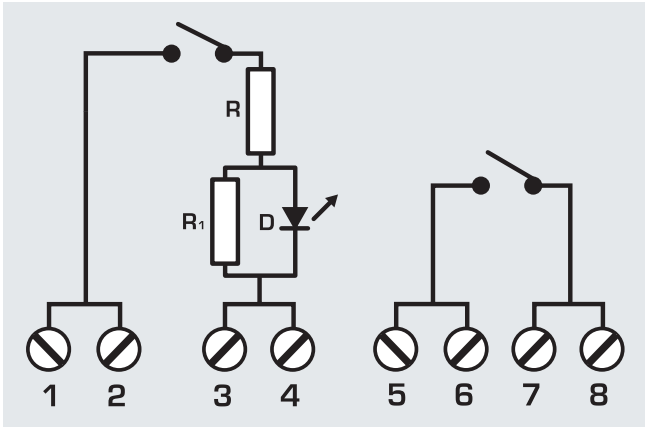


Article	Description
<p>627000011</p> <p>DM MCP2A-R910SF-A207-01</p> 	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle. Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier. <p>Certification</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifié CE sous le n° 2831-CPR-F1705. Certifié NF sous le n° DM 015A selon la norme de référence EN54-11. Associé aux gammes Résonance et Influence. <p>Mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> Montage en saillie. <p>Équipement</p> <ul style="list-style-type: none"> Transmission de l'alarme par mise en place d'une résistance en parallèle sur la boucle de détection.  <p>$R = 910 \text{ Ohms}$</p> <ul style="list-style-type: none"> Led indiquant l'alarme. Membrane déformable. Si nécessaire, il peut être équipé sur site : <ul style="list-style-type: none"> D'un verre à briser prédécoupé pouvant être rompu sans fragments dangereux. D'un couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan. <p>Caractéristiques techniques</p> <p>Mécaniques</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensions (H x L x P) : 93 x 89 x 60 mm. Matière : Noryl. Couleur : rouge. Poids : 110 à 160 g. <p>Électriques</p> <ul style="list-style-type: none"> Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm². Courant maximum : 0,5 A. <p>Environnement</p> <ul style="list-style-type: none"> Température de fonctionnement : -25 °C, +50 °C. Degré de protection : IP24D / IK07.

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Lot de 5 glaces gamme MCP / WCP	627100001	-
Membrane déformable gamme MCP / WCP	627100003	-
Couvercle gamme MCP / WCP	627100004	-
Lot de 10 clés gamme MCP / WCP	627100005	-