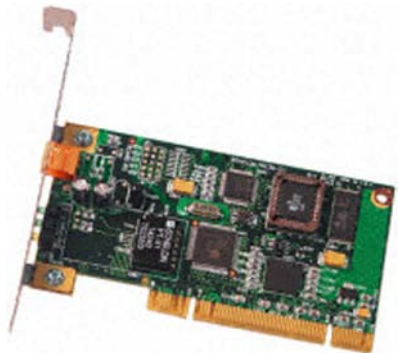


UNITÉ DE COMMUNICATION

Carte Lon PCLTA-21 pour PC

Gamme .Com
Résonance

Article	Description
<p>690 000 027</p> <p><i>Carte Lon PCLTA-21 pour PC</i></p>  <p>PHA335601.JPG</p>	<p>➤ Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carte interface Lon permettant de relier soit un réseau Lon RESONANCE, soit un réseau Lon ACTIVA à un PC équipé d'une supervision (exemple : VISION.Com+) via le port PCI 32 bits du PC • La carte dispose de : <ul style="list-style-type: none"> - 1 connecteur PCI 32 bits - 1 voie Lon FTT (FT-10A chez ECHELON) sur bornier à vis débrochable • Nombre d'interface maximum par PC : 2 à 4 (en fonction du nombre de port PCI) <p>➤ Certification</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclus dans le cadre de la marque NF <p>➤ Mise en oeuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur le bus PCI 32 bits d'un ordinateur de bureau <p>➤ Caractéristiques techniques</p> <p><i>Mécaniques</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimension (L x h) : 132 x 98 mm • Poids : < 250 g <p><i>Électriques</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tension de fonctionnement : 3,3 V ou 5 V (via bus PCI 32 bits du PC) • Consommation : 350 mA sous 5 V typique <p><i>Environnement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : 0 à +70 °C • Stockage : -45 à +85 °C • Humidité ambiante admissible : < 95% HR à 70 °C (humidité relative sans condensation)