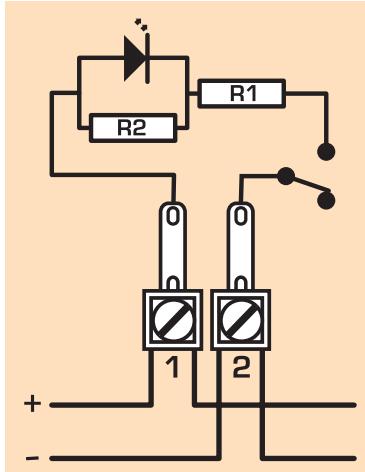


# DÉCLENCHEUR MANUEL **DM WR 2061 SR**

Gamme de déclencheurs manuels collectifs avec LED

Article	Description
<p><b>427 100 011</b> <b>DM WR 2061 SR</b></p>  <p>PH310611.JPG</p>	<p><b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle</li><li>Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier</li></ul> <p><b>Textes de référence</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Matériel non certifiable</li></ul> <p><b>Mise en oeuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Montage en saillie</li></ul> <p><b>Equipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Transmission de l'alarme par mise en place d'une résistance en parallèle sur la boucle de détection</li></ul>  <p><math>R1 = 150 \text{ Ohms}</math> <math>R2 = 910 \text{ Ohms}</math></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Verre à briser prédécoupé pouvant être rompu sans fragments dangereux</li><li>LED 3 mm rouge en face avant</li><li>Si nécessaire, il peut être équipé sur site :<ul style="list-style-type: none"><li>- D'une membrane déformable à la place de la glace</li><li>- D'un couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan</li></ul></li></ul> <p><b>Caractéristiques techniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dimensions (H x L x P) : 87 x 87 x 52 mm</li><li>Matière : Noryl</li><li>Couleur : rouge</li><li>Poids : 165 g</li><li>Température de fonctionnement : -30 °C, +70 °C</li><li>Degré de protection : IP 24</li><li>Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup></li><li>Courant maximum : 0,5 A</li></ul>

Matériel associé	Code article	Fiche technique
5 verres de rechange	427 630 095	-
Capot BG double action ( <i>nouveau</i> )	427 300 910	-
Membrane déformable ( <i>nouveau</i> )	427 300 909	-
5 colliers Rilsan (pour capot)	427 630 097	-