

DÉCLENCHEUR MANUEL

DM WR 2061 SR/C

Gamme de déclencheurs
manuels collectifs avec LED

Article

Description

427 100 013
DM WR 2061 SR/C



PH310711.JPG

Fonctions

- Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle
- Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier

Textes de référence


- Matériel non certifiable

Mise en oeuvre

- Montage en saillie

Equipement

- Transmission de l'alarme par mise en place d'une résistance en parallèle sur la boucle de détection

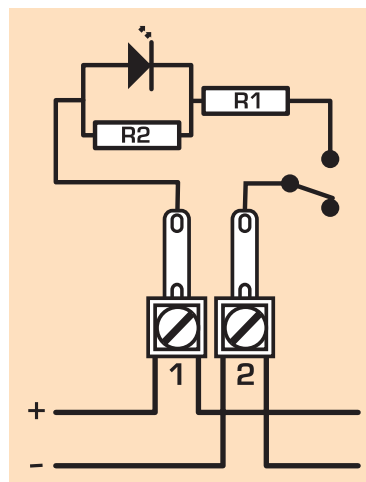

R1 = 150 Ohms

R2 = 910 Ohms

- Verre à briser prédécoupé pouvant être rompu sans fragments dangereux
- Couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan
- LED 3 mm rouge en face avant
- Si nécessaire, il peut être équipé sur site d'une membrane déformable à la place de la glace

Caractéristiques techniques

- Dimensions :
 - 87 x 87 x 52 mm (H x L x P) sans couvercle
 - 103 x 91 x 56 (H x L x P) avec couvercle
- Matière : Noryl
- Couleur : rouge
- Poids : 175 g
- Température de fonctionnement : -30 °C, +70 °C
- Degré de protection : IP 24
- Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm²
- Courant maximum : 0,5 A

Matériel associé	Code article	Fiche technique
5 verres de rechange	427 630 095	-
Capot BG double action (nouveau)	427 300 910	-
Membrane déformable (nouveau)	427 300 909	-
5 colliers Rilsan (pour capot)	427 630 097	-