

BATTERIE STATIONNAIRE ETANCHE AU PLOMB A RECOMBINAISON DE GAZ REGULEE PAR SOUPAPES



Y24-12 12V 24Ah

1. SPECIFICATIONS

Tension nominale 12V

Capacité nominale

20 h à 1.20 A : 24.0 Ah, Tension d'arrêt : 10.50 V

10 h à 2.18 A : 21.8 Ah, Tension d'arrêt : 10.50 V

5 h à 4.14 A : 20.7 Ah, Tension d'arrêt : 10.20 V

1 h à 15.0 A : 15.0 Ah, Tension d'arrêt : 9.60 V

Poids 8.9kg

Résistance interne batterie chargée 10 mΩ

Courant de décharge maximum :

en 1 minute 150A

en 1 seconde 500A

Tension de charge (à 20°C)

en floating 13.6V

(Pas de limitation de courant nécessaire)

en cycles 14.7V

(Courant maximum limité à 0.25C)

Température d'utilisation

en charge -15°C à 50°C

en décharge -20°C à 60°C

Auto-décharge (à 20°C)

1 mois 3%

3 mois 9%

6 mois 15%

Durée de vie (à 20°C)

(Conditions standards d'utilisation)

Application floating

3 à 5 ans


Fabrication étanche

Les batteries peuvent être stockées et utilisées dans toutes les positions sans risque de fuites. (excepté en utilisation permanente à l'envers)


Bac et couvercle

ABS

2. DIMENSIONS (en mm)

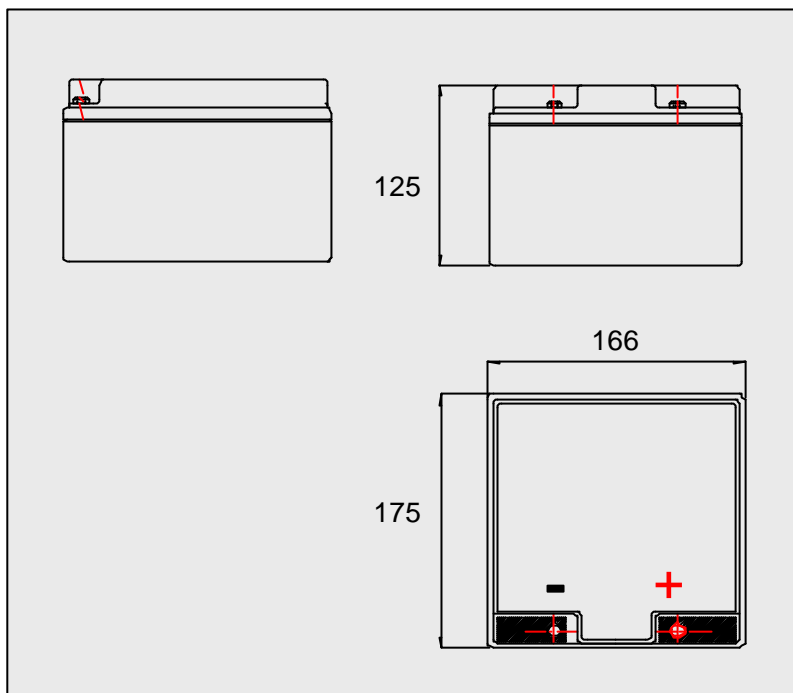

3. BORNES

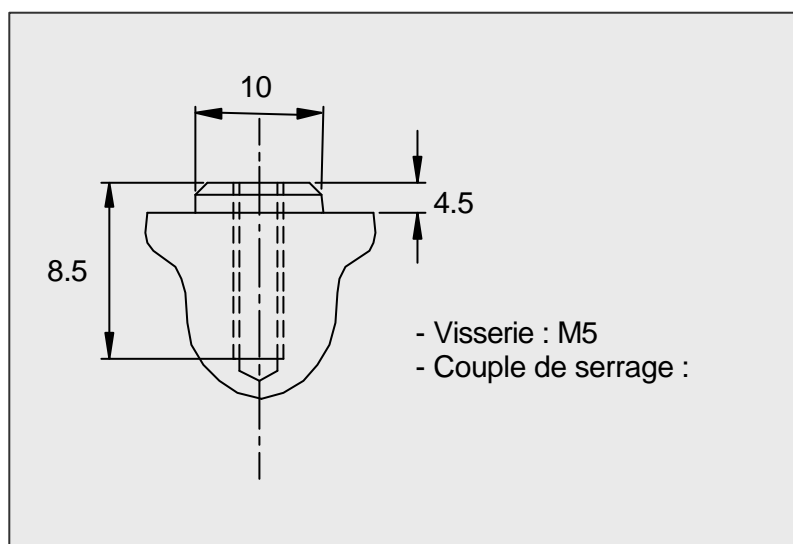

FT/Y24-12/V0-01-04

YUASA BATTERIES FRANCE

Service Technique, 14, Rue de Bruxelles 38070 ST QUENTIN FALLAVIER

Tél : 04.74.95.90.95 Fax : 04.74.95.90.71

E-mail : yuasa@wanadoo.fr