




PERCHE D'ESSAIS ISOLANTE

CODE 2716060

1 - DESCRIPTIF


La perche d'essais isolante assure un isolement jusqu'à 90 KV et permet :

- de tester fonctionnellement les détecteurs de fumées ponctuels quand elle est associée au dispositif d'essai,
- et
- de monter et/ou démonter un détecteur de son socle quand elle est associée à un outil de démontage gamme DS 2 ou IMAGE.

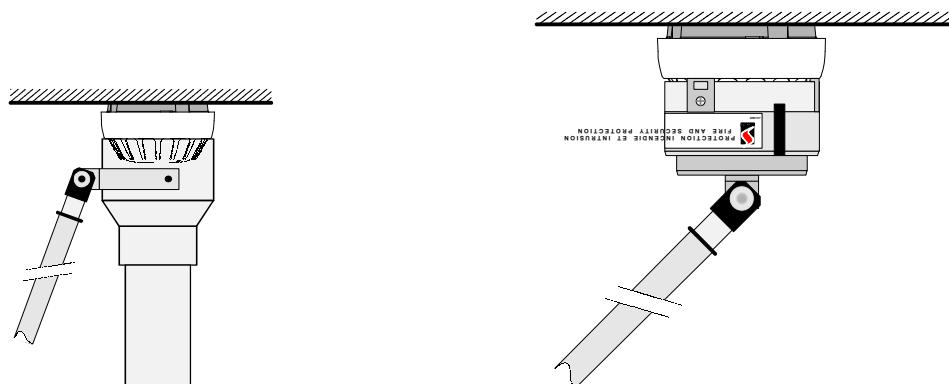

La perche d'essais isolante est constituée d'un embout comportant l'adaptateur pour l'outil de démontage et/ou le dispositif d'essai, de 3 brins de 1,5 m et d'un brin de 2 m pouvant être assemblés par vissage de façon à s'adapter à différentes hauteurs d'implantation des détecteurs.

Cet ensemble est livré avec une housse de transport.

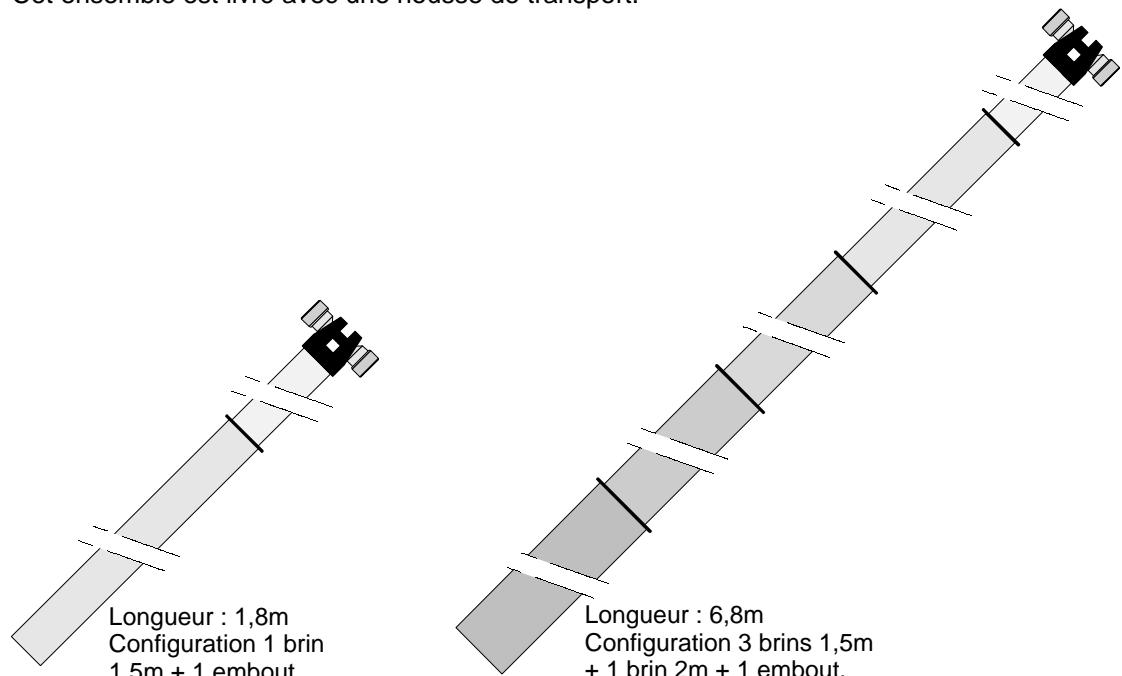

Longueur : 1,8m
Configuration 1 brin
1,5m + 1 embout.

Longueur : 6,8m
Configuration 3 brins 1,5m
+ 1 brin 2m + 1 embout.

EXEMPLES DE CONFIGURATION	Longueur de la perche
1 brin 1,5 m + embout	1,8 m
3 brins 1,5 m + embout	4,8 m

PERCHE D'ESSAIS ISOLANTE

CODE 2716060

3 brins 1,5 m + 1 brin 2 m + embout

6,8 m

2 - CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- Embout : longueur : 0,3 m , poids : 0,4 Kg.
- Brin 1,5 m : longueur : 1,5 m, poids : 2,4 Kg
- Brin 2 m : longueur : 2 m, poids : 3,2 Kg.

GAMME IMAGE



Automatismes

réf : Fich. E 130

révision : 0

date : 05/09/95

page 2/2