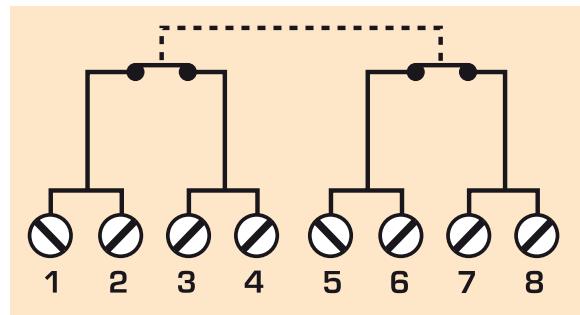


# DÉCLENCHEUR MANUEL **DM MCP4A-** **G000SF-A207-01C**

Gamme de déclencheurs manuels pour UCGIS

Article	Description
<p><b>627 000 010</b> <b>DM MCP4A-G000SF-A207-01C</b></p>  <p>PH345611.JPG</p>	<p><b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Permet une commande locale de déverrouillage d'issue de secours.</li><li>Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier.</li></ul> <p><b>Textes de référence</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Matériel non certifiable.</li></ul> <p><b>Mise en oeuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Montage en saillie.</li></ul> <p><b>Equipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Double Contact sec (30 VDC - 2A).</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>Membrane déformable.</li><li>Couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan.</li><li>Si nécessaire, il peut être équipé sur site d'un verre à briser à la place de la membrane déformable.</li></ul> <p><b>Caractéristiques techniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dimensions (<math>H \times L \times P</math>) avec capot : 108 x 94 x 61 mm.</li><li>Matière : Noryl.</li><li>Couleur : vert.</li><li>Poids : 110 à 160 g.</li><li>Température de fonctionnement : -30 °C, +70 °C.</li><li>Degré de protection IP24D / IK07.</li><li>Raccordement par câble de section jusqu'à 1.5 mm<sup>2</sup>.</li></ul>

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Lot de 5 glaces gamme MCP	627 100 001	-
Couvercle gamme MCP	627 100 004	-
Membrane déformable gamme MCP	627 100 003	-
Lot de 5 plombs gamme MCP	627 100 002	-
Lot de 10 clés gamme MCP	627 100 005	-