


1 - DESCRIPTIF

Le dispositif d'encastrement gamme IMAGE est conçu pour encastrer tous les types de détecteurs ponctuels de la gamme IMAGE. Il est compatible avec le dispositif d'essai et l'outil de démontage IMAGE.

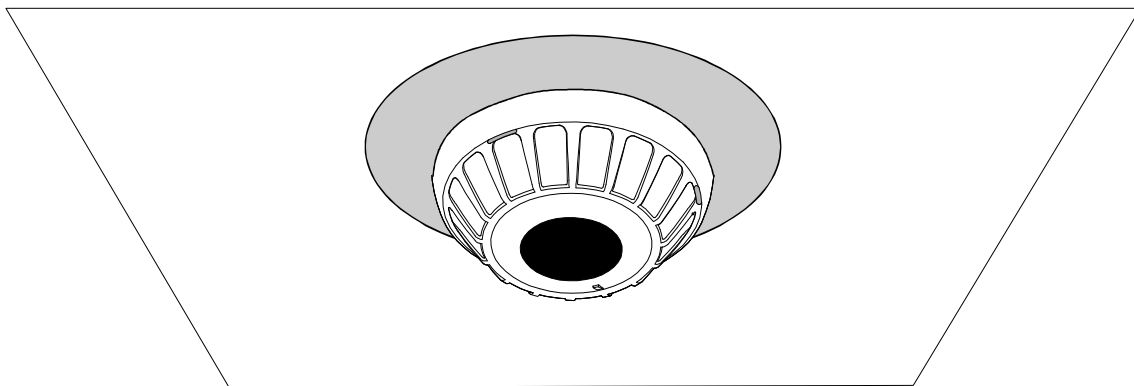

2 - CARACTERISTIQUES MECANQUES



- Diamètre extérieur : 174 mm
- Matière : tôle d'acier 10/10.
- Poids < 0,2 Kg.
- Couleur blanche.

3 - MISE EN OEUVRE

Le dispositif d'encastrement gamme IMAGE peut être utilisé sans portage spécial avec tous les faux plafonds dont l'épaisseur est comprise entre 5 mm et 25 mm.

Procédure de montage :

- Percer le faux plafond selon le schéma ci-dessous.
- Rabattre les deux languettes.

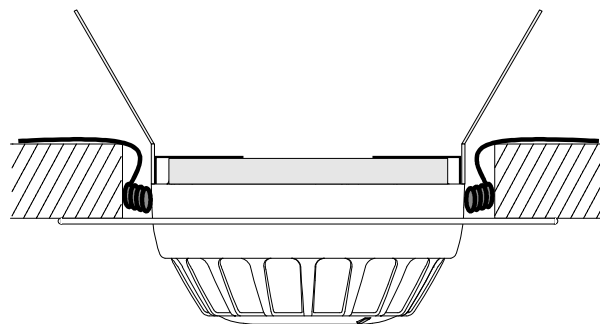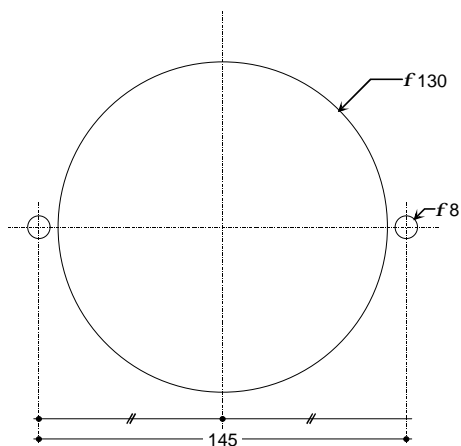

- Positionner le socle et le fixer par deux vis. Trois ressorts permettent alors d'assurer sa fixation, et deux ergots empêchent qu'il ne tourne lors des opérations de montage/démontage des détecteurs.