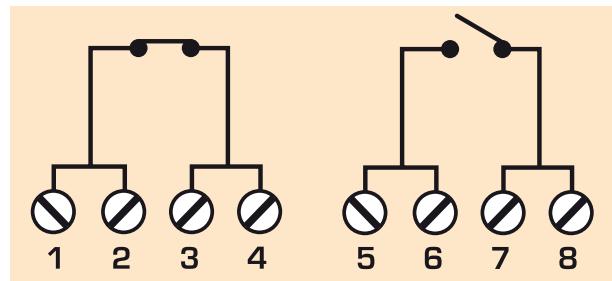


# DÉCLENCHEUR MANUEL **DM MCP3A-** **G000SF-A207-02C**

Gamme de déclencheurs manuels pour UCGIS

| Article  | Description  |
|--|--|
| <p><b>627 000 007 K</b><br/><b>DM MCP3A-G000SF-A207-02C</b></p>  <p>PH3988611.JPG</p> | <p><b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Permet une commande locale de déverrouillage d'issue de secours.</li><li>Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier.</li></ul> <p><b>Textes de référence</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Matériel non certifiable.</li></ul> <p><b>Mise en oeuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Montage en saillie.</li></ul> <p><b>Equipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Contact sec (30 VDC - 2A).</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>Membrane déformable.</li><li>Couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan.</li><li>Si nécessaire, il peut être équipé sur site d'un verre à briser à la place de la membrane déformable.</li></ul> <p><b>Caractéristiques techniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dimensions (<math>H \times L \times P</math>) avec capot : 108 x 94 x 61 mm.</li><li>Matière : Noryl.</li><li>Couleur : vert.</li><li>Poids : 110 à 160 g.</li><li>Température de fonctionnement : -30 °C, +70 °C.</li><li>Degré de protection IP24.</li><li>Raccordement par câble de section jusqu'à 1.5 mm<sup>2</sup>.</li></ul> |

| Matériel associé              | Code article | Fiche technique |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Lot de 5 glaces gamme MCP     | 627 100 001  | -               |
| Couvercle gamme MCP           | 627 100 004  | -               |
| Membrane déformable gamme MCP | 627 100 003  | -               |
| Lot de 5 plombs gamme MCP     | 627 100 002  | -               |
| Lot de 10 clés gamme MCP      | 627 100 005  | -               |