

# Chubb Terminal.Com-MCO

## MATERIEL CENTRAL OPTIONNEL

## Manuel d'Installation

### INTRODUCTION

#### Présentation

Le Terminal.Com-MCO permet d'exploiter à distance un ou plusieurs centralisateurs de mise en sécurité incendie « CMSI.Com » avec une capacité totale maximum de 256 fonctions.


Le Terminal.Com-MCO ne se substitue pas à l'IHM de base de la(des) centrale(s) et dialogue avec le matériel central via un bus de communication au format Lon.

Le Terminal.Com-MCO sera équipé, selon la configuration, des faces avant suivantes :


- CF 16F Lon FTT,
- CF 8F/2ZA Lon FTT,
- CF 4ZA Lon FTT,
- CF 16ZA UGA-IGH.

#### Synoptiques

##### Configuration n° 1

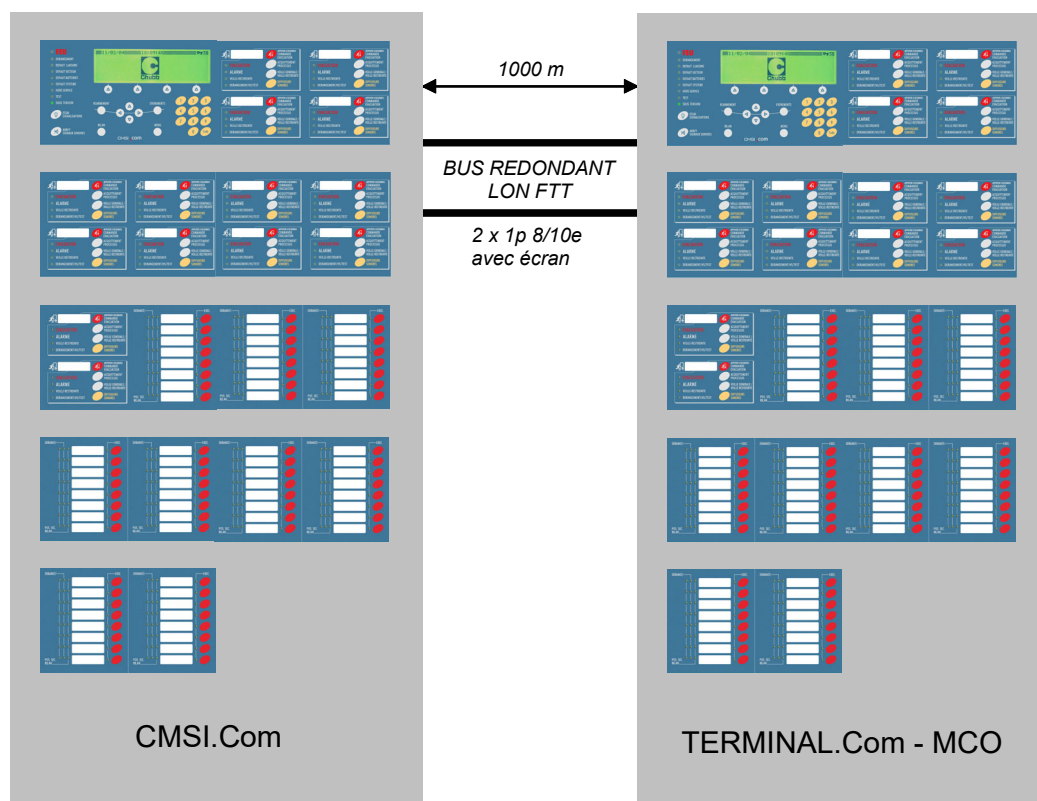


# Configuration n° 2

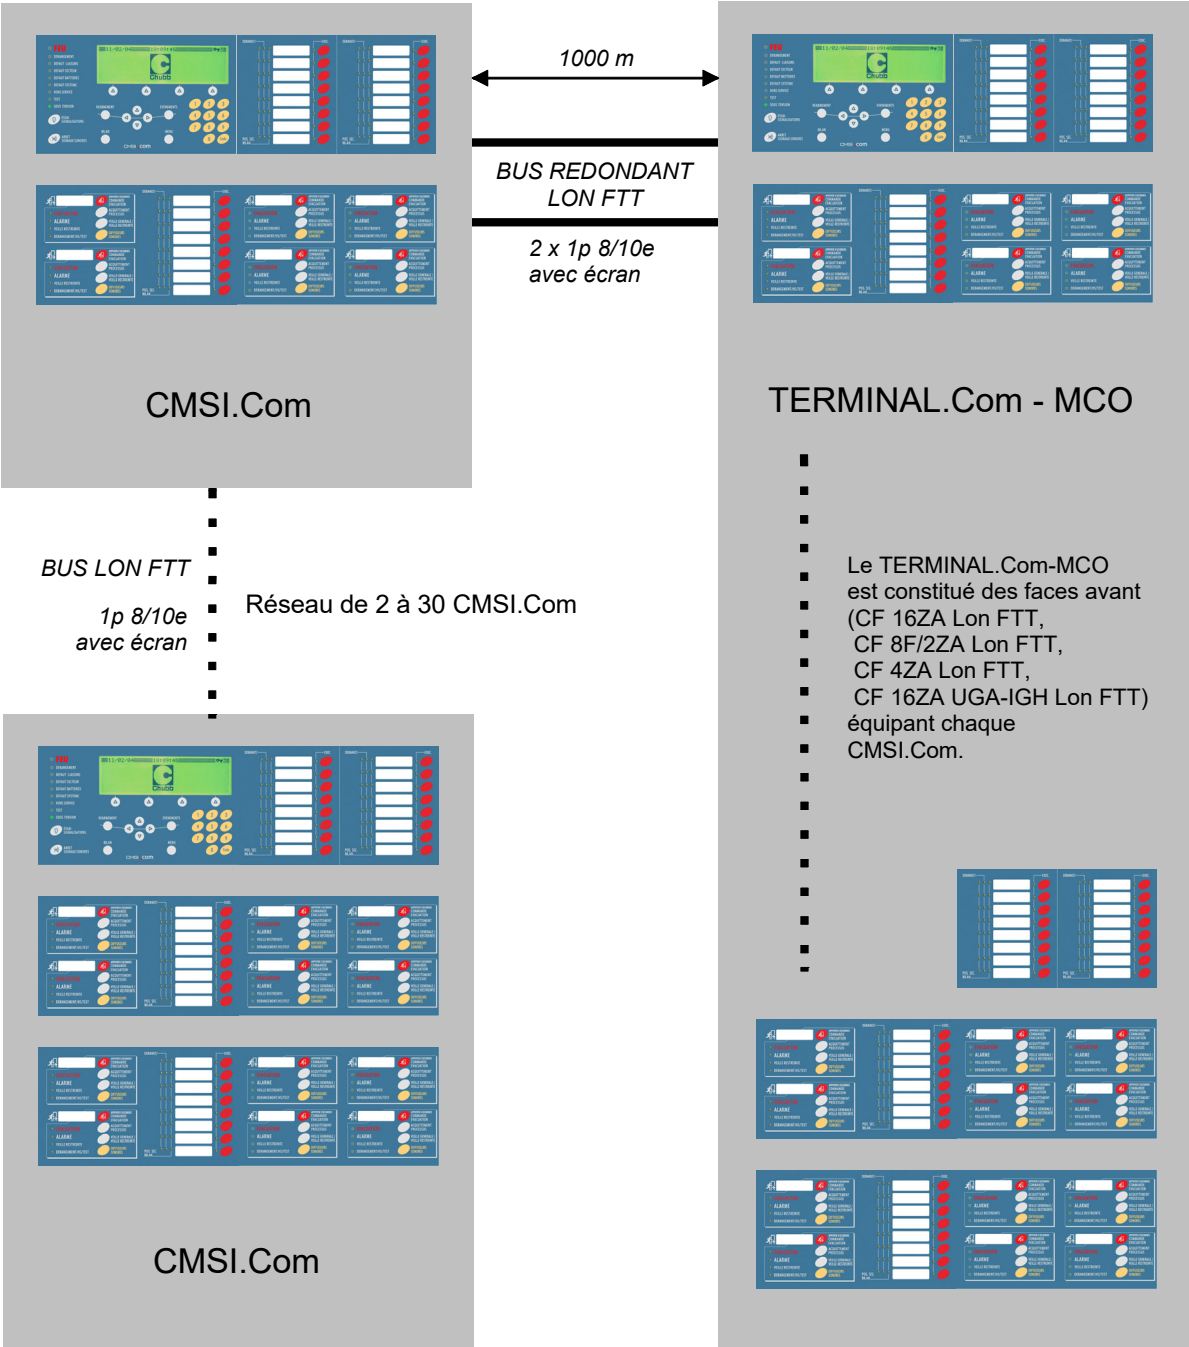


# RACCORDEMENT DU BUS LON FTT REDONDANT

## Départ à partir de la carte 4 voies Lon FTT directe

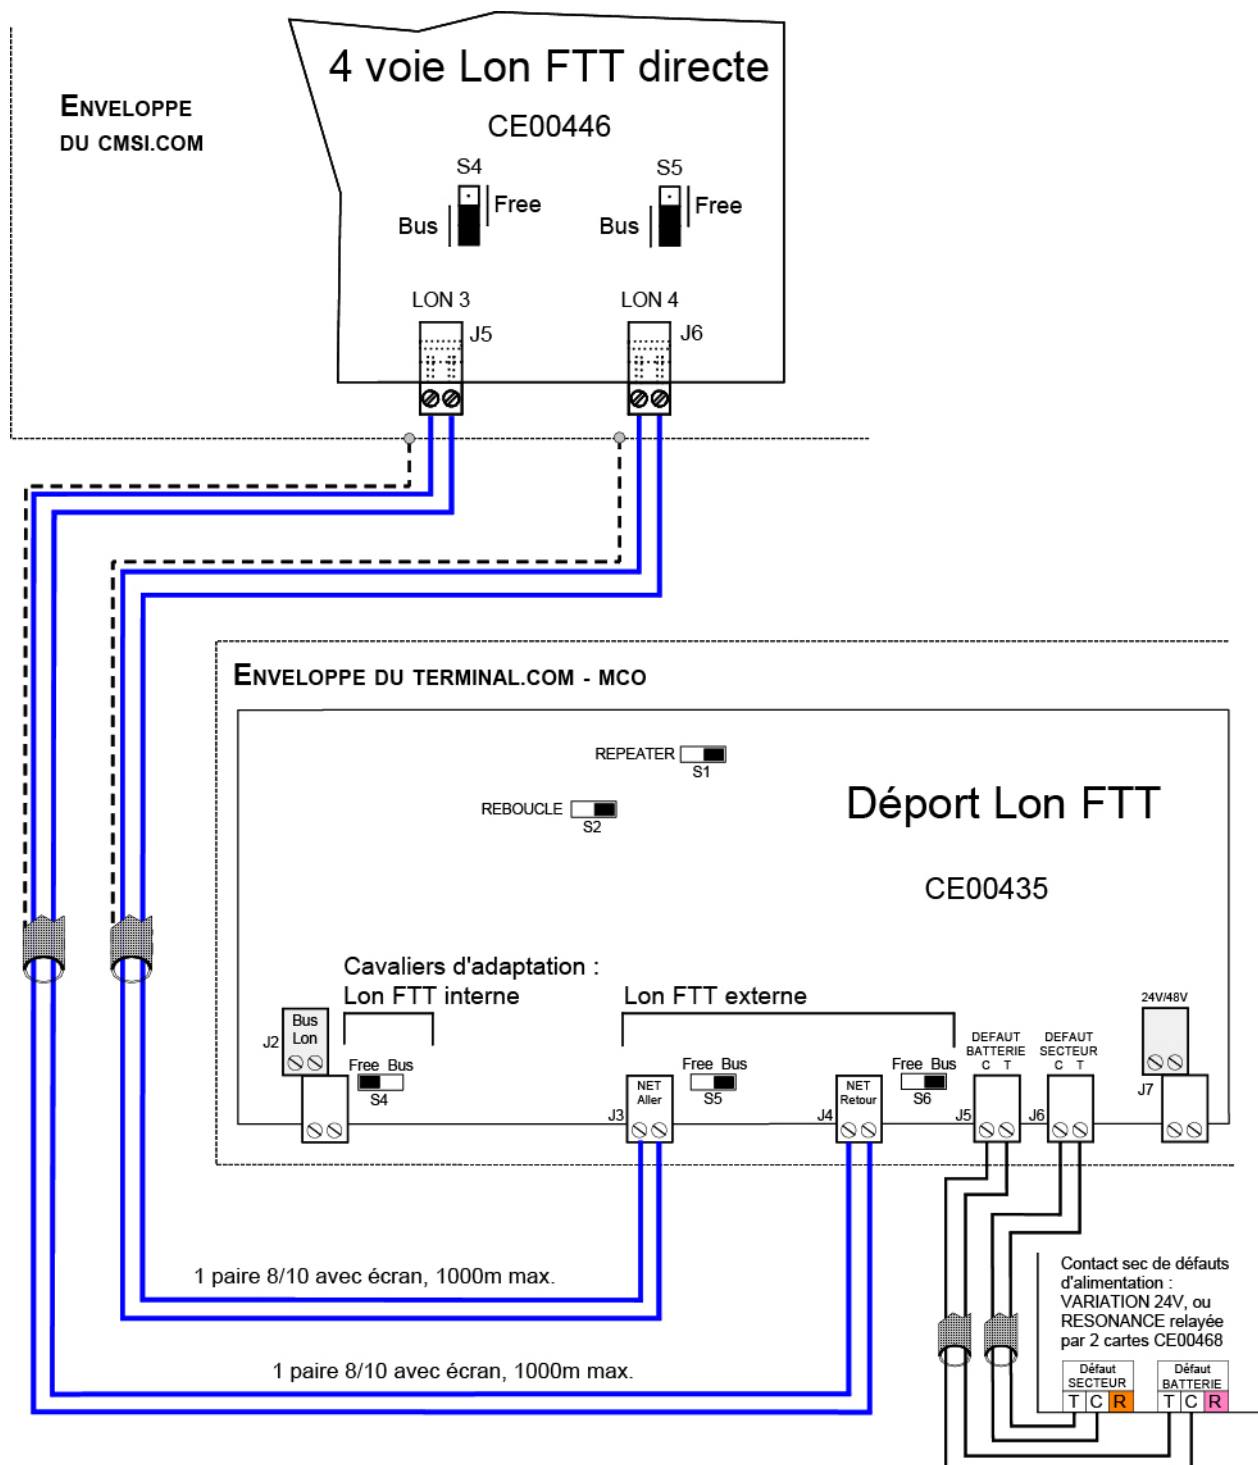

# Départ à partir de la carte Déport Lon FTT

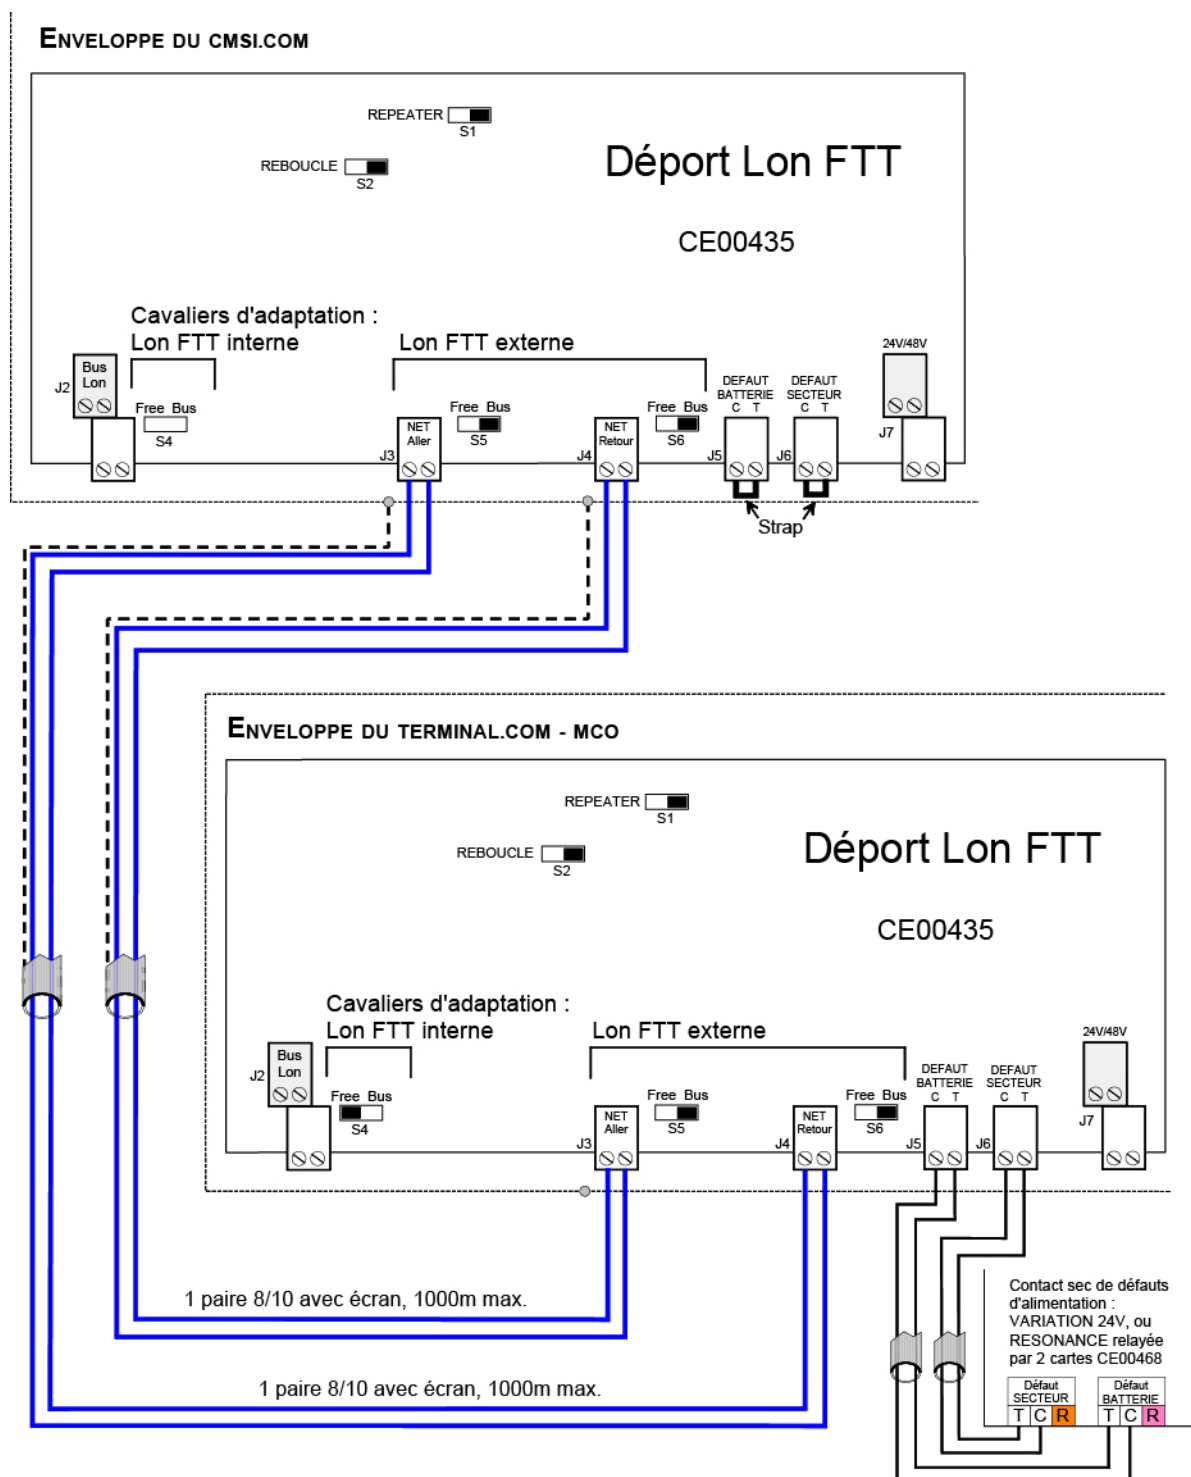

## Caractéristiques des liaisons

Catégorie : CR1 (au sens de la norme NF C 32-070).

Type et section : 2 x 1 paire 8/10mm avec écran.

Longueur : 1000m maximum.

<b>Chubb</b>	<b>PAGE</b> 4 sur 5	<b>PRODUIT</b> Terminal.Com-MCO	<b>DOCUMENT</b> MIA300218	<b>EDITION</b> 4
--------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------

# Câblage des défauts secteur et batterie de la Déport Lon FTT via 2 modules 1 relais

