

DÉCLENCHEUR MANUEL

DM MCP3A- R000SF-A207-02

Gamme de
déclencheurs manuels
collectifs sans Led/BAAS

Article

627 000 005 K
DM MCP3A-R000SF-A207-02



PH398411.JPG

Description

Fonctions

- Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle.
- Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier.

Certification


- Certifié CE sous le n° 0832-CPD-0648 selon la norme de référence EN54-11.
- Associé en qualité de composant à l'ensemble des matériaux principaux de la gamme Résonance.

Mise en oeuvre

- Montage en saillie.

Equipement

- Contact sec (30 VDC – 2A).

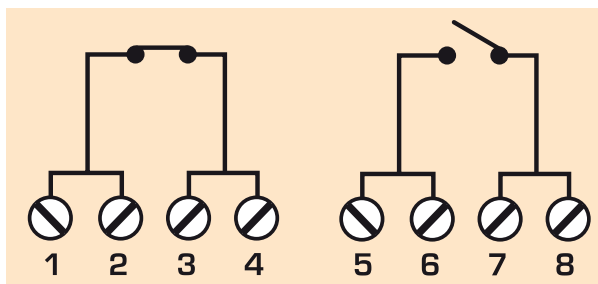

- Membrane déformable.
- Si nécessaire, il peut être équipé sur site :
 - D'un verre à briser à la place de la membrane déformable.
 - D'un couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan.

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P) : 93 x 89 x 60 mm.
- Matière : Noryl.
- Couleur : rouge.
- Poids : 110 à 160 g.
- Température de fonctionnement : -25 °C, +50 °C.
- Degré de protection : IP 24D / IK 07.
- Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm².

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Lot de 5 glaces gamme MCP	627 100 001	-
Couvercle gamme MCP	627 100 004	-
Membrane déformable gamme MCP	627 100 003	-
Lot de 5 plombs gamme MCP	627 100 002	-
Lot de 10 clés gamme MCP	627 100 005	-