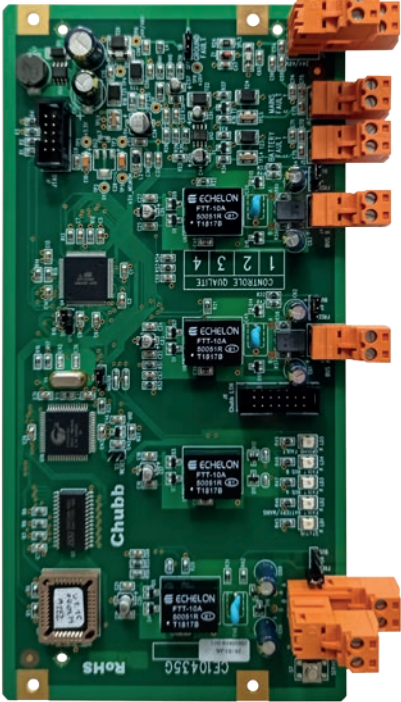


Article	Description
<div><div>P76000044</div><div>Carte Déport Lon FTT IN</div><div></div></div>	<div><div>Fonctions</div><div><ul style="list-style-type: none">• Permet :<ul style="list-style-type: none">- de dupliquer un bus Lon FTT sur deux sorties Lon FTT protégées,- de déporter des équipements en assurant une communication sécurisée au travers de deux bus Lon FTT redondants.• Dispose :<ul style="list-style-type: none">- d'une entrée défaut secteur,- d'une entrée défaut batteries,pour la reprise des informations d'une alimentation déportée.• Assure le contrôle du défaut terre des équipements.• Permet de déporter des équipements jusqu'à 1000 m avec un câble 1p 8/10°.</div></div> <div><div>Certification</div><div><ul style="list-style-type: none">• Inclus dans la certification d'INfluence-I, d'INfluence-S et d'INitium-S.</div></div> <div><div>Mise en œuvre</div><div><ul style="list-style-type: none">• Dans un des coffrets de la gamme IN, ou• En baie pour la version Déport Lon FTT IN Rack. Cette version est constituée du Déport Lon FTT IN, d'un bornier de raccordement chantier Rack et de la liaison entre la carte et le bornier.</div></div> <div><div>Caractéristiques techniques</div><div><div>Mécanique</div><div><ul style="list-style-type: none">• Format (L x H) : 220 x 135 mm.</div><div><div>Électrique</div><div><ul style="list-style-type: none">• Alimentation : 24 VDC ou 48 VDC.</div></div></div></div>
<div><div>P760000144</div><div>Carte Déport Lon FTT IN Rack</div></div>	