

DÉCLENCHEUR MANUEL DM WR 2004/ SR-910

Gamme de déclencheurs
manuels collectifs sans LED

Article

427 000 003

DM WR 2004/SR-910



PH310411.JPG

Description

Fonctions

- Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle
- Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier

Textes de référence


- Matériel non certifiable

Mise en oeuvre

- Montage en saillie

Equipement

- Transmission de l'alarme par mise en place d'une résistance en parallèle sur la boucle de détection

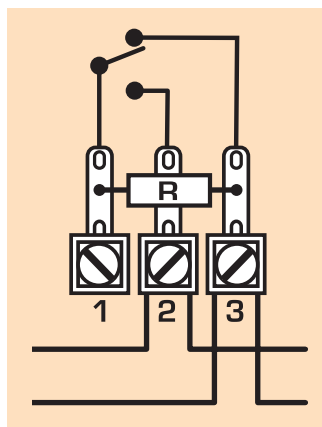

$R = 910\ \Omega$

- Verre à briser prédécoupé pouvant être rompu sans fragments dangereux
- Si nécessaire, il peut être équipé sur site :
 - D'une membrane déformable à la place de la glace
 - D'un couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P) : 87 x 87 x 52 mm
- Matière : Noryl
- Couleur : rouge
- Poids : 165 g
- Température de fonctionnement : -30 °C, +70 °C
- Degré de protection : IP 24
- Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm²
- Courant maximum : 0,5 A

Matériel associé	Code article	Fiche technique
5 verres de rechange	427 630 095	-
Capot BG double action (nouveau)	427 300 910	-
Membrane déformable (nouveau)	427 300 909	-
5 colliers Rilsan (pour capot)	427 630 097	-