

Imprimante RESONANCE rack V3

ECS/CMSI

Manuel d'Installation

PRESENTATION


L'imprimante RESONANCE rack V3 (690 000 130) insérée sur une plaque obturateur 1/2 s'installe dans un coffret M ou L RESONANCE (ne pas mettre de carte derrière l'imprimante) ou en baie (laisser 1U minimum sous la carte mère UTI/CMSI pour le passage du connecteur DB9). Il n'existe pas d'enrouleur pour cette imprimante.



DA300847-1

INSTALLATION

- 1) Fixer la bride de maintien de l'imprimante à l'aide des 2 vis et rondelles.
- 2) Fixer la cosse de terre au cadre pivotant via une des vis de fixation.

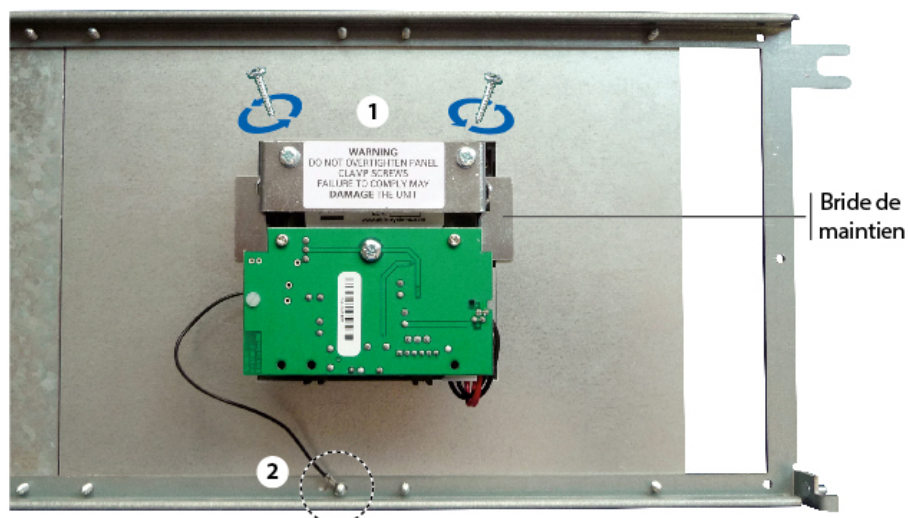

DA300846-1

RACCORDEMENT

Carte mère Résonance (CE01001)



Connexion DB9

Bornier alimentation
d'une des cartes
Résonance


0V 24V



La vitesse doit être la même sur la centrale et l'imprimante

Configuration imprimante :

- 9600 Bauds
- 8 bits
- sans parité
- 1 bit de stop

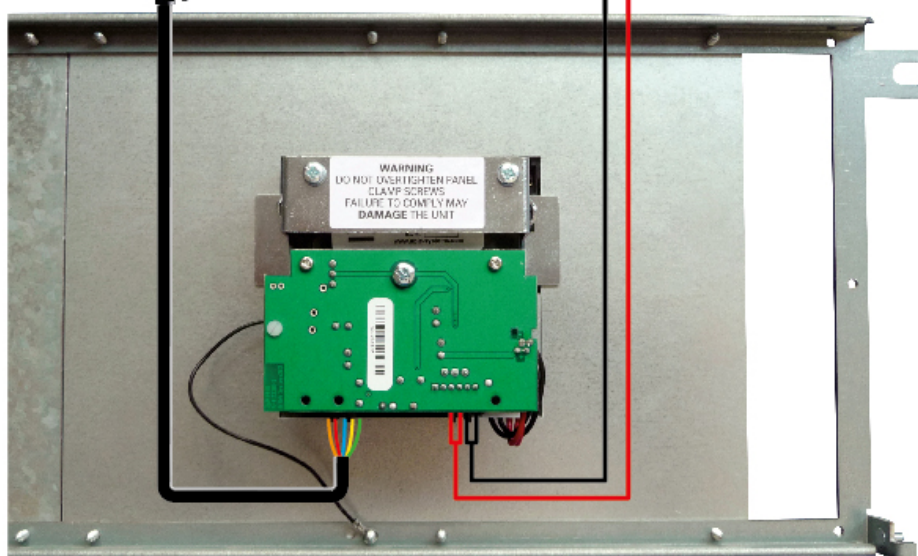

DA300848-1