


640200961
Sirène SIRROCO-ME



Fonctions

- Diffuser le signal sonore d'évacuation
- SIRROCO-ME est un diffuseur sonore d'alarme feu (DSAF) au sens de la NF EN 54-3 / A2

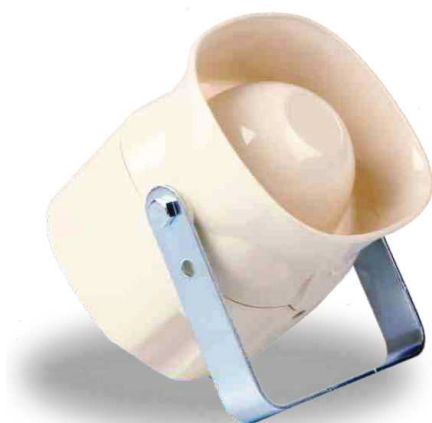

Certification

- Certifiée à la marque NF-SSI sous le numéro DS 038 A0
- Associée avec les centrales UTI.Com / UTI.Pack / CMSI.Com



Mise en œuvre

- Montage en saillie



Signal sonore

- Le signal diffusé est paramétrable par des interrupteurs :
 - Niveau sonore : 86 dB / 92 dB / 98 dB @ 2 m.
 - Choix de la configuration : son évacuation et message / son évacuation seul
 - Ordre des messages : français / anglais / anglais puis français / français puis anglais
- Message français : « Votre attention s'il vous plait, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Votre attention s'il vous plait, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches, le signal d'évacuation va retentir »
- Message anglais : « Attention please, this is a fire alarm, please evacuate »



Caractéristiques techniques

Mécanique

- Boîtier ABS (couleur beige) + équerre à fixer au mur
- Dimensions :
 - Longueur : 106 mm
 - Hauteur : 106 mm
 - Profondeur : 125 mm
- Poids : 950 g.
- Indice de protection : IP 54

Electrique

- Plage d'alimentation : 9 à 60 VDC
- Courant d'alimentation : 10 à 100 mA en fonction du niveau sonore
- Câble : 1,5 mm², 3 conducteurs (dont 1 pour assurer la synchronisation du message entre les sirènes)
 - Raccordement sirène – sirène : 1 câble de 3 conducteurs
 - Raccordement sortie UGA – sirène : 1 câble de 2 conducteurs ou 1 câble de 3 conducteurs.