


Article

630 000 014

CFC 2F directe

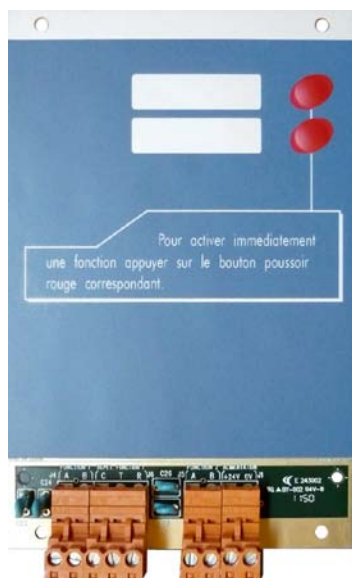

PH346911-1.JPG

Description

► Fonctions

- Le module CFC 2F permet la gestion de 2 fonctions de mise en sécurité à rupture et sans contrôle de position.
 - Fonctions mises en oeuvre :
 - Compartimentage
 - Désenfumage
 - En conformité avec la NF S 61 930 "la mise en oeuvre des fonctions ci-dessus peut nécessiter l'émission d'ordre à destination d'autres équipements techniques ou d'exploitation du bâtiment (ou de l'établissement). Par exemple : le non arrêt des cabines d'ascenseurs à l'étage ou le compartiment sinistré, dans le cadre de la fonction compartimentage."
- On peut avoir une seule CFC 2F directe par UTC.Com, UTI.Com ou UTI.Pack.

► Certification

- Inclus dans la certification de l'UTC.Com, l'UTI.Com et de l'UTI.Pack.

► Mise en oeuvre

- Dans un des coffrets de la gamme Résonance.

► Caractéristiques techniques

Mécaniques

- Carte (affichage + chantier) CFC 2F directe : 98 x 152 mm (L x H).

Électriques

- Ligne de télécommande pour les fonctions 1 et 2 :

Alimentation	Tension de ligne de commande des DCT	Courant disponible par voie	Protection
Alimentation interne (sans module 1 relais)			
RESONANCE 60W	26 à 28 V	420 mA	480 mA (disjonction électronique)
RESONANCE 120W			
Alimentation externe (avec module 1 relais)			
RESONANCE 60W avec DC/DC	27,8 à 28,8 V	Module 1 relais : 24 V - 1 A	Module 1 relais : (Fusible 1,6A L 250V externe)
RESONANCE 120W avec DC/DC			
VARIATION 940 24V avec DC/DC	55,6 à 57,6 V	Module 1 relais : 48 V - 0,8 A	Module 1 relais : (Fusible 1A L 250V externe)
VARIATION 940 48V avec DC/DC			

- Type de câble : 1 paire 1,5 mm² minimum sans écran.
- Jusqu'à 20 DCT par ligne.
- Relais de répétition de commande associé à la fonction 1 : 1 RTC - 2 A - 60 VDC.