




Indicateur d'Action Etanche IMAGE

CODE 2717003

1 - DESCRIPTIF

L'indicateur d'action étanche IMAGE est conçu pour reporter l'indication d'alarme feu d'un détecteur ou d'un groupe de détecteurs. Son étanchéité lui permet d'être utilisé dans des ambiances industrielles. L'utilisation d'une LED haute performance assure une visibilité optimum.

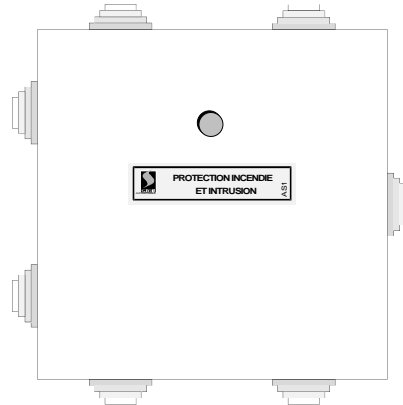

2 - FICHE TECHNIQUE

2.1 - CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Encombrement : 84 x 84 x 42 mm.
- Couleur : gris.
- Face avant clipsée sur le fond.
- Etanchéité : IP 55.

2.2 - CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES


- Consommation : 6 mA \pm 1 mA sous 24 V.

2.3 - CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Angle de vision : 40°.

3 - MONTAGE ET RACCORDEMENT

Raccordement sur un détecteur IMAGE associé à une boucle conventionnelle de centrale IMAGE.

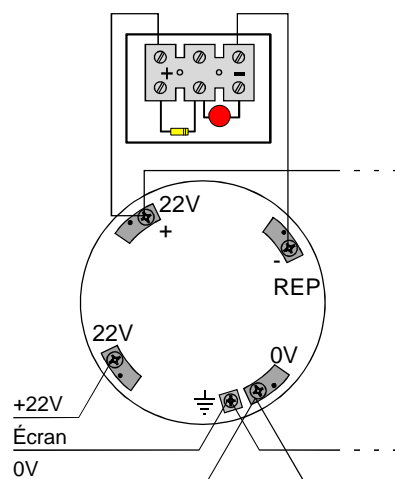

Raccordement sur un détecteur DS 2 associé à une boucle conventionnelle de centrale DS 2.

