

# BCM MCP3A-R000SF-A207-04

## Article

## Description

627 000 024

BCM MCP3A-R000SF-A207-04



DA300048-2

## Fonctions

- Permettre de prendre en compte une alarme suite à une action manuelle.
- Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier.

## Certification


- Certifié NF sous le n° BCM 006 A.

## Mise en oeuvre

- Montage en saillie.
- Etiquette COMPARTIMENTAGE / DESENFUMAGE fournie avec le TSC1, à positionner sur le BCM.

## Equipement

- Contact sec (30 VDC – 2A).

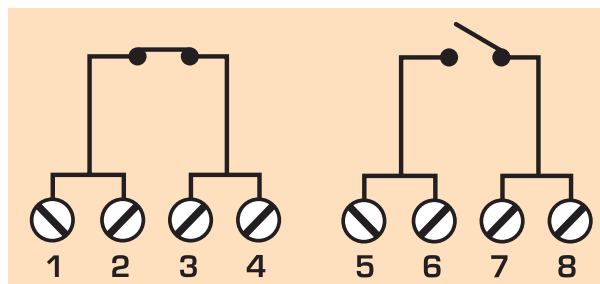

- Membrane déformable.
- Si nécessaire, il peut être équipé sur site :
  - D'un verre à briser à la place de la membrane déformable.
  - D'un couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan.

## Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P) : 93 x 89 x 60 mm.
- Matière : Noryl.
- Couleur : rouge.
- Poids : 110 à 160 g.
- Température de fonctionnement : -25 °C, +50 °C.
- Degré de protection : IP 24D / IK 07.
- Raccordement par câble de section jusqu'à 1,5 mm².



DA300179-2

## Matériel associé

## Code article

## Fiche technique

Lot de 5 glaces gamme MCP

627 100 001

-

Couvercle gamme MCP

627 100 004

-

Membrane déformable gamme MCP

627 100 003

-

Lot de 5 plombs gamme MCP

627 100 002

-

Lot de 10 clés gamme MCP

627 100 005

-