

0.28.1. Aller à une case : va_a — de base, ailleurs

Le 0.28 dix lignes plus bas : le B part de (0, 10) et va en (10, 15).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.28, avec une autre lettre, le B (ALPHABET[1], la 2e lettre), et une autre place : le **départ (0, 10)** et l'**arrivée (10, 15)** : tout descend de 10 lignes.

C'est la **version de base** : une seule lettre, à la deuxième place. Le 0.28.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1649 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;      // la colonne du B
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 10;     // sa ligne
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    va_a(x, y, ALPHABET[1], 10, 15);


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

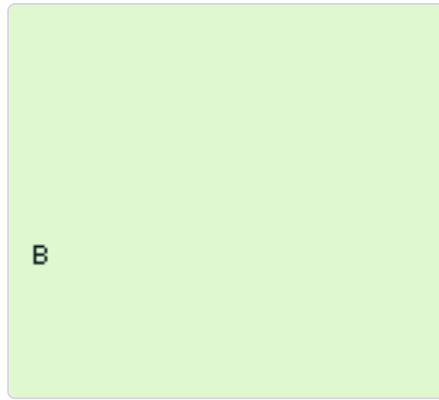

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60

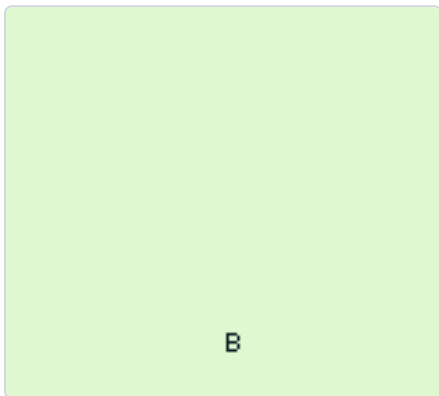

au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui va de (0, 10) à (10, 15) : en biais, puis tout droit.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (5, 15)

✓ le B finit en (10, 15) (10,15)

Ensuite : **0.28.2. Aller à une case : va_a — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++