

0.55.1. La vitesse des déplacements : vitesse — de base, ailleurs

Le 0.55 sur la ligne 8, avec le B.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.55, avec le B, sur la ligne 8.

C'est la version de base : la deuxième place, seule. Le 0.55.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1596 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X


```
uint8_t x = 0;
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    vitesse(100);           // 10 pas par seconde  
    deplace_x(x, 8, ALPHABET[1], 5); // le B, ligne 8  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1

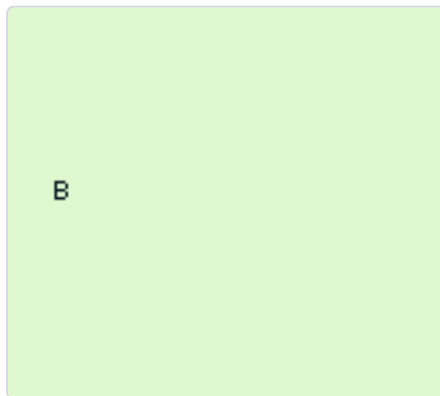

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

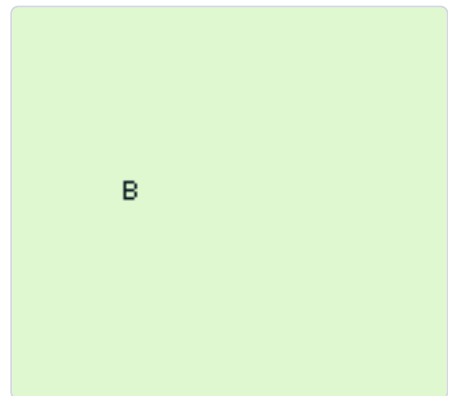

au bout d'une seconde — image 60

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui file de 5 cases sur la ligne 8.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B finit en (5, 8) (5,8)

Ensuite : **0.55.2. La vitesse des déplacements : vitesse — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++