

0.56.1. Changer de vitesse en route — de base, ailleurs

Le 0.56 sur la ligne 8, avec le B : vite à l'aller, lentement au retour.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.56, avec le B, sur la ligne 8.

C'est la version de base : la deuxième place, seule. Le 0.56.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1621 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    vitesse(100);
    deplace_x(x, 8, ALPHABET[1], 5);    // vite
    vitesse(500);
    deplace_x(x, 8, ALPHABET[1], -5);   // lentement


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

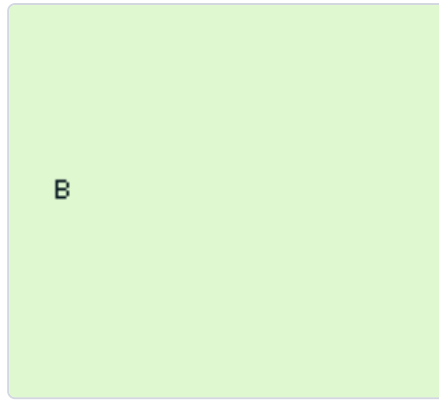


un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

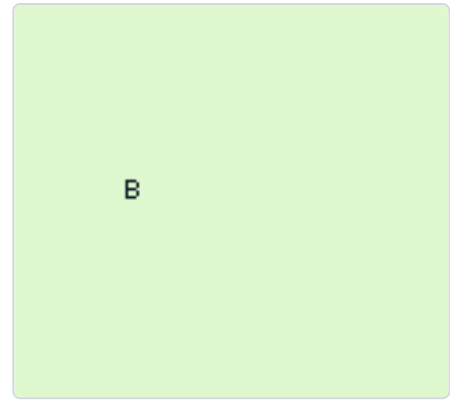

au bout d'une seconde — image 60

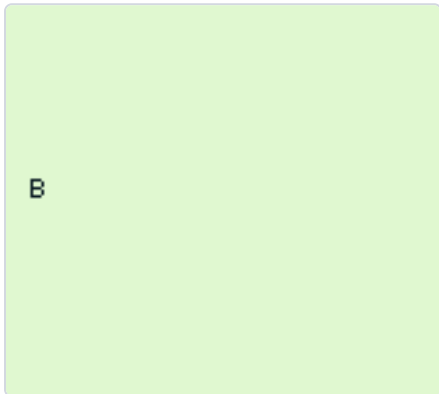

au bout de trois secondes — image 180

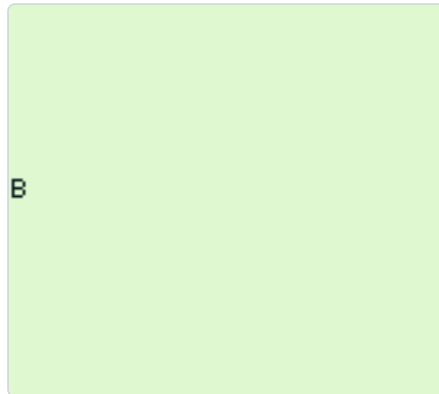

au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui file à droite sur la ligne 8, puis revient lentement.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le B passe par (5, 8)
- ✓ le B finit en (0, 8) (0,8)

Ensuite : **0.56.2. Changer de vitesse en route — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++