



3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

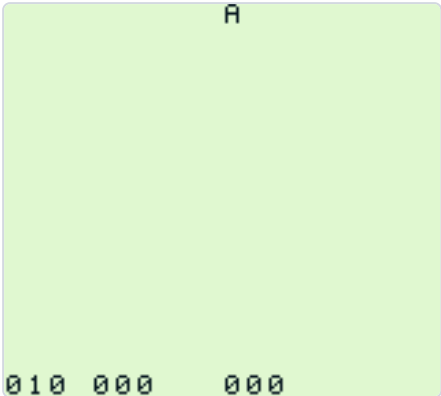

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.76 : en (0, 0), le drapeau passe à 001.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ en (0, 0), actif vaut 1 : 001

Ensuite : **0.76.8. Un déclencheur en (0, 0) : le B apparaît au milieu — en simple** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++