

0.20.1. Voir x à l'écran : nombre — de base, ailleurs

Le 0.20 sur la ligne 8, avec le B ; son x s'affiche en ligne 10.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.20, avec une autre lettre, le **B** (`ALPHABET[1]`, la 2e lettre), et une autre place : la **ligne 8** pour la lettre, et la **ligne 10** pour le nombre, juste en dessous.

C'est la **version de base** : une seule lettre, à la deuxième place. Le 0.20.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_x>` → [0.17.3. La fonction deplace_x\(\) — avancer sur une ligne](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1147 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	63 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
deplace_x()	158 o	← main() – une fonction fournie par le langage
main()	71 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireNombre – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() – efface des cases
EcrireNombre	33 o	← nombre() – écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles	18 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	704 o	← CopierTuiles – la police entière

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 2	26 o sur place, dans deplace_x() + AdresseCase (10 o)
nombre()	× 2	20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
effacer()	× 1	15 o sur place, dans deplace_x() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()	× 2	6 o sur place, dans deplace_x(), main() + AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

deplace_x()	× 2	40 o sur place, dans main()
-------------	-----	-----------------------------

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_x> // fait avancer une tuile sur sa ligne
#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>     // écrit un nombre en chiffres
```

2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;
```

3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    x = deplace_x(x, 8, ALPHABET[1], pas); // le B, ligne 8
    nombre(0, 10, x);                      // son x, deux lignes plus bas : 005
    x = deplace_x(x, 8, ALPHABET[1], -pas);
    nombre(0, 10, x);                      // 000


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

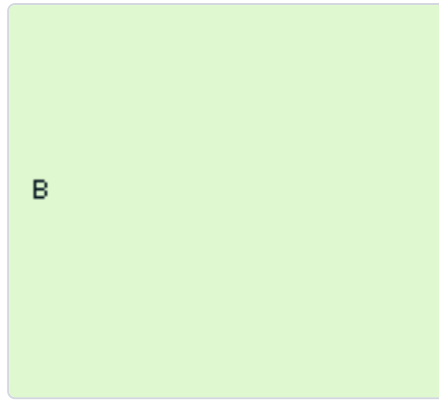

un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

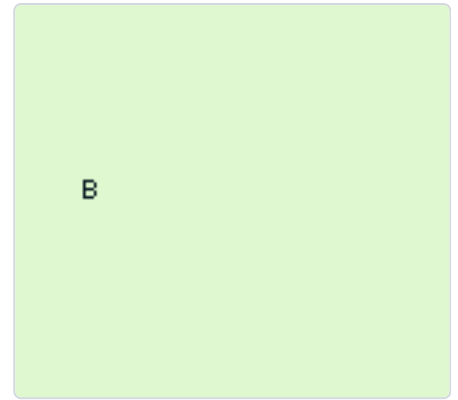

au bout d'une seconde — image 60

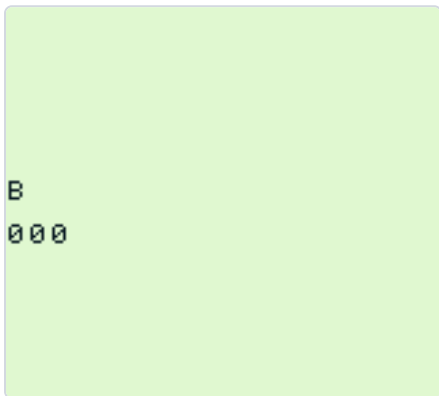

au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le B va et revient sur la ligne 8 ; en dessous, 005 puis 000.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ 005 s'est affiché en ligne 10

✓ puis 000

Ensuite : **0.20.2. Voir x à l'écran : nombre — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++