




模拟传感器接线

模拟传感器接线

模拟传感器向 ECU 提供温度、节气门位置和 O2 读数等数据。下图显示了这些传感器的典型接线。

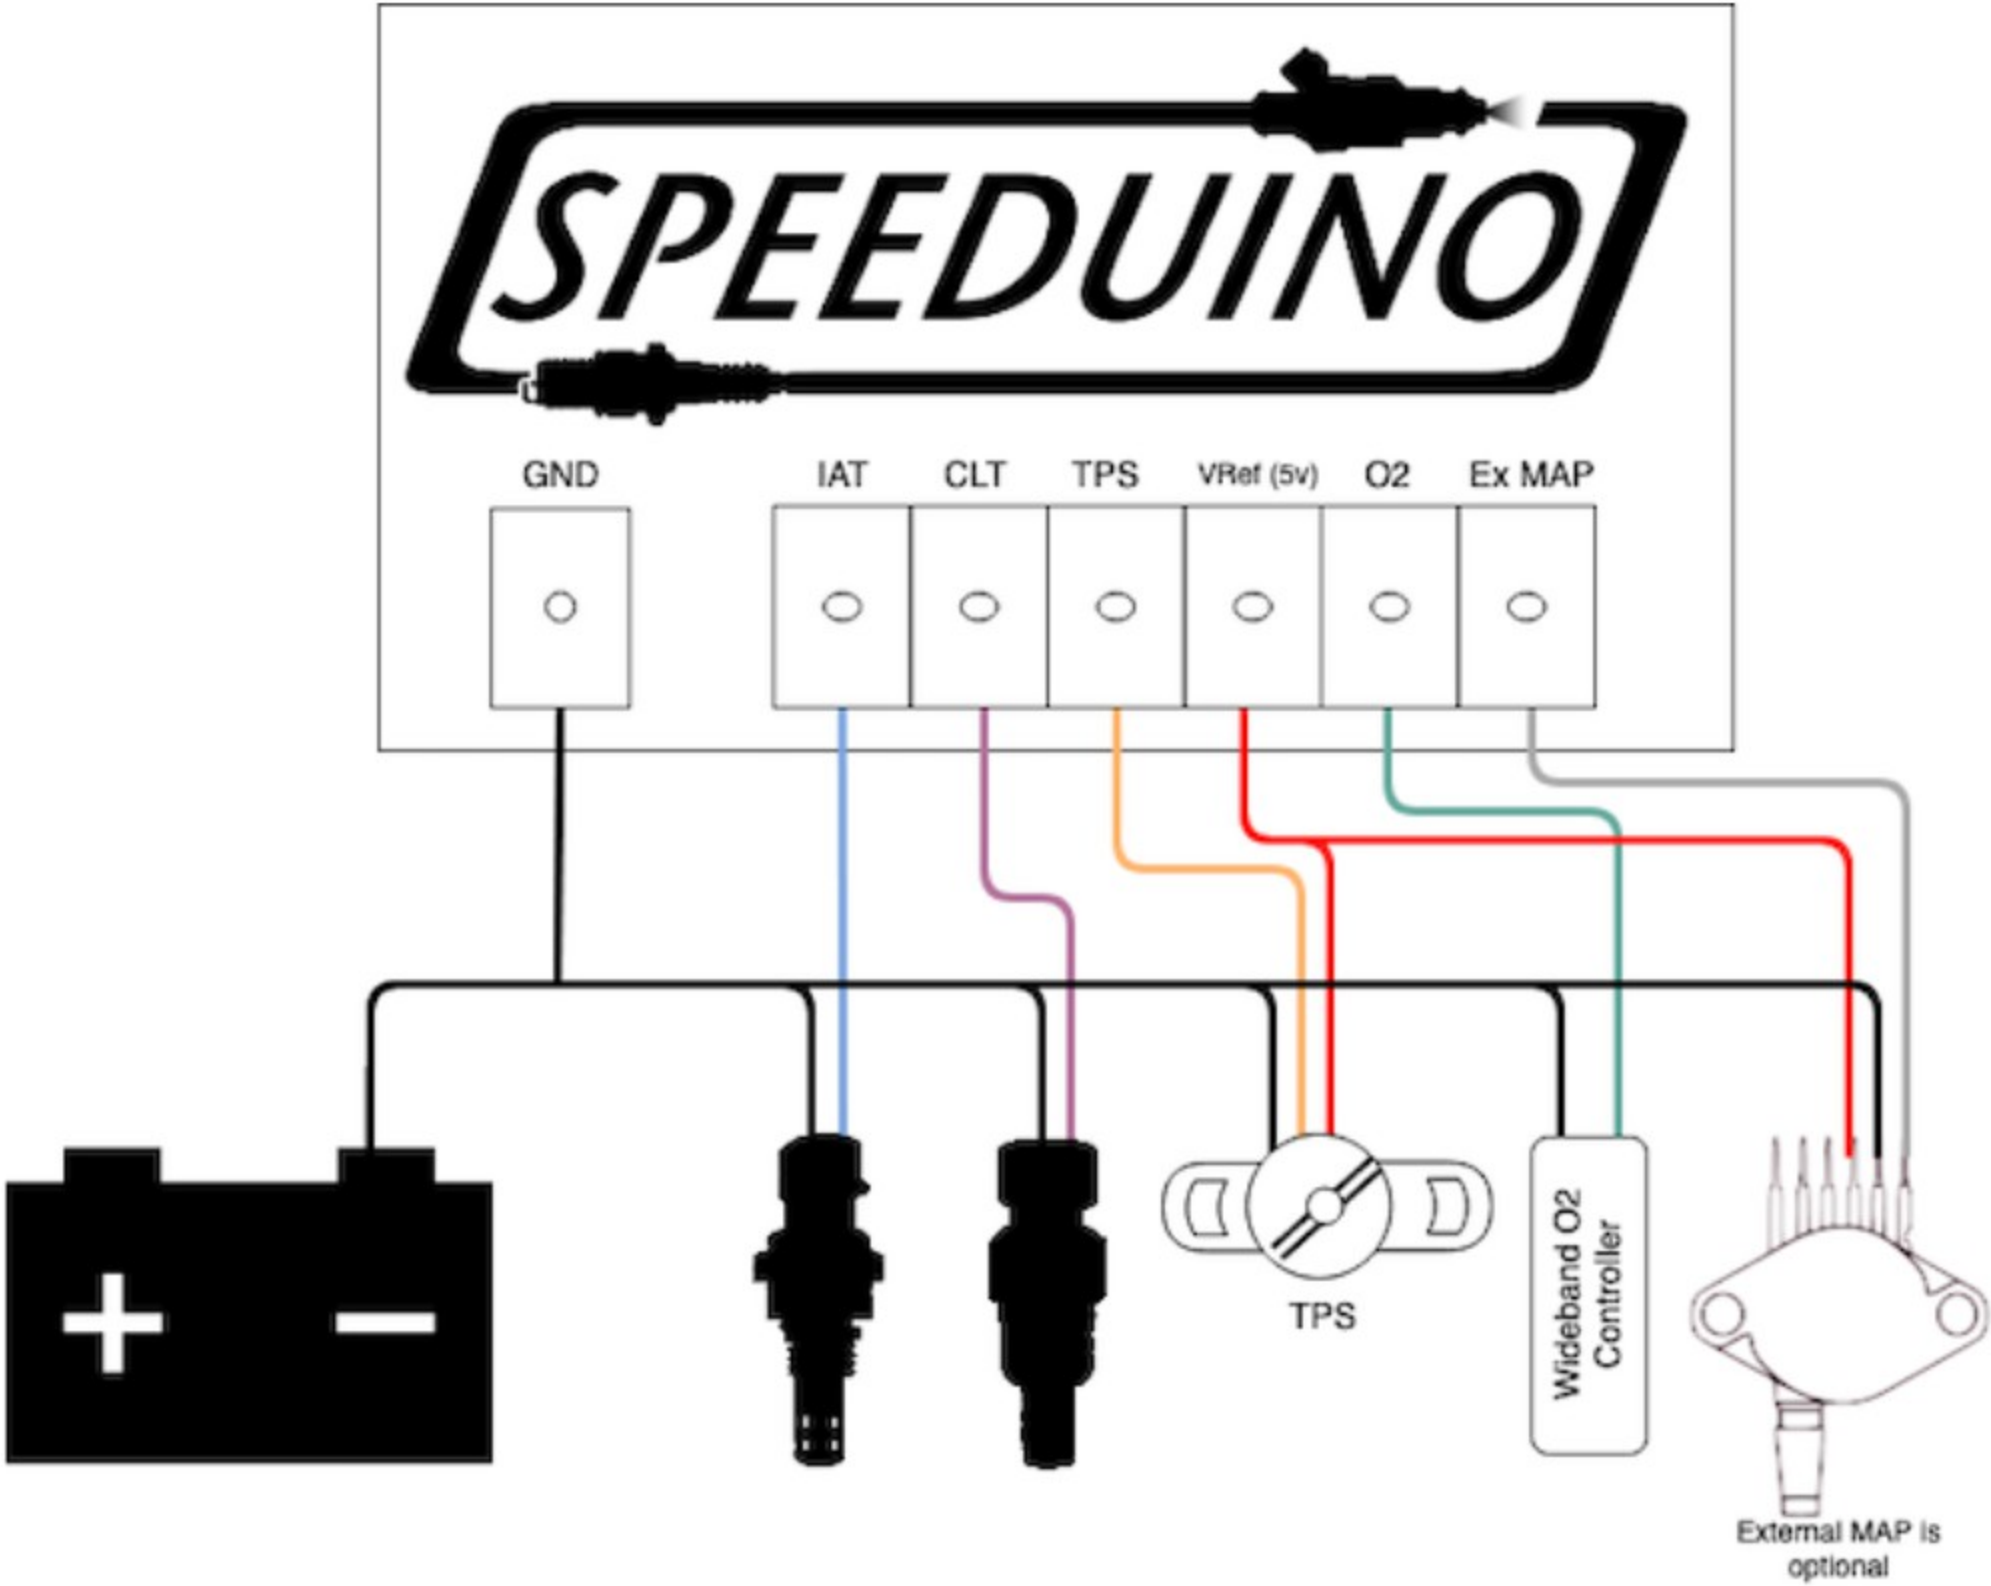

笔记

- ▶ 强烈建议使用 2 线温度传感器。虽然 1 线传感器也能工作，但它们的准确度几乎总是低得多。还建议从传感器将专用接地线接回 ECU。
- ▶ 上图中的外部 MAP 传感器是可选的，如果使用车载 MAP，则可以省略。或者，可以像添加外部 MAP 一样添加外部气压传感器
- ▶ 需要 3 线可变 TPS。开/关型油门开关不适用