

NETWORK SECURITY

Docente: Mg. Ing. CIP Adolfo Cáceres Luque



Universidad
Tecnológica
del Perú

Introducción al Network Security

Unidad 2 – Semana 5



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de la sesión



- Al finalizar la sesión el estudiante aplicará de forma practica la configuración de un servidor AAA Radius y TACACS + con Cisco Packet Tracer.

Temas a tratar

- Configuración de server AAA

Implementar y configurar AAA RADIUS/TACACS en Cisco Packet Tracer (CPT)

Información básica

Los servidores AAA (Autorización, Autenticación y Accounting)

Se utilizan para una mayor seguridad en el acceso dentro de una red, centralizando y asegurando el acceso a dispositivos de red.

Existen dos protocolos principales que son **RADIUS** y **TACACS**:

Parte 1: Laboratorio

El laboratorio que vamos a implementar en CPT, está conformado por:

2 router (**2911**)


1 pc cliente (**PC**)

1 servidor Radius (**Server**)

1 servidor Tacacs (**Server**)

****1 Switch (2960)**

Topología por usar

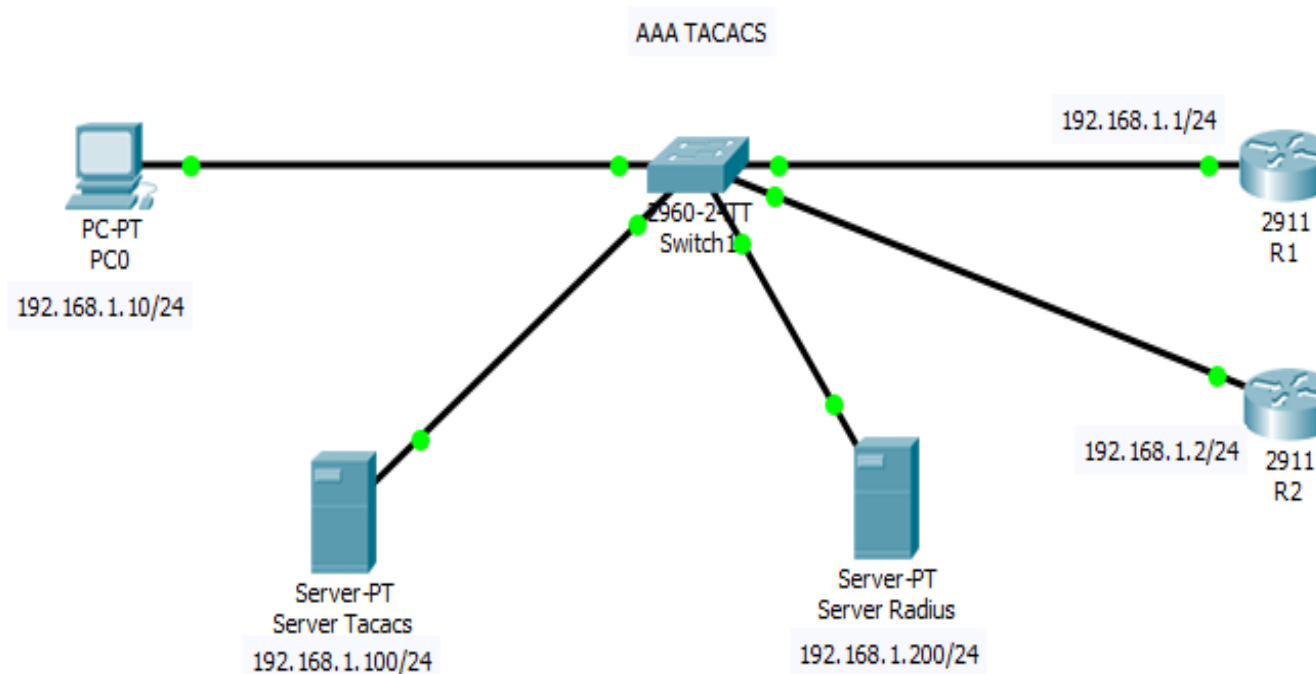


¿Cómo podemos configurar RADIUS?

En este ejemplo de configuración de RADIUS, seguiremos algunos pasos en el servidor RADIUS, el enrutador Cisco y las PC.

Estos pasos de configuración de RADIUS se dan a continuación:

1. Realizaremos las Configuraciones de IP en ambas interfaces del Router y las PC.
2. Configuraremos la configuración de IP del servidor RADIUS.
3. Se configurarán los ajustes de RADIUS en el servidor RADIUS.
4. Las definiciones de nombre de usuario y contraseña se establecerán en el servidor RADIUS.
5. Nos centraremos en las configuraciones AAA en el enrutador.
6. Por último, verificaremos nuestra configuración de RADIUS.

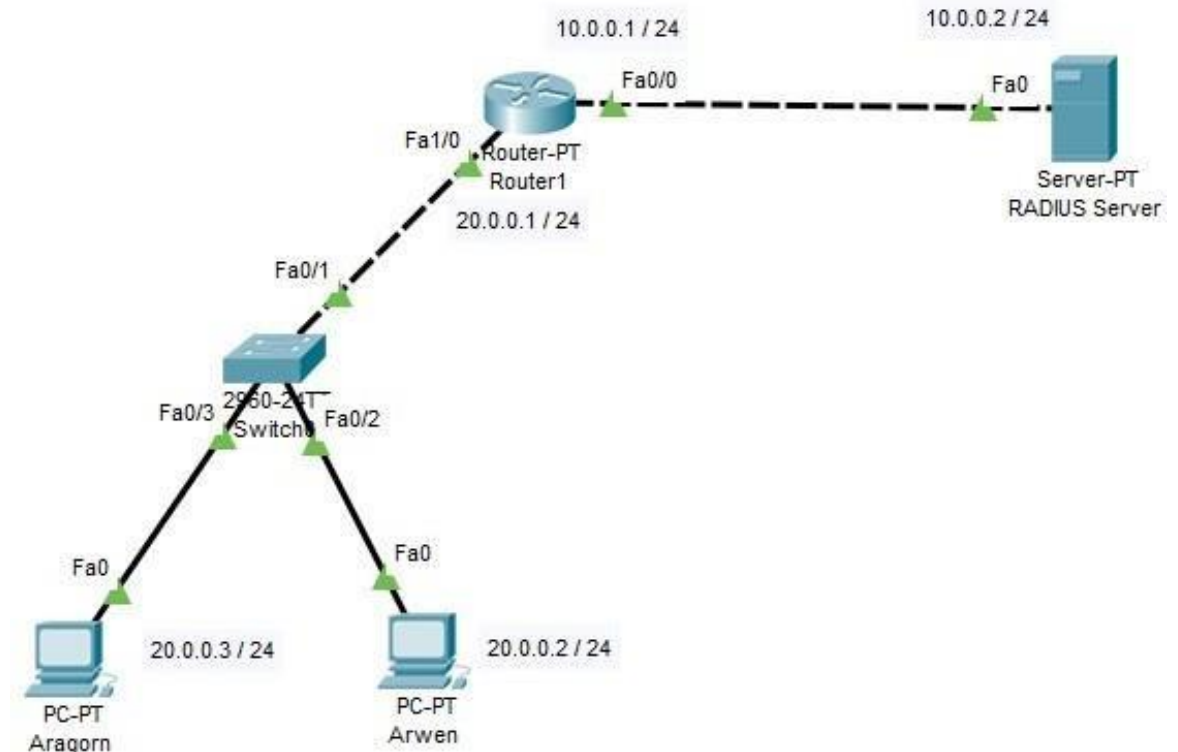

IP Configurations for RADIUS Configuración Ejemplo.

Las configuraciones de IP para las interfaces del enrutador y el PCS se realizarán de acuerdo con la siguiente información de IP:

Router Fa 0/0 : 10.0.0.1/24

Router Fa 1/0 : 20.0.0.1/24

Arwen's PC : 20.0.0.2/24

Aragorn' PC : 20.0.0.3/24

Router1 # **configure terminal**

Router1 (config)# **interface fastethernet 0/0**

Router1 (config-if)# **ip address 10.0.0.1 255.255.255.0**

Router1 (config-if)# **no shutdown**


Router1 (config-if)# **exit**

Router1 (config)# **interface fastethernet 1/0**

Router1 (config-if)# **ip address 20.0.0.1 255.255.255.0**

Router1 (config-if)# **no shutdown**

Router1 (config-if)# **exit**

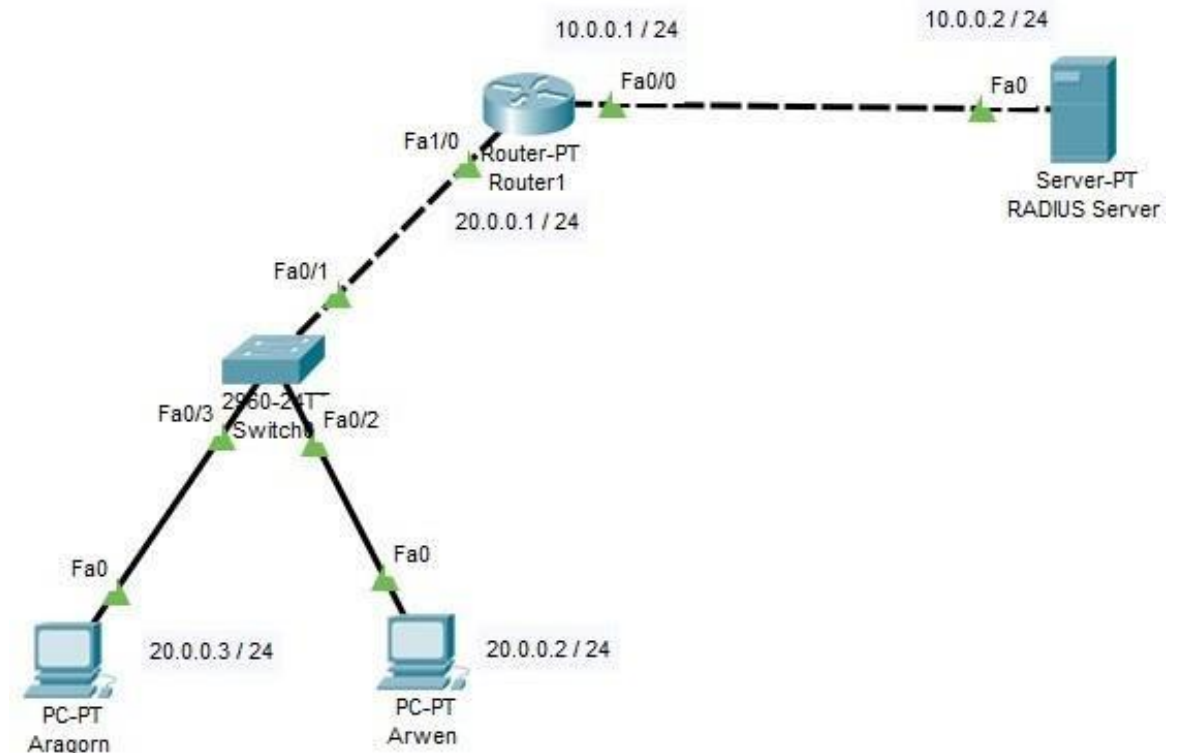

Conclusiones

- Aplicar el protocolo de la configuración de server AAA ya que son los más usados en las compañías compañías como Claro, Movistar, Win entre otras grandes y pequeñas organizaciones.



Universidad
Tecnológica
del Perú

Gracias!

Desaprende lo que te limita



**Universidad
Tecnológica
del Perú**