

Техническое описание кровати «Тиль»



Содержание

Техническое описание.....3

Материалы и комплектующие.....3

Ортопедическое основание.....4

Конфигурации, модули, размеры.....5

Комфортная двуспальная кровать для вашего ежедневного сна и отдыха. Эта универсальная модель с удобной формой и лаконичным дизайном подойдет для любой спальни.

Техническое описание

- Модель включает в себя следующие варианты кровати:


1. Кровать «Тиль» 1600х2000
2. Кровать «Тиль» 1600х2000 с коробом
3. Кровать «Тиль» 1800х2000
4. Кровать «Тиль» 1800х2000 с коробом
5. Кровать «Тиль» 2000х2000
6. Кровать «Тиль» 2000х2000 с коробом

Материалы и комплектующие

- Каркас сборный, состоящий из клееной, многослойной березовой водостойкой фанеры.
- Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе
- Ортопедическое основание
- Механизм подъема рамы (для варианта с коробом)
- Крепежная скоба

Ортопедическое основание «Летто Медио»

- «Летто Медио» – популярный вариант кроватного основания. Обладает ортопедическим эффектом благодаря упругим березовым латам поверх стальной рамы. Прочная, экологичная и удобная для сна конструкция.
- Из-за того, что деревянные ламели не соприкасаются с металлом, матрас находится поверх него, что дает возможность матрасу хорошо вентилироваться.
- Каркас сделан из стальных квадратных труб размером 30x30x1,2 мм. Каждый элемент покрыт порошковым слоем для защиты от коррозии и механических повреждений.

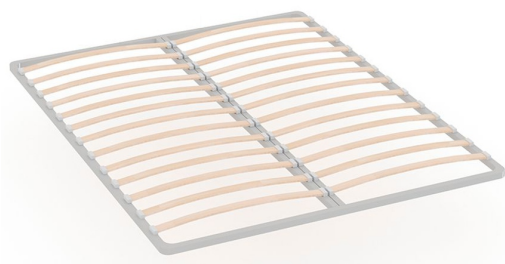

Ортопедическое основание «Летто де Люкс» (Рис. 1):

Рама выполнена из стальной трубы квадратного сечения 30x30x1,5 мм (Рис.2);
Устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям порошковое покрытие каркаса;
Латы 38x8 мм – 52 шт., изготовленные из однонаправленной березовой фанеры;

- Латодержатели – амортизаторы выполнены из стойкого к нагрузкам каучука, имеют две степени свободы, благодаря чему каждая лата поворачивается в зависимости от нагрузки и оптимально распределяет вес человека. (Рис. 3)
- Высота матраса кровати без короба от 150 до 300 мм.
- Внутри короба устанавливается механизм подъема ортопедической рамы;
- На механизм подъема устанавливаются газовые лифты по 1000Н каждый, с грузоподъемностью от 40 кг (ширина рамы 1600 мм) до 80 кг (1800 мм) и рассчитаны на 30 000 циклов открываний;



Рис. 1





Рис. 2



Рис. 3



ВНИМАНИЕ!!!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ, РАМУ КРОВАТИ БЕЗ МАТРАСА НЕ ПОДНИМАТЬ!

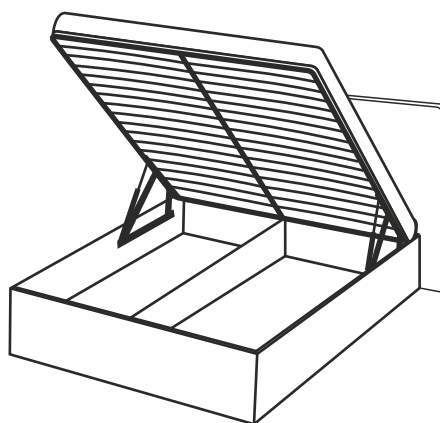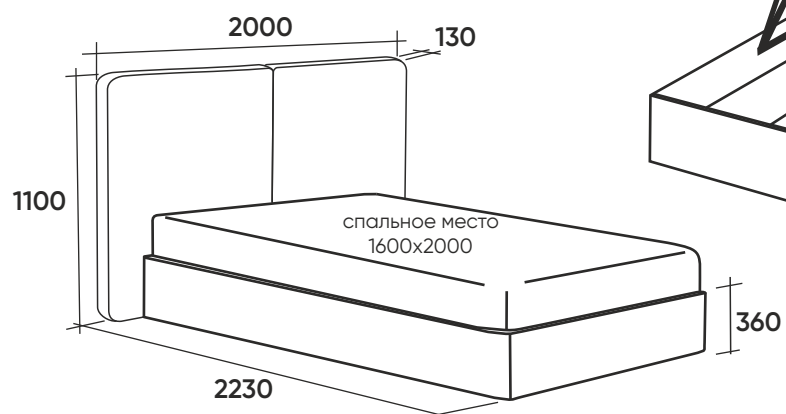



Кровать
1600x2000
с коробом

Кровать
1600x2000

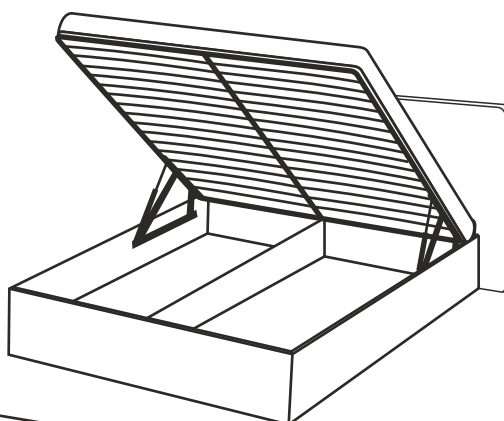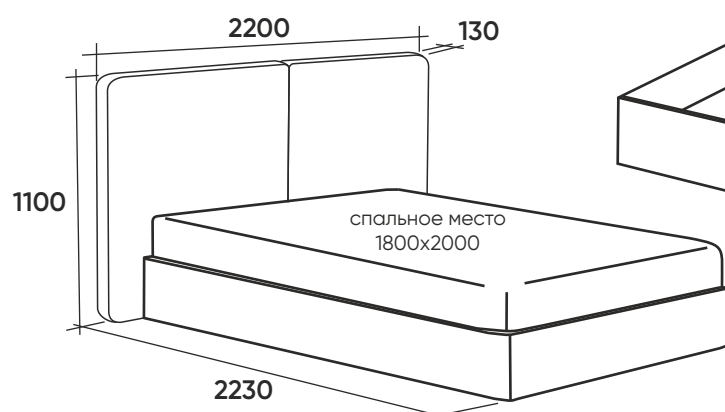

Кровать
1800x2000
с коробом

Кровать
1800x2000

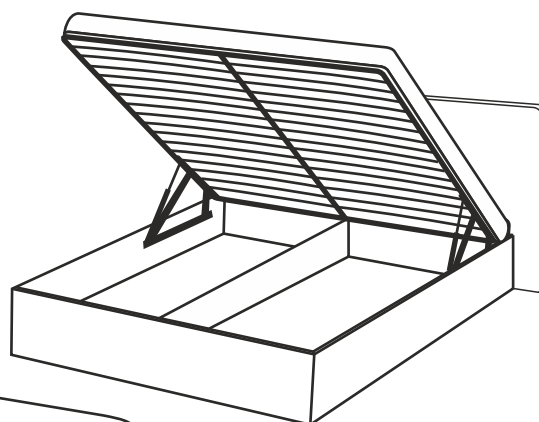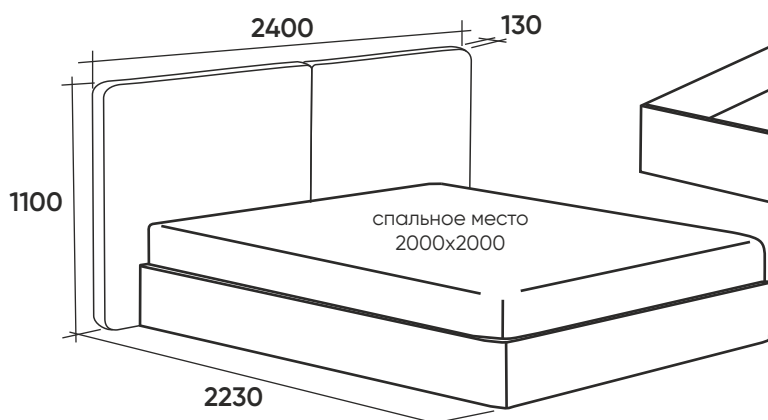

Кровать
2000x2000
с коробом

Кровать
2000x2000

*Внимание! Матрас в комплект не входит.



ООО « МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА КАЛИНКА »

Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корпус 2

Почтовый адрес : 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корпус 2

Тел. 8 800 234-91-99

E-mail: secretar@kalinka-m.ru

<https://kalinka-m.ru>