



ANDREA
FABBRICA DI MOBILI

Четыре уровня комфорта

Редакция от 28.06.2022 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели РИКО

Название	П1(55)	П1(83)	П2(167)	П1К(83/168)	П1К(83/182) (к исп. 11)	П1К(83/182)
Возможные исполнения	Исп.00, исп.10, исп.18-1	Исп.00, исп.04, исп.10, исп.18-1	Исп.00, исп.04, исп.10, исп.11	Исп.00, исп.01	Исп.00, исп.01	Исп.00, исп.01
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточное одноместное канапе	Промежуточное одноместное канапе	Промежуточное одноместное канапе
						
Ширина (L), см	55	83	167	83	83	83
Глубина (B), см	114/153	114/153	114	168	182	182
Высота (H), см	101	101	101	101	101	101
Высота посадочного места, см	48	48	48	48	48	48
Глубина посадочного места, см	62	62	62	116	137	137
Функциональность модуля	Ящик(исп.10) Эл.реклайнер(исп.18-1)	«Выкатной+»(исп.04) (83x190) Ящик(исп.10) Эл.реклайнер(исп.18-1)	«Выкатной+»(исп.04) (164x190) Ящик(исп.10) МТСМ 06ВФ (исп.11) (135x161)	Короб(исп.01)	Короб(исп.01)	Короб(исп.01)
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см		«Выкатной+»(исп.04) 240	«Выкатной+»(исп.04) 240 МТСМ 06ВФ (исп.11) 182 Ящик(исп.10)			

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.


Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели РИКО

Название	T90(132)	T90(111) (к исп. 11)	T30(106)	T(бар)(37) (шагающий)	Боковина (заглушка)	Пуф (83)	
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00.	Исп.00	Исп. 00, 01	
Расшифровка обозначений	Тумба 90 градусов	Тумба 90 градусов	Тумба 30 градусов	Тумба бар со встроенным баром,откидной столик	Боковина (заглушка)	Пуф (83)	
Изображение							
Ширина (L), см	132	100	106	37	1,5	83	
Глубина (B), см	132	100	114	114	-	83	
Высота (H), см	101	101	101	101	-	48	
Высота посадочного места, см	48	48	48	48	-	48	
Глубина посадочного места, см	62	62	62	-	-	83	
Функциональность модуля	-	-	-	С подъемной столешницей Высота до столешницы 48см.	-	Короб (исп. 01)	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ модели РИКО

Название	Подлокотник (14)	Подлокотник (18)	Подлокотник (23)	Подлокотник(23) Вариант1	Подлокотник(23) Вариант2	Подлокотник(23) Вариант3	Подлокотник(23) Вариант4
Расшифровка обозначений	Подлокотник мягкий	Подлокотник мягкий/глухой	Подлокотник мягкий/глухой	Подлокотник мягкий	Подлокотник вставка МДФ	Подлокотник полка шпон-дуб	Подлокотник полка шпон-дуб вставка МДФ
Изображение							
Ширина (L), см	14	18	23	23	23	23	23
Глубина (B), см	114	114	114	114	114	114	114
Высота (H), см	62	62	62	62	65	62	65
Опоры	МДФ	МДФ	Хром МДФ	Хром МДФ	МДФ	МДФ шпон -дуб	МДФ шпон -дуб

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели РИКО

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Рико» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

Модуль П2 оснащен механизмом трансформации «Выкатной 2+» для каждодневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250 кг.

Выкатные секции «изножье» и «изголовье» визуально отличаются от центрального сиденья по толщине - это связано с разницей толщин внутреннего наполнителя. Кажущаяся неравномерность высот сидений сделана для повышения комфортности механизма при использовании его в положении «кровать».

В связи с особенностями трансформации механизма, изголовье и изножье короче основного сиденья на 20-50мм. (Зависит от модельного ряда). Что и обуславливает зазор между соседними модулями и изголовьем/изножьем.

В модулях исп. 04 и исп. 05 с низа подспинных подушек дополнительно установлены поддерживающие планки. Они позволяют обеспечить свободный ход механизма трансформации.

О чем и обязывает ГОСТ 16371-2014 п.5.2.4 «Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов».

Модуль П2(167) (исп.11) оснащен выкатным механизмом трансформации спального места МТСМ 06ВФ, для каждодневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие, это может привести к поломке изделия.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из трех слоев высокоэластичных ППУ. Такая конструкция сиденья, а также прострочка подушки обеспечивают быстрое восстановление чехла и оптимальную мягкость сиденья.

Модель «Рико» имеет разделенные блоки спинки и сиденья, что улучшает мягкость и комфортность посадки.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

функциональность модели

Подлокотник по желанию заказчика может быть выполнен в одном из 5ти вариантов (см. таблицу на стр.4)

Опоры в модуле П1К напрямую зависят от вида опор подлокотника. Окраска декоративных элементов в цвет согласно карте цветов.

Конечные модули, имеющие боковины (заглушки), имеют имитацию декоративных опор (кроме хромированных).

В модуле П1К (исп.01) предусмотрен вместительный бельевого короб. Механизм на газовых амортизаторах обеспечивает плавный подъем сиденья и доступ к бельевому коробу.

В комплектации Т(бар)(37) с П1К(исп.01), сиденье можно поднимать только при закрытой столешнице бара.

В модуле П1 возможен вариант исполнения 18-01 - электрический реклайнер.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели РИКО

особенности исполнения

При эксплуатации диванов с механизмом трансформации и в исполнении без механизма возможно различие упругости блока сидений, связанное с особенностями конструкции механизма.

Блок сидения диванов с механизмом «Выкатной +» (исп.04) расположен горизонтально без уклона, так как при разложении механизма сиденья будут выполнять функцию спального места. Для достижения комфорта сидений, они имеют выпуклую форму из-за этого проявляется перепад между выкатным сиденьем и стационарным. Это дефектом не является и не мешает использовать диван в качестве спального места.

В исп.04, независимо от вида обивочного материала, с целью исключения затруднения выкатывания механизма, в боковые притачки сидения вшивается техническая ткань.

Выкатная секция механизма отличается от основного сиденья по ширине. Это является конструкторской особенностью механизма.

Блок сидения диванов с механизмом МТСМ ОБВФ (исп.11) в разложенном положении имеет прочно зафиксированное, ровное спальное место без уклона и перепадов.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чех. подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулей. Дефектами это не является.

В комплектации П2(167)(исп.11) + П1К(83/182)(исп.01) к исп.11. - размер спального места 248*137см.

В комплектации П2(167)(исп.11) + Т90(111)(исп.00) к исп.11.+ П1(83)(исп.00) - размер спального места 228*137см.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани, натуральной коже, искусственной коже) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели РИКО

рекомендации по составлению заказа

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Synton №20». Подбор ниток может быть контрастным или в тон.

Для четкости отстрочки нитками «Synton №20» не рекомендуется использовать флоки с высоким ворсом типа «Эврика» и тонкие шенилловые ткани.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

Внимание! Ткани с высоким ворсом затрудняют ход механизма трансформации при раскладке. В связи с тем, что в дизайне модели «Рико» предусмотрены округлые формы сидения и спинки, в ворсовых тканях конечному клиенту эти элементы будут бликовать. Дефектом это не является. Об этом необходимо предупредить клиента.

При расчете точных размеров комбинаций модулей к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1см на каждое соединение, кроме соединения с подлокотниками;

В модулях исп.04 независимо от вида обивочного материала, искусственной кожи, кожи натуральной, изножье выполняется в технической ткани. По желанию заказчика изножье может быть выполнено в основном обивочном материале. В этом случае чехол будет иметь технологические швы, позволяющие исключить растяжение ткани при чрезмерных нагрузках.

Если диваны и модули (исп.11) выполнены в ткани (флок, жаккард, вельвет, шенилл, рогожка), то выкатное сиденье выполняется в основном обивочном материале.

В диванах и модулях (исп.11), выполненных в коже натуральной или в коже натуральной с компаньоном кожзаменителя, выкатное сиденье выполняется в технической ткани. По желанию заказчика выкатное сиденье может быть выполнено в коже натуральной.

Внимание! При составлении заказа следует обращать внимание на то, что подлокотник к модулям П1, П2, П1К, П2К заказывается и оплачивается отдельно. Их наличие и количество необходимо указать в бланке заказа.

Модуль с баром может быть только промежуточным, не стыкуется с модулем Пд и заглушкой.

Примечание:

1)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения опор:

Подлокотник Пд(23) Вариант 1 - опора МДФ (покрытие эмаль; шпон); опора хром.

Подлокотник Пд(23) Вариант 2 - опора МДФ (покрытие эмаль; шпон).

Подлокотник Пд(23) Вариант 3 - опора МДФ (покрытие эмаль; шпон).

2)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения баров:


Тбар(37) - бар/столешница покрытие эмаль, шпон.

Вариант исполнения указать в бланке заказа.


ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели РИКО

Внимание! Угол стандартной комплектации определяется видом сверху. Угол считается правым, если сидя на диване, вы видите угловую секцию по правую руку.


При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.

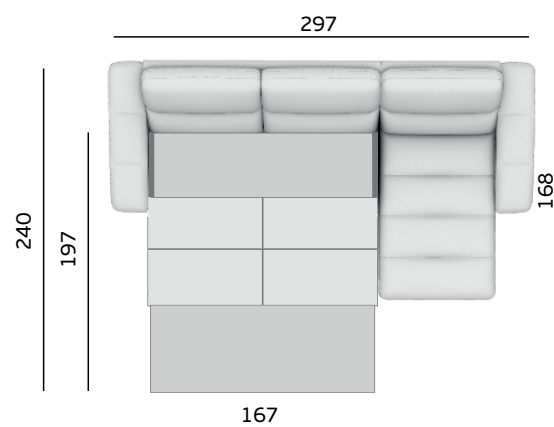

Пд(23)+П2(167)исп.04+П1К(83/168)исп.01)+Пд(23)

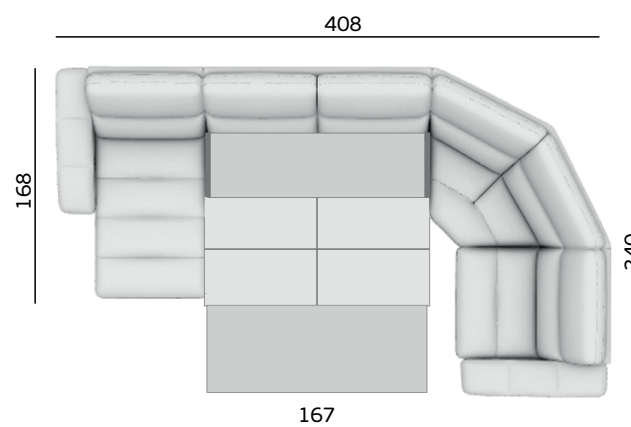

Пд(23)+П1К(83/168)исп.01++П2(167)исп.04+Т90(132)исп.00+П1(83)исп.18-1+Пд(23)

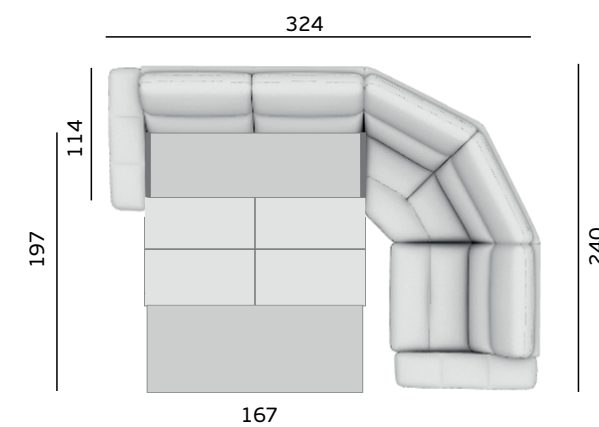

Пд(23)+П2(167)исп.04+Т90(132)исп.00+П1(83)исп.18-1+Пд(23)



Пд(23)+П2(167)исп.11+П1К(83/182)исп.01 к исп.11)+Пд(23)

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели РИКО

