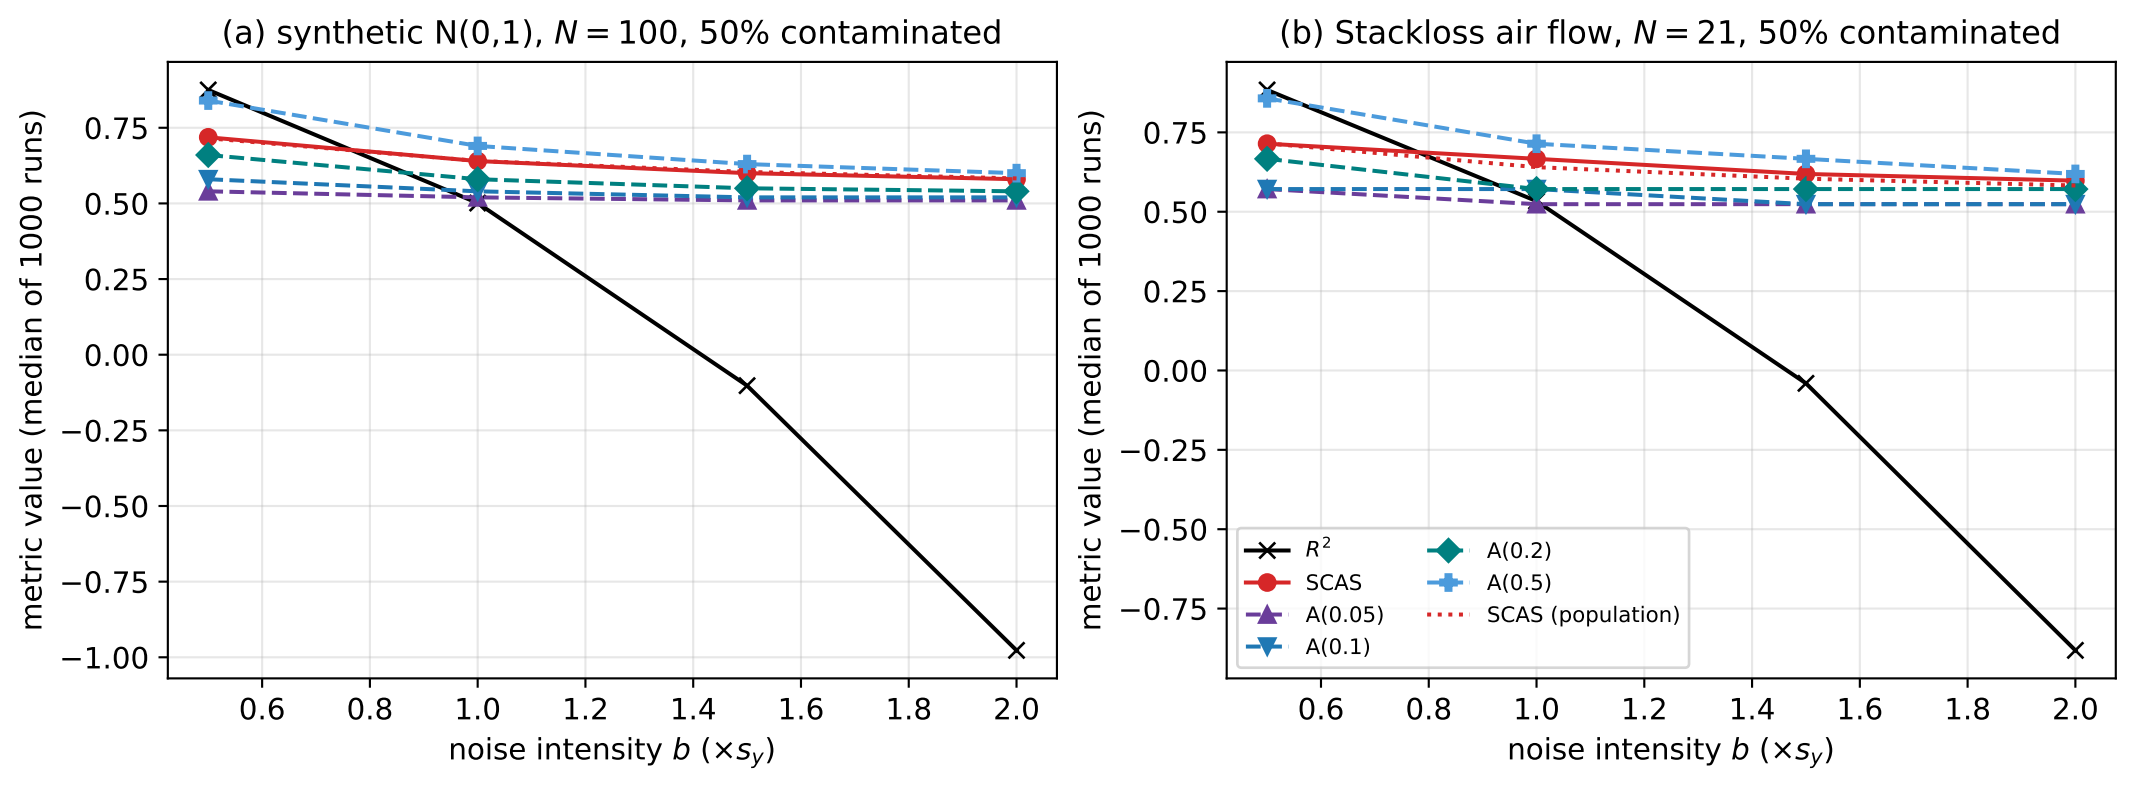
(a) synthetic N(0,1), $N = 100$, 50% contaminated
(b) Stackloss air flow, $N = 21$, 50% contaminated
metric value (median of 1000 runs)
noise intensity b ($\times s_y$)
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
R^2
SCAS
A(0.05)
A(0.1)
A(0.2)
A(0.5)
SCAS (population)