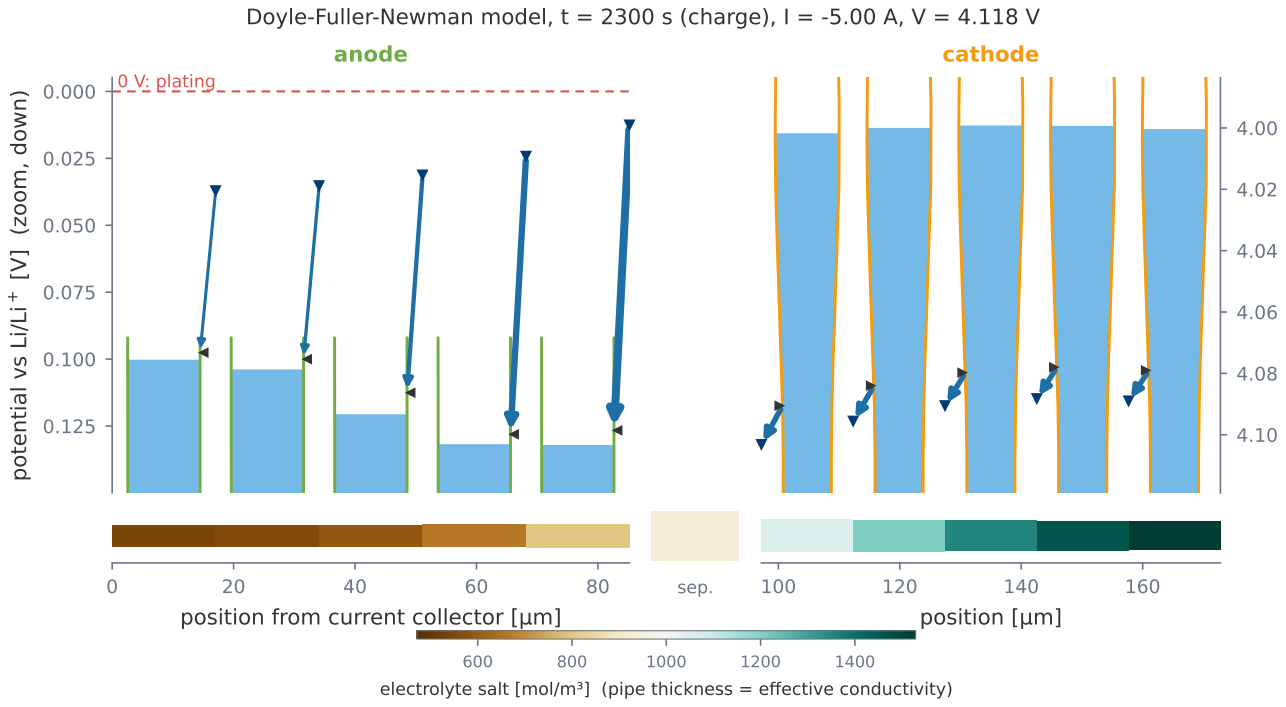

Doyle-Fuller-Newman model, t = 2300 s (charge), I = -5.00 A, V = 4.118 V
anode
cathode
0 V: plating
potential vs Li/Li+ [V] (zoom, down)
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
4.00
4.02
4.04
4.06
4.08
4.10
0
20
40
60
80
sep.
100
120
140
160
position from current collector [µm]
position [µm]
600
800
1000
1200
1400
electrolyte salt [mol/m³] (pipe thickness = effective conductivity)